

DEURPANELEN

Hoogwaardig montageband Silver Tape

HOOGWAARDIG MONTAGEBAND SILVER TAPE

Toepassing


Voor het verlijmen van vleugeloverdekkende deurpanelen op kunststof en aluminium deurprofielen.

Technische gegevens

Lijmkern:	geslotencellig
Omschrijving:	LSE keramisch / siliconen
Kleefzijde (coating):	Coating 60 (Foliezijde) Coating 60 (Kleefzijde)
Dikte:	0,64 mm
Tolerantie:	± 0,1 mm
Dichtheid:	600
Kleur:	zwart
Beschermfolie:	polyethyleenfolie
Kleefkracht (ASTM D 330):	17 N/cm
Treksterkte (ASTM 897):	730 kPa
Afschuifsterkte:	720 kPa 20 min
Dynamische afschuifsterkte (ASTM 1102):	880 kPa 24 h
Statische afschuifsterkte (ASTM 3654):	880 kPa
Temperatuurbestendigheid:	tot minus 40 graden

Hoogwaardig
montageband



Omschrijving	Lengte	VE	VBH-Artikelnr.
Hoogwaardig montageband Silver Tape	rol à 33 m	1 rol	519023001 

MONTAGEHANDLEIDING


- 1** Het deurprofiel dient goed gereinigd te worden (bij voorkeur met greenteQ Alu-reiniger, artikel 529330061).



- 2** Er worden 3 stroken van het 12 mm brede montageband op het deurprofiel aangebracht.




- 3** Voor een optimale afdichting als eerste de buitenste strook aanbrengen.

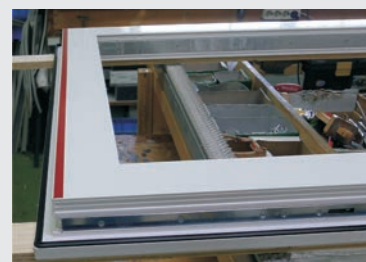

- 4** Positie van het montageband: een ononderbroken strook direct aan de rand, een in het midden en een op 10mm van de schuimkern.



- 5** De primer zit al in het montageband. Een extra primer is bij dit band niet nodig. De vulling voorzichtig op de deur kleven en met lijmklemmen 10 minuten aandrukken. Tip: een aanslagmal vergemakkelijkt het feilloos verlijmen van het vleugeloverdekkende deurpaneel. Direct hierna kan de deur in het kozijn worden afgehangen.

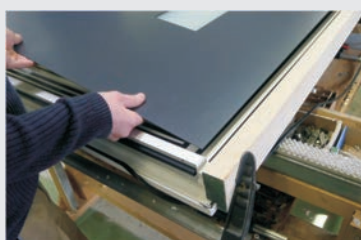

Aanwijzing:

De werkwijze bij dubbelzijdige vleugeloverdekkende panelen is identiek aan die van de enkelzijdig overdekkende panelen. Hierbij wordt echter met drie aluminium platen gewerkt, waarbij de losse binnenste plaat niet alleen op het profiel gekleefd wordt, maar ook op de binnenplaat van het deurpaneel.