


Bevestigingsmiddelen


Bevestiging met parkerschroeven M5 grote kop, RVS, kerngat 4,5 mm, door 2 wanden aluminium $\geq 1,5$ mm

Maatvoeringen systeQ-M-B2H


standaard uitvoering

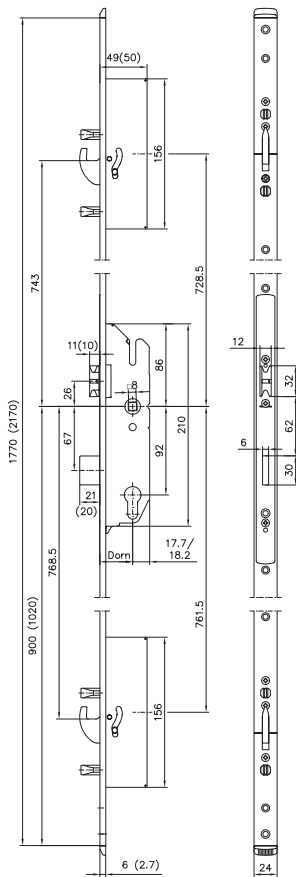

lage uitvoering

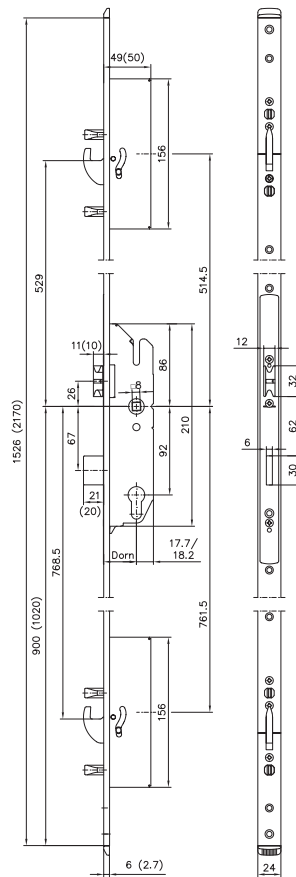

hoge uitvoering

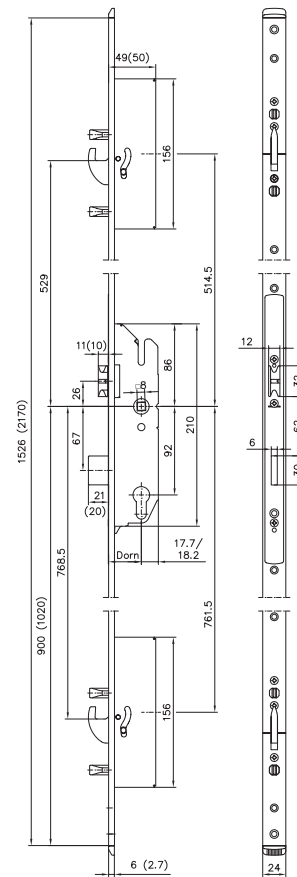

Freesmaten:


- hoofdslot 230 x 17 mm
- bijzetsloten 175 x 17 mm

De boringen en frezingen voor de krukken en profielcilinders zijn afhankelijk van de beslagkeuze.


Maatvoeringen tussen haken zijn van toepassing op de vlakstulpen.

Maatvoeringen systeQ-M-B2H-ESC

vlakstulp

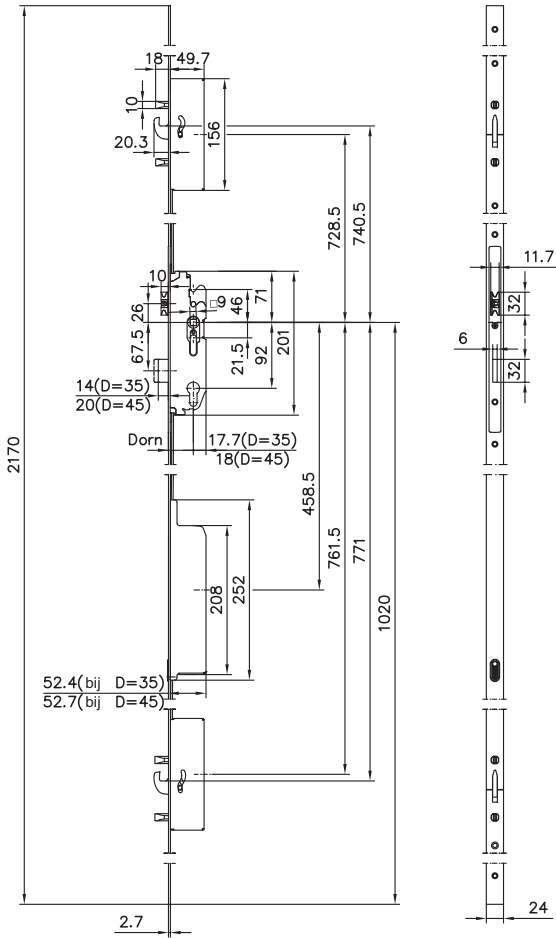

U-stulp

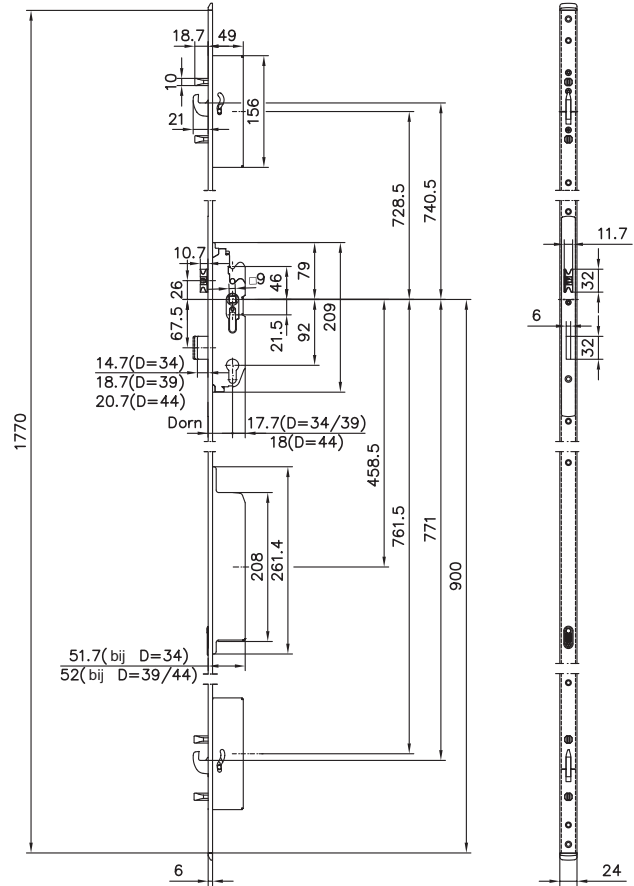

Freesmaten:

- hoofdslot 230 x 17 mm
- bijzetsloten 175 x 17 mm
- motor 285 x 20 mm

De boringen en frezingen voor de krukken en profielcilinders zijn afhankelijk van de beslagkeuze.

Bij dit slottype dient een vrijloopcilinder te worden toegepast.

Positionering

De systeQ-M meerpuntssluitingen dienen ingebouwd te worden met de krukhoogte op 1020 mm.