


Bevestigingsmiddelen


Bevestiging met parkerschroeven M5 kleine kop, RVS, kerngat 4,5 mm, door een wand aluminium $\geq 1,5$ mm of bevestiging met parkerschroeven M5x12 mm kleine kop en klemplaten.

Maatvoeringen systeQ-M-SL(M)


standaard uitvoering

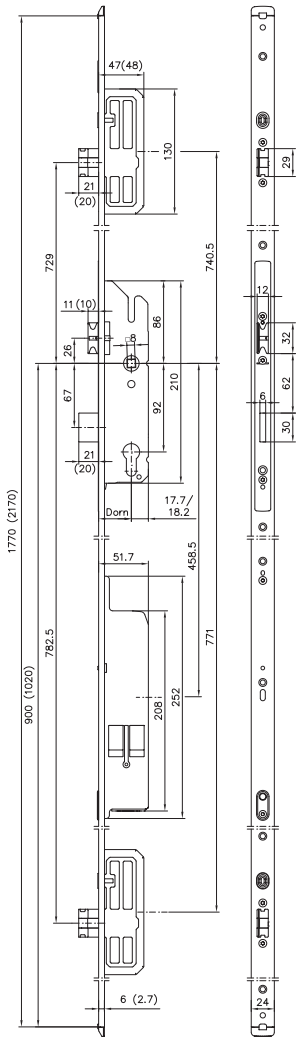

lage uitvoering

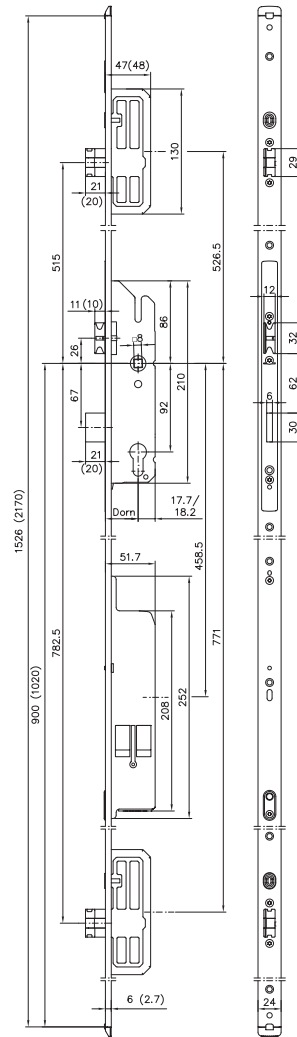

hoge uitvoering

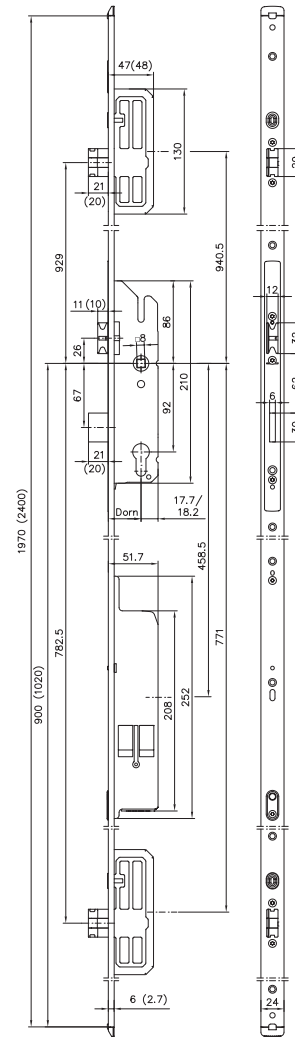

De op bovenstaande tekeningen aangegeven motor is enkel van toepassing op de systeQ-M-SLM.

Freematen:

- hoofdslot 230 x 17 mm
- bijzetsloten 175 x 17 mm
- motor 285 x 20 mm

De boringen en frezingen voor de krukken en profielcilinders zijn afhankelijk van de beslagkeuze.

Maatvoeringen tussen haken zijn van toepassing op de vlakstulpen.

Positionering

De systeQ-M meerpuntssluitingen dienen ingebouwd te worden met de krukhoogte op 1020 mm.