

### Toepassing

In combinatie met meerpuntssluitingen systeQ-M(-M)-B2H en systeQ-M-SL(M).

### Bevestigingsmiddelen


#### SKG\*\*\*®:

Bevestiging met parkerschroeven M5 grote kop, RVS, kerngat 4,5 mm, door 2 wanden aluminium  $\geq 1,5$  mm

#### SKG\*\*®:

Bevestiging met parkerschroeven M5 kleine kop, RVS, kerngat 4,5 mm, door een wand aluminium  $\geq 1,5$  mm of bevestiging met parkerschroeven M5x12 mm kleine kop en klemplaten.

### Maatvoeringen systeQ sluitlijst

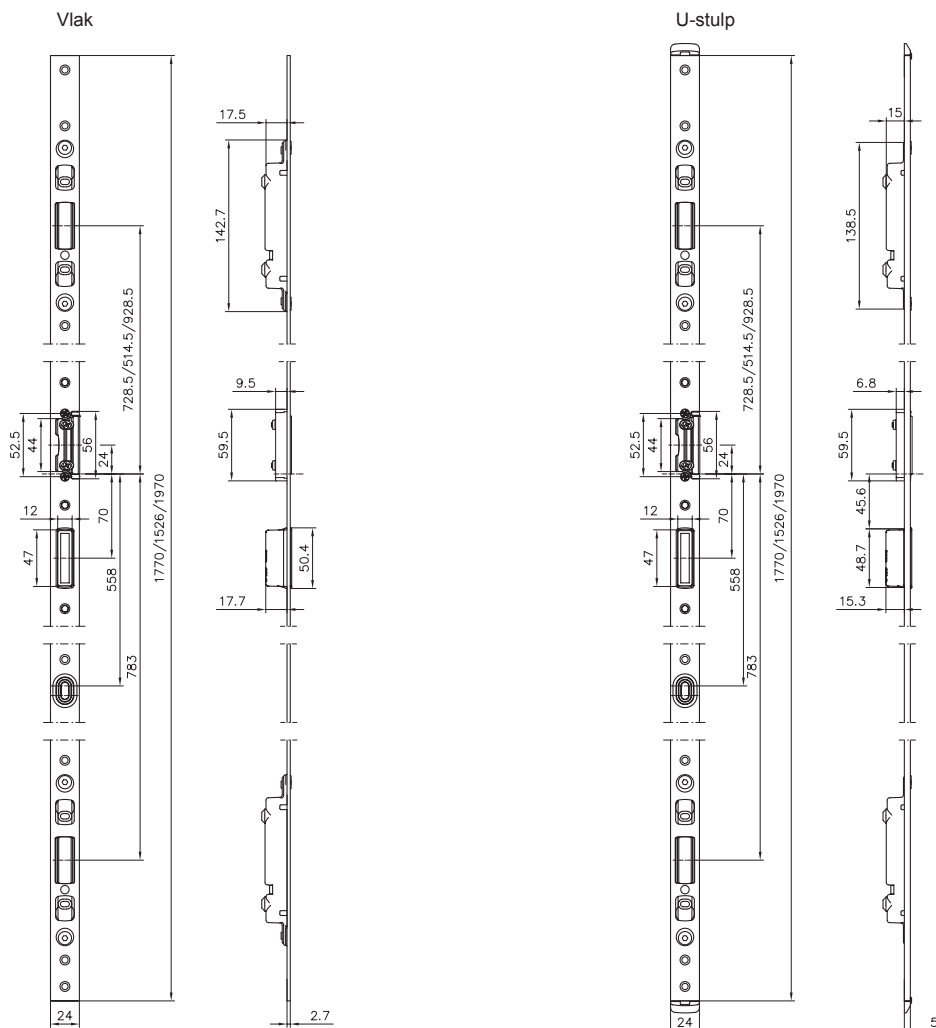

#### Freesmaten:

- sparing dagschoot 90 x 22 mm
- sparing nachtschoot 60 x 16 mm

### Positionering

Het midden van de dagschootvanger bevindt zich 23 mm boven de krukhoogte.