SECU
PRODUCTS

WWW.SECU.NL

Industrieterrein Spoorzicht • Boekweitstraat 23 • 2153 GK Nieuw Vennep • Holland
Telefoon +31 (0)252 62 09 01 • Telefax +31 (0)252 67 63 21 • www.secu.nl • www.ramkraak.nl • info@secu.nl

juli 2005 • artikelnummer: 1010.070.10

SecuProducts catalogus beveiligingsproducten

SECU PRODUCTS

Catalogus
beveiligingsproducten

- SECU STRIP — DEURBEVEILIGING
- SECU BAR — RAAMBEVEILIGING
- SECU MAX — BEVEILIGINGSPRODUCTEN
- SECU GUARD — TOEGANGSCONTROLE
- SECU SHIELD — GLASBEVEILIGING
- SECU POST — BARRIÈRE-ZUILEN

SECU
PRODUCTS

Inhoud

Pagina 16 t/m 33 — SECUSTRIP DEURBEVEILIGING

Pagina 34 t/m 93 — SECUBAR RAAMBEVEILIGING

Pagina 94 t/m 123 — SECUMAX BEVEILIGINGSPRODUCTEN

Pagina 124 t/m 127 — SECUGUARD TOEGANGSCONTROLE

Pagina 128 t/m 133 — SECUSHIELD GLASBEVEILIGING

Pagina 134 t/m 155 — SECUPOST BARRIERE-ZUILEN

Inhoud

oplossingswijzer 4
SecuProducts 8
Politiekeurmerk Veilig Wonen® en garantie 10
Projectline (maatwerk) 11
winkelconcepten 12
point of sale 13
reclame en internet 14

SecuStrip deur- en raambeveiliging

inleiding 17
projectline (maatwerk) 18
productvergelijking 20

voordeuren en naar binnen draaiende ramen

type 1 22
type 1 Duo 24
type 2 Special 26
type 2 Twin Plus 28

achterdeuren en naar buiten draaiende ramen

type 3 30
type 3T 32

SecuBar bovenlicht-, valraam-, raam-, schuifpui-, lichtkoepel- en doorvalbeveiliging

inleiding 35
kunststof ramen 36
projectline (maatwerk) 37
productvergelijking 38

bovenlichtjes en andere ramen barrière-stangen staal inkortbaar

twist/flex barrière-stang 40
flex steunen 42
twist staal nokken 44
connect tussenspijlen staal 46

bovenlichtjes en andere ramen barrière-stangen staal uitschuifbaar

single 48
duo 50
combi 52
combi4 54

valramen

valraambeveiliging 56

bovenlichtjes en andere ramen barrière-stangen RVS inkortbaar

RVS ø16mm barrière-stang 58
RVS rozetten 60
RVS steunen 62
RVS Duo 64
twist RVS nokken 66
snap zelfborgende hulzen 68
aluminium steunen 70
connect tussenspijlen RVS 72
disc holle RVS barrière-stang (incl. nokken) 74

ramen algemeen

doorvalbeveiliging 76
deco siertralie 78
basic semi-permanente traliebeveiliging 80
verwijderbare traliebeveiliging 82

ramen en lichtkoepels

plus verwijderbare traliebeveiliging 84

lichtkoepels

dome semi-permanente traliebeveiliging 86

schuifpuien

schuifpuibeveiliging 88
schuifpui- en schuifraambeveiliging 90
schuifpuibeveiliging plus 92

SecuMax beveiligingsproducten

inleiding 95

deuren

postkeeper postopvang 96
brievenbusbeveiliging 98
ééntoersschroeven 100
penslotschilden 102

garagedeuren

garagedeurbeveiliging 104
plus garagedeurbeveiliging 106
p3 garagedeurbeveiliging 108
sectionaal garagedeurbeveiliging 110

deuren, ramen, schuifpuien (universele sloten)

afsluitbare raamuitzetter 720 112
universeel slot 805/806 ramen en deuren 114
universeel slot 807 schuifpuien 116
draai/kiepraam slot 816 118
universeel slot 802 120
universeel slot 854 122

SecuGuard toegangscontole

inleiding 125

mechanisch codeslot 126

SecuShield glasbeveiliging

inleiding 129

glasbeveiligingsfilm 130
glas vervanging (polycarbonaat platen) 132

SecuPost barrière-voorzieningen

inleiding 135

anti ramzuilen

telescopisch 136
telescopisch lift assist 138
verwijderbaar 140
statisch 142
hydraulic 144

terrein afzetting, parkeerplaatsbeveiliging

automatic 146

anti-parkeervoorzieningen

klapzuil basic 148
klapzuil plus 150
parkeerbeugel basic 152
parkeerbeugel plus 154

Oplossingswijzer

te beveiligen toegang tot de woning	toe te passen product	PKVW®/SKG®	functie	pagina
voordeur (naar binnendraaiend)				
slotzijde	SecuStrip binnendraaiend	ja	voorkomt toegang tot sluitnaad en openflipperen m.b.v. credit card	22-28
	SecuMax penslotschilden	nee	verstevigt deur bij toepassing pensloten	102
scharnierzijde	SecuStrip type 1 Duo	nvt	voorkomt toegang tot hangnaad	24
glasdeel in deur	SecuBar Deco siertralie	nvt	voorkomt inbraak via glasdeel in deur (vaak enkelglas)	78
glaslatten	SecuMax 1toersschroeven	ja	voorkomt verwijdering van glaspaneel	100
brievenbus (horizontaal)	SecuMax Postkeeper	nvt	voorkomt openhengelen van oplegsot en vangt post op	96
	SecuMax Brievenbusbeveiliging	nvt	voorkomt openhengelen van oplegslot	98
zijlicht (naast voordeur)				
glaspaneel	SecuBar Deco	nvt	voorkomt inbraak via glasdeel (vaak enkelglas)	78
glaspaneel	SecuBar barrière-stangen i.c.m. SecuBar Connect	ja	voorkomt inbraak via glasdeel (vaak enkelglas)	46/72
tuin-, keuken-, en balkondeur (buitendraaiend)				
slotzijde	SecuStrip buitendraaiend	ja	beschermt 'openliggende' sluitnaad	30-32
	SecuMax slot 806	ja	bijzetslot, bediening van binnenuit	114
	SecuMax penslotschilden	nee	verstevigt deur bij toepassing van pensloten	102
glasdeel in deur	SecuBar Deco siertralie	nvt	voorkomt inbraak via glasdeel in deur (vaak enkelglas)	24
box/bergings deur				
slotzijde	SecuStrip bi/bu draaiend	ja	voorkomt toegang tot sluitnaad	22-32
	SecuMax penslotschilden	nee	verstevigt deur bij toepassing pensloten	102
scharnierzijde	SecuStrip type 1 Duo bi draaiend	nvt	voorkomt toegang tot hangnaad	24
box/bergings raam				
glaspaneel	SecuBar Deco siertralie	nvt	voorkomt inbraak via glas	78
	SecuBar Basic tralie-beveiliging	nee	semi permanente beveiliging, kan geopend worden	80
	SecuBar tralie-beveiliging	nee	verwijderbare beveiliging, kan geopend worden	82
	SecuShield glasfilm	nvt	zorgt voor 'ruggengraat' van glas	130
	SecuShield Clearguard	nvt	glasvervanging (polycarbonaat)	132
raam algemeen				
glaspaneel	SecuShield glasfilm	nvt	voorkomt inbraak via glas	130
glaspaneel	SecuShield Clearguard	nvt	glasvervanging (polycarbonaat)	132
bewegend deel naar binnendraaiend	SecuStrip binnendraaiend	nee	beschermt toegang tot sluitnaad	22-28
	SecuBar barrierestangen rvs idd (montage buitenzijde)	ja	voorkomt inbraak via raamopening, ventileren blijft mogelijk	58-74
	SecuMax slot 806	nee	hermetische vergrendeling van raam	114

te beveiligen toegang tot de woning	toe te passen produkt	PKVW®/SKG®	functie	pagina
bewegend deel naar buitendraaiend	SecuStrip buitendraaiend	nee	beschermt 'openliggende' sluitnaad	30-32
	SecuBar barrière-stangen	ja	voorkomt inbraak via raamopening, ventileren blijft mogelijk.	40-74
	SecuMax slot 806	ja	hermetische vergrendeling van raam	114
	SecuMax raamuitzetter 720	nee	afsluitbare raamuitzetter, voorkomt insluiping/openen raam door kinderen (uitvallen)	112
bewegend deel naar bi/bu draaiend (kunststof)	SecuBar barrière-stangen	ja	beveiliging aan de binnen/buitenzijde, ventilatie mogelijk. 'bedienings'com-fort hoog.	36
raam draai/kiep				
bewegend deel naar binnendraaiend	SecuMax 816 (op sluit en scharnier zijde)	nee	hermetisch vergrendeling van raam	118
	SecuBar barrierestangen rvs idd (montage buitenzijde)		voorkomt inbraak via raamopening, ventileren blijft mogelijk	58-74
schuifraam (aluminium/hout/kunststof)				
	SecuBar Schuifpui en Schuifraam-beveiliging Basic	ja	fixatie van bi/bu schuivend deel	90
	SecuMax slot 806	nee	fixatie van bi/bu schuivend deel	114
	SecuMax slot 854	nee	fixatie van bi/bu schuivend deel	122
bovenlicht (buitendraaiend hout)				
	SecuStrip buitendraaiend	nee	voorkomt toegang tot sluitnaad	30-32
	SecuBar barrière-stangen	ja	beveiliging aan de binnenzijde, ventilatie mogelijk. 'bedienings'comfort hoog.	40-74
	SecuMax slot 806	ja	hermetische vergrendeling van raam. bedieningscomfort matig	114
	SecuMax slot 802	nee	hermetische vergrendeling van raam. bedieningscomfort matig	120
	Secumax slot 854	nee	hermetische vergrendeling van raam. bedieningscomfort matig	122
bovenlicht (buitendraaiend kunststof)				
	SecuBar barrière-stangen	ja	beveiliging aan de binnenzijde, ventilatie mogelijk. 'bedienings'comfort hoog.	36
valraam (naar binnen vallend)				
	SecuBar barrière-stangen RVS (montage in de dag)	ja	beveiliging aan de buitenzijde, ventilatie mogelijk. 'bedieningscomfort' hoog	58-74
	SecuBar valraambeveiliging	nee	basisbeveiliging van raam in geopende toestand, ventilatie blijft mogelijk	56
	SecuMax slot 806 (kozijnmontage)	nee	hermetische vergrendeling van raam. bedieningscomfort matig	114
	SecuMax slot 807	nee	hermetische vergrendeling van raam. bedieningscomfort matig	116
zolder/dakraam (o.a. Velux)				
	SecuBar barrière-stangen	ja	beveiling van raam, ventileren blijft mogelijk	40-74
	SecuBar Plus raam- en lichtkoepel beveiliging	ja	beveiliging van raam, verwijderbaar, ventileren blijft mogelijk	84
	SecuMax slot 806	nee	hermetische vergrendeling van raam	114
	SecuMax slot 816	nee	hermetische vergrendeling van raam	118
lichtkoepel (klein)				
	SecuBar barrière-stangen	ja	permanente beveiliging, reinigen lastig	40-74

Oplossingswijzer

te beveiligen toegang tot de woning	toe te passen product	PKVW®/SKG®	functie	pagina
lichtkoepel (rond)				
	SecuBar barrière-stangen RVS i.c.m.alu steunen odd	ja	permanente beveiliging, reinigen lastig	58/70
	SecuBar Plus raam- en lichtkoepel-beveiliging odd	ja	beveiliging van koepelopening, te openen, reinigen makkelijk	84
lichtkoepel (groot)				
	SecuBar barrière-stangen	ja	permanente beveiliging van koepelopening, reinigen lastig	40-74
	SecuBar Plus raam- en lichtkoepel beveiliging	ja	beveiliging van koepelopening, verwijderbaar, reinigen aan de binnenzijde	84
	SecuBar Dome	ja	koepelvormige beveiliging, te openen, reinigen makkelijk	86
schuifpui (hout/alu/kunststof)				
schuiframen zie bij ramen				
	SecuStrip type 2 Special	nvt	beveiliging van sluitnaad (buitenzijde)	26
	SecuBar schuifpuibeveiliging	nee	fixatie van bi/bu schuivend deel van schuifpui, voorzien van ventilatiestand	88
	SecuBar schuifpui- en schuifraam-beveiling Basic	ja	fixatie van bi/bu schuivend deel van schuifpui	90
	SecuBar schuifpuibeveiliging Plus	ja	fixatie van bi/bu schuivend deel van de schuifpui, opklapbaar, voorzien van ventilatiestand	92
	SecuMax slot 807	ja	fixatie van bi/bu schuivend deel schuifpui, bedieningscomfort matig (plaatsing boven en onder)	116

te beveiligen toegang tot de garage	toe te passen product	PKVW®/SKG®	functie	pagina
garage kantel deur				
metaal	SecuMax garagedeurbeveiliging	nee	blokkeert deur, bediening aan buitenzijde van de garage	104
	SecuMax P3 garagedeurbeveiling	ja	blokkeert kantelmechanisme, bediening alleen aan de binnenzijde van de garage	108
	SecuMax Plus garagedeurbeveiliging	ja	blokkeert deur, bediening aan buiten en binnenzijde van de garage	106
hout	SecuMax Plus garagedeurbeveiliging	nee	blokkeert deur, toepassing soms mogelijk (i.v.m. max. schootuitslag 25 mm)	106
loopdeur in garage kantel deur				
	geen oplossing	nvt		
garage rol deur (Polynorm)				
	geen oplossing	nvt		
garage sectionaal deur				
	SecuMax sectionaal garagedeur beveiliging	ja	blokkeert sectionaaldeur. Bediening aan buiten en/of binnenzijde van de garage.	110
loopdeur in garage sectionaal deur				
	geen oplossing	nvt		
beveiliging parkeerplaats				
parkeerplek	SecuPost anti-parkeer voorzieningen		beschermt parkeerplek tegen wildparkeren	148-154
voertuig	SecuPost anti-ramzuilen		voorkomt diefstal voertuig	136-146

te beveiligen toegang tot bedrijfspand	toe te passen product	PKVW®/SKG®	functie	pagina
entree deur (binnendraaiend)				
slotzijde	SecuStrip	ja	beveiliging van sluitnaad	22-28
scharnierzijde	SecuStrip type 1 Duo bi draaiend	nee	beveiliging van hangnaad	24
entree				
glasdelen	SecuShield glasfilm professioneel (300Mu)	nvt	voorkomt inbraak via glas	130
glasgevel				
totale gevel	SecuPost anti ramzuilen	nvt	voorkomt ramkraak	136-146
scheidingsdeuren computer/kantoor/magazijn				
	SecuGuard mechanische codesloten	nvt	toegangscontrole	126
vlucht deuren				
slotzijde	SecuStrip	ja	beveiling van sluitnaad, geen belemmering toepassing i.c.m. paniekslo ten	30-32
overhead deuren				
	SecuMax sectionaal garagedeurbeveiliging	ja	blokkeert sectionaaldeur, bediening aan bu en/of bi-zijde van het magazijn	110
	SecuPost anti-ram zuilen	nvt	voorkomt ramkraak	136-146
lichtkoepel- en straten				
	SecuBar barrière-stangen	ja	permanente beveiliging van koepelopening	40-74
	SecuBar Plus raam- en lichtkoepel-beveiliging	ja	beveiliging van koepelopening, verwijderbaar, reinigen makkelijk	84
	SecuBar Dome	ja	koepelvormige beveiliging, te openen, reinigen makkelijk	86
glasopeningen in magazijn				
	SecuBar barrière-stangen	ja	permanente beveiliging van koepelopening, reinigen lastig	40-74
	SecuBar Plus raam- en lichtkoepel-beveiliging	ja	beveiliging van glasdeel, verwijderbaar, glas is te reinigen	84
glaspaneel	SecuShield glasfilm	nvt	zorgt voor 'ruggengraat'	130
glaspaneel	SecuShield Clearguard	nvt	glasvervanging (polycarbonaat)	132

veiligheid in huis	toe te passen product	PKVW®/SKG®	functie	pagina
ramen op verdiepingen				
uitvalbeveiliging	SecuMax raamuitzetter 720 (bu draaiend hout)	nee	afsluitbare raamuitzetter, voorkomt insluiping/openen raam door kinderen (uitvallen)	112
doorvalbeveiliging	SecuBar doorvalbeveiliging (NEN6072)	ja,SKG	goedgekeurde doorvalbeveiliging, montage binnen- of buitenzijde	76
glasdelen in binnendeuren				
doorvalbeveiliging	SecuShield glasfilm	nee	voorkomt letsel bij doorvallen	130
	SecuShield Clearguard	nee	glasvervanging (polycarbonaat)	132

SecuProducts BV: marktleider in aanvullende beveiligingsproducten

De start. Secu werd opgericht in 1987. Het begon allemaal met de introductie van de SecuStrip anti inbraakstrips, toen nieuw en revolutionair. Inmiddels is SecuStrip een begrip in Nederland.
Het programma werd begin jaren '90 verder uitgebreid. Door concentratie op 'aanvullende mechanische beveiligingsproducten' heeft Secu een vrij unieke plaats in de markt ingenomen. Er is geen andere aanbieder zoals Secu.

Compleet. Secu biedt oplossingen voor álle gevel elementen. Van de voordeur tot de schuifpui, lichtkoepel en bovenlicht tot aan de garagedeur. Het programma biedt zelfs meerdere oplossingen voor één element. Zo is er voor iedere situatie een passende aanvullende beveiligingsoplossing.

Waarom Secu? Vrijwel alle producten zijn van buitenaf goed zichtbaar en werken dus erg preventief. Daarnaast is de montage vrijwel altijd eenvoudig en snel uit te voeren. Een groot voordeel bij serie-montage.
Prijstechnisch vallen de producten van Secu ook gunstig uit. Toepassing van barrière-stangen is voordelig. Bovendien: zo'n stang plust ieder bovenlicht op tot PKVW® niveau, terwijl bij het alternatief oplegsloten én nieuwe scharnieren geplaatst moeten worden. Tenslotte zijn Secu producten lekker praktisch. Een SecuStrip kun je eenvoudig niet vergeten 'op slot' te doen. Veilig ventileren kan dag en nacht door toepassing van een barrière-stang. En een SecuPost anti-ramzuil is telescopisch en dus overdag onzichtbaar.

Voor wie? Producten van Secu worden succesvol ingezet bij de beveiliging van woningen, (winkel) panden en de utiliteitsbouw. Ze worden toegepast door consumenten en in de bouw (bijvoorbeeld door woningbouwverenigingen). Voorschrijvers en beveiligings-adviseurs spelen een belangrijke rol in het voor-traject. Ook voor hen is deze catalogus handig.

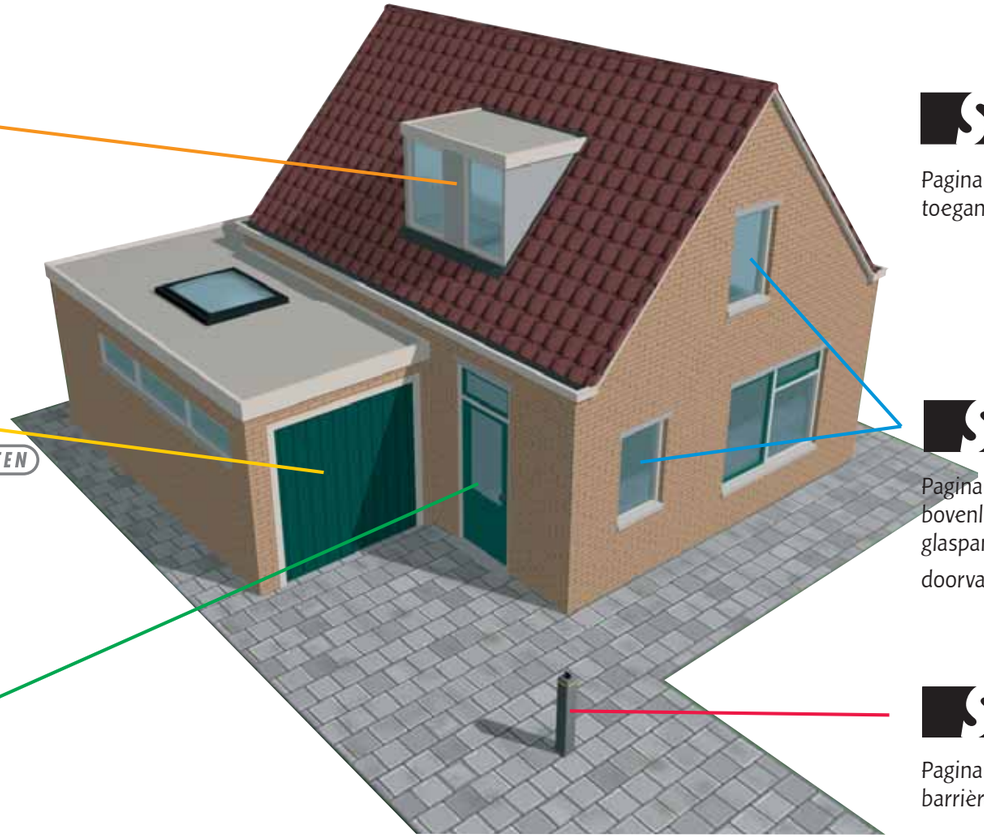

SECUSHIELD GLASBEVEILIGING
Pagina 128-133
glasbeveiliging

SECUMAX BEVEILIGINGSPRODUCTEN
Pagina 94-123
beveiligingsproducten voor deuren en garagedeuren en oplegsloten

SECUSTRIP DEURBEVEILIGING
Pagina 16-33
anti inbraakstrips voor deuren en ramen

SECUGUARD TOEGANGSCONTROLE
Pagina 124-127
toegangscontrole voor deuren

SECUBAR RAAMBEVEILIGING
Pagina 34-93
bovenlicht, valraam, -raam, -schuifpui, glaspaneel en lichtkoepelbeveiliging
doorvalbeveiliging

SECUPOST BARRIÈRE-ZUILEN
Pagina 134-155
barrière-voorzieningen

Politiekeurmerk Veilig Wonen® en garantie

Bestaande bouw (SKG®)

Sinds de start heeft Secu het belang ingezien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen®. Secu is aangesloten bij zowel SKG (als certificaathouder) als het Beheerinstituut Politiekeurmerk Veilig Wonen® (dat sinds 1 januari 2005 valt onder het CCV en het CB&V, een samenwerkingsverband van SKG, SKH en SHR).
De kern van het programma voldoet aan het keurmerk. De producten voldoen dan aan SKG®* (3 minuten inbraakwering) of SKG®** (5 minuten inbraakwering).
Secu ontwikkelt zelf en in samenwerking met fabrikanten van gevel-elementen producten die voldoen aan het keurmerk. Voor fabrikanten heeft die samenwerking het voordeel dat hun gevel-elementen met eenvoudige (voordelige) middelen 'opgeplust' kunnen worden naar het Politiekeurmerk Veilig Wonen®.

Nieuwbouw (SKH)

SKH is een certificerings-instituut voor nieuwbouw en bestaande bouw. Het stelt timmerfabrikanten in staat complete hout gevel-elementen goedgekeurd te leveren.
Sinds kort zijn enkele types SecuBar barrière-stangen goedgekeurd door SKH voor toepassing op nieuwbouw gevelelementen. Zo kunnen timmerfabrikanten deze producten af fabriek leveren. Voordelen: voordelig alternatief, snelle en eenvoudige montage, praktisch voor bewoner en opdrachtgever.
Zie op de productvergelijking (pagina 38-39) welke producten aan SKH weerstandsklasse 2 voldoen.

Garantie

Alle producten worden periodiek extern door het onafhankelijke SKG gecontroleerd op constante productie kwaliteit, inbraakwerendheid en montage gemak. Daarnaast zijn alle producten voorzien van 2 jaar kwaliteitsgarantie tegen productie-fouten en dergelijke. Secu hanteert een soepele garantie-politiek.

2 JAAR GARANTIE

POLITIE KEURMERK VEILIG WONEN

SKG ★ SKG ★★ SKG

SKH

2 SKH 98-08

KOMO®

CB&V

Projectline

PROJECTLINE

Op maat gemaakt

Uniek is dat vrijwel alle producten naar wens op maat gemaakt kunnen worden. Deze Projectline is een volwaardig alternatief voor onze standaard modellen. Het maatwerk begint bij 1 stuks. De meerprijs is laag (wij zien de Projectline als service), de meerwaarde richting uw klant hoog. Wij bieden een op maat gemaakte oplossing, tot in detail. Zo worden bij afwijkende kleuren SecuStrip zelfs de dopjes in een bijpassende kleur geleverd. Houdt rekening met een langere leveringstermijn. Deze varieert van 1,5 tot maximaal 6 weken.

Aan het eind van ieder hoofdstuk vindt u meer informatie over de mogelijkheden. Kijk bij Projectline. Per product-pagina wordt ook aangegeven of maatwerk mogelijk is.

Afwijkende afmetingen

Meestal gaat het bij maatwerk om afwijkende afmetingen en lengtes. Bijvoorbeeld het op maat leveren van barrière-stangen. Dat scheelt heel veel kostbare tijd in het werk en voorkomt fouten, die weer extra tijd en geld kosten. Bovendien wordt bij maatwerk altijd eerst gezaagd en pas daarna geëpoxeerd, waardoor de zaagsnede niet blootligt. Een andere voorbeeld is het op de juiste lengte leveren van SecuStrips of schuifpui-beveiligingen.

Afwijkende kleuren

Secu heeft tientallen kleuren in RAL poedervorm op voorraad. Het op afwijkende kleur aanleveren van producten kan al vanaf 1 stuks. Ideaal indien het gevel-element een afwijkende kleur heeft en een bijpassende kleur dan net het verschil maakt.

Afwijkende modellen

Soms past een standaard oplossing gewoon niet. Gelukkig kan Secu dan meestal wél een passende oplossing maken. Met behulp van hypermoderne productie-middelen is vrijwel alles mogelijk. Denk hierbij aan afwijkende steunen voor een barrière-stang, afwijkende constructies om een SecuStrip toch passend te krijgen (bijvoorbeeld. op aluminium deuren) en toepassing van producten op kunststof kozijnen.

Aanpak

Na ontvangst van een detaillering bedenken onze specialisten de beste oplossing, tekenen deze in en kunnen deze in sommige gevallen zelfs laten goedkeuren bij SKG. De uitvoering, eventueel na bemonstering, vindt plaats in overleg met onze klanten. Er zijn talloze praktijkvoorbeelden, waarmee het succes van de Projectline onderstreept wordt. Laat maatwerk ook voor ú werken en neem contact op met Secu voor meer informatie.

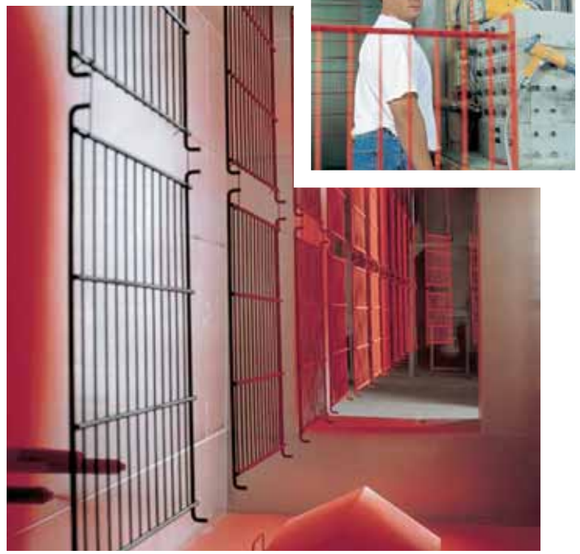

Winkelconcepten

Winkelconcepten

Een goede presentatie stimuleert de verkoop enorm. Meer en meer winkeliers kiezen er daarom voor het concept van Secu op een professionele manier in de winkel te tonen. Secu helpt u hierbij met 3 uitgekiende concepten waarin alle hardlopers worden gepresenteerd. Plaats het naast andere beveiligingsconcepten en u creëert meeromzet omdat Secu producten áánvullen.
Naast de getoonde presentaties is ook een presentatie op maat mogelijk. Samen met u bepalen wij dan welke producten voor u, in uw omgeving, zinvol zijn. De presentaties worden door Secu in overleg gratis aangevuld met allerhande Point of Sale, zoals product monsters, demo borden, video banden, folders en dergelijke.

Verpakkingen

Alle verpakkingen zijn full colour bedrukt. Op de verpakkingen staat welk gereedschap nodig is voor montage en er staat een duidelijke stap-voor-stap montageinstructie op.

POS-materialen

Point of sale (demo-materiaal)

Een product uitleggen aan de hand van een verpakking of brochure is lastig. Niets werkt beter dan een iets tastbaars. Daarom heeft Secu een aantal point of sale middelen ontwikkeld die u helpen de producten beter 'aan de man' te brengen. Hieronder getoonde producten zijn standaard. In overleg is soms ook maatwerk mogelijk. Naast productmonsters zijn er ook duidelijke brochures, voor de consument en de vakman.

Demo bord acryl, 45 x 55cm
art.nr. 1010.080.05

Videoband en CD-Rom PKVW
art.nr. 1010.080.10

Demo blokje acryl
art.nr. 1010.080.03

Verkoopdisplay SecuBar
art.nr. 1010.080.12

Voorbeeld demo bord

SecuPost
demo standaard
art.nr. 4010.000.70

SecuPost
demo standaard
art.nr. 4010.000.60

Reclame & internet

Secu besteedt veel aandacht en geld aan het creëren van vraag voor de producten. Zo zijn we sponsor van de populaire televisie-programma's Eigen Huis & Tuin (RTL4) en Klussen en Wonen (SBS6). Wekelijks bekeken door meer dan twee miljoen mensen. In deze programma's worden producten getoond én geïnstalleerd door de presentatoren.

Daarnaast participeert Secu regelmatig in advertenties in lokale of regionale media. Hiervoor bestaan diverse mogelijkheden, waarbij Secu soms een deel van de advertentie-kosten voor haar rekening neemt. Vraag ons naar de mogelijkheden voor gezamenlijk adverteren.

Op onze interactieve internet sites **www.secu.nl** en **www.ramkraak.nl** vindt u meer informatie over alle producten. Ook kunt u montage-handleidingen van alle producten downloaden, producten in 3D bekijken en installatie-filmpjes downloaden.

Om onze relaties op de hoogte te houden van nieuwe producten verstuurt Secu 2-maandelijkse mailingkaartjes, waarin nieuwe producten kort en bondig worden getoond. Handig om te ontvangen. Laat ons uw adres-gegevens weten, en u ontvangt deze mailingskaartjes. Naast de mailing ontvangt u dan ook automatisch nieuwe catalogi.

www.secu.nl

www.ramkraak.nl

SecuStrip deurbeveiliging

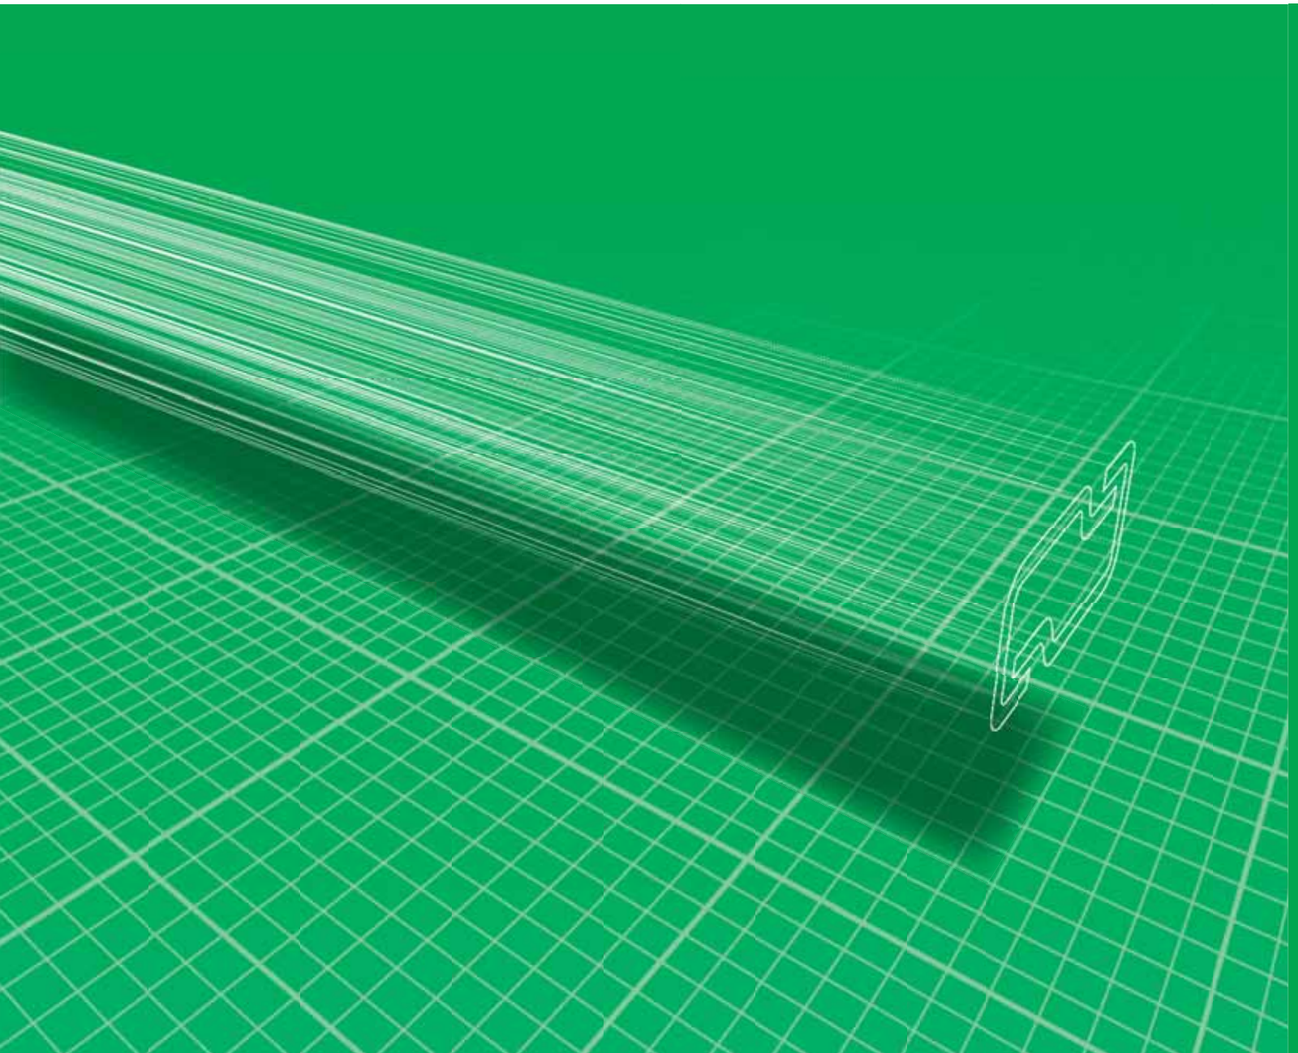

SecuStrip is een anti-inbraakstrip, bestaande uit 2 profielen. Deze worden op de deur en het kozijn gemonteerd. Bij het sluiten van de deur wordt de toegang tot de sluitnaad afgedekt. SecuStrip voorkomt het openbreken van deuren of ramen door middel van koevoet of schroevendraaier en wordt ook toegepast als 'anti-flipper' profiel. SecuStrip trekt kromme deuren enigszins recht en werkt tocht-werend.
Er zijn diverse types voor voordeuren (naar binnen draaiend) en achterdeuren (naar buiten draaiend). Daarnaast kan SecuStrip ook toegepast worden op ramen, loopdeuren, garagedeuren en schuifpuien. Standaard wordt SecuStrip vervaardigd in 2 kwaliteiten: gegalvaniseerd bandstaal en RVS, kwaliteit 304. Type 2 Special kan zelfs geleverd worden in messing of chroom gepolijst.

Productvergelijking
Gebruik de matrix op pagina 20-21 voor een overzichtelijke vergelijking van alle types.

Waarschuwing ongecoate modellen
Als SecuStrip wordt toegepast op deuren die dagelijks veel worden gebruikt, wordt geadviseerd geëpoxeerde types te kiezen. Ongecoate SecuStrips kunnen scherp zijn. Deze dienen bij veelgebruik overgeschilderd of ontbraamd te worden.

SecuStrip projectline PROJECTLINE
Naast het standaard programma bestaan zeer veel mogelijkheden voor afwijkende kleuren, lengtes en zelfs afwijkende modellen. Kijk hiervoor op pagina's 18-19.
Voor project-matige toepassing biedt Secu producten aan in bulk bij minimale afname-hoeveelheden. Er is een prijsvoordeel ten opzichte van de producten 'per stuk'.

SecuStrip projectline

PROJECTLINE

Hieronder vindt u een overzicht van afwijkende modellen. Naar wens kan bijna iedere aanpassing aan de profielen worden uitgevoerd. Neem hiervoor contact op met Secu. Om leverings-fouten te voorkomen ontvangen wij graag de maatvoeringen van kozijn/deur. De levertijd voor geëpoxeerde modellen bedraagt maximaal 6 weken, voor modellen in gegalvaniseerd maximaal 3 weken.

afwijkende modellen die veel voorkomen

Opdekdeuren





Type opdekdeur. Geleverde type is afhankelijk van aantal millimeters opdek. Om de juiste uitvoering te leveren, hebben wij maat A en B nodig.

Afwijkende sprong



Afwijkende terugligging



Afwijkende flap t.b.v. meerpuntsvergrendeling



Diverse afwijkingen Type 1



Uithokken t.b.v. veiligheidsbeslag

als de SecuStrip niet tussen kozijn en veiligheidsbeslag past, kunnen Type 1 en Type 2 Special worden uitgehokt ter hoogte van het beslag (als alternatief kan Type 1 Duo worden toegepast. Dit model past bijna altijd tussen kozijn en beslag).

Uithokken Type 1



Uithokken Type 2 Special



Afwijkende kleuren

SecuStrip wordt geleverd in RAL kleuren. De standaard kleuren zijn RAL9010 (wit) en RAL8014 (bruin). Naar wens kan vrijwel iedere afwijkende RAL kleur geleverd worden, vanaf 1 set tegen een minimale meerprijs.

Wijziging in voorraad-kleuren voorbehouden. Niet vermeldde kleuren op aanvraag leverbaar.

beige geel	oranje	rood	blauw	groen	grijs	grijs	bruin	wit zwart alu
1013	2002	3000	5001	6001	7000	7031	8014	9001
1014	2004	3001	5002	6005	7001	7032	8019	9002
1015	2008	3002	5003	6009	7003	7035		9003
1018	2009	3003	5004	6011	7004	7036		9004
1021	2011	3005	5005	6012	7009	7037		9005
1023		3009	5008		7012	7038		9006
1028		3011	5010		7015	7039		9010
1033		3020	5011		7016	7040		9011
			5012		7021	7042		
			5015		7022	7043		
			5017		7030	7044		
						7047		

Afwijkende lengtes

Secu levert uit voorraad de afwijkende lengtes L2115mm en L2500mm in wit epoxy voor alle modellen. Deze kunnen tot de gewenste lengte worden ingekort (nabehandelen met primer/lakkleur).
Alle types SecuStrip kunnen ook op iedere afwijkende lengte worden geleverd. De meeste types tot 3500mm (RVS tot L2500mm).
Toepassingen voor afwijkende lengtes: afwijkende deur-lengtes, voor ramen, als kort anti-flipper model.

SecuStrip i.c.m. meerpuntssluiting

SecuStrip kan in sommige gevallen gemonteerd worden i.c.m. een meerpuntsvergrendeling. Belangrijk is dat de verschroeving niet plaatsvindt in de slotkasten en/of de bedieningsstaaf.

Bij de oudere types vergrendeling staat de bedieningsstaaf haaks op de bevestigingsplaat (zie tekening A). Hier is de bevestiging van een SecuStrip meestal niet mogelijk. Bij de nieuwere types vergrendeling is dit wel mogelijk (zie tekening B).
Bij een achterdeur met vergrendeling kan de montage-flap van de SecuStrip verbreed worden, waardoor deze goed verschroefd kan worden.

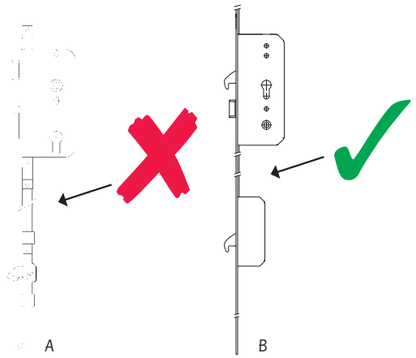

Productvergelijking

Voordeur



Type 1

Type 1 duo



Type 2 special

Type 2 twin plus

Achterdeur

Type 3

Type 3T

	voordeur				achterdeur	
type	1	1 Duo	2 Special	2 Twin Plus	3	3T
Zie pagina	22	24	26	28	30	32
Materiaal specificatie	sendzimir verzinkt bandstaal of RVS kwaliteit 304					
Politiekeurmerk Veilig Wonen®/SKG®** (****)			**	**	**	**
Prijs-range (1=laag, 5=hoger)	1	1	2	2	3	4
Standaard lengte (mm)	2050	2050	2050	2050	2115	2115
Afwijkende lengtes op voorraad (mm)	2115/2500	2115/2500	2115/2500	2115/2500	2500	2500
Min. benodigde ruimte kozijn en beslag (mm)	22	0	13	15	past altijd	past altijd
Montage-gemak (1=makkelijk, 5=moeilijker)	1	2	2	3	2	2
Soort schroef	1toers	spaanplaat	spaanplaat	spaanplaat	1toers	1toers/sp.pl.
Aanbevolen						
voor deuren oud/krom	*		*		*	*
voor appartementsdeuren/nieuwbouw	*	*	*	*	*	*
voor bergingsdeuren	*		*		*	*
Toepasbaar						
hout	*	*	*	*	*	*
kunststof/aluminium/staal*	*	*	*	*	*	*
opdekdeur**						*
i.c.m. veiligheidsbeslag ruimte <13mm		*				
i.c.m. meerpuntsvergrendeling***	*	*	*	*	*	*
als scharnierbeveiliging		*				
op schuifpui (andersom monteren)	*		*			
Leverbaar in						
RVS (kwaliteit 304)	*		*		*	*
RVS (kwaliteit 304) F1 geborsteld/chroom			*			
volmessing			*			
Maatwerk (ProjectLine)						
afwijkende lengte	*	*	*	*	*	*
afwijkend model	*					*
afwijkende kleur (RAL)	*	*	*	*	*	*

* soms afwijkend model, altijd afwijkend montagemateriaal (niet meegeleverd)
** afwijkend model
*** afh. van type meerpuntsvergrendeling
**** i.c.m. hoofdslot en bijzetslot SKG®*

SecuStrip type 1

voordeur beveiliging

- basismodel
- voordelige uitvoering
- eenvoudige montage
- ruime tolerantie bij montage (ook geschikt voor krommere deuren/kozijnen)
- ééntoersschroeven en dopjes (bij wit en bruin)

montagemateriaal
44 1-toers 4x35mm

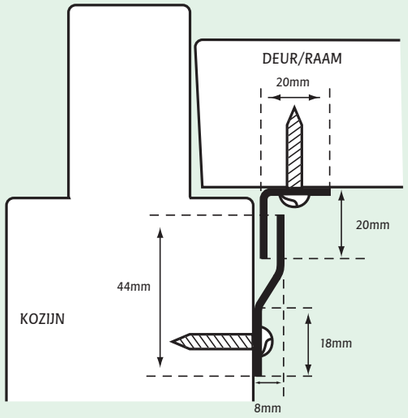

type	artikelnummer	lengte (mm)	kleur	PKVW	SKG
Type 1	1010.010.01	2050	gegalvaniseerd	-	-
Type 1	1010.010.02	2050	wit epoxy	-	-
Type 1	1010.010.03	2050	bruin epoxy	-	-
Type 1	1010.010.010	2115	gegalvaniseerd	-	-
Type 1	1010.010.020	2115	wit epoxy	-	-
Type 1	1010.010.030	2115	bruin epoxy	-	-
Type 1	1010.011.020	2500	wit epoxy	-	-
Type 1 RVS	1010.012.01	2050	blank RVS	-	-
Type 1 RVS	1010.012.02	2050	wit epoxy	-	-
Type 1 RVS	1010.012.03	2050	bruin epoxy	-	-

Standaard lengte is 2050mm. Daarnaast zijn lengtes 2115mm en 2500mm ook uit voorraad leverbaar

- voor het projectmatig toepassen heeft dit type als voordeel, dat de bewoner voor het monteren niet thuis hoeft te zijn (monteren met gesloten deur)
- voor het toch passend maken in lastige situaties kan de hoeklijn door Secu (projectline) of in het werk aangepast worden
- gebruik een bit met overzethuls (bijv. Makita) om het wegglijden op de 1toersschroef en beschadiging lak te voorkomen

- zie pag. 20-21 voor vergelijking met andere types
- zie pag. 18 voor alle afwijkende modellen

- detaillering op basis van 2mm gegalvaniseerd staal. RVS 1,5mm niet afgebeeld

SecuStrip type 1 Duo

voordeur beveiliging

- afgerond design
- schroeven verdekt
- toepassing op zowel slot- als scharnierzijde deur
- past bijna altijd tussen kozijn en veiligheidsbeslag door onderbroken montage

montagemateriaal
44 spaanplaat 4x40mm, verz.kop



slotzijde



schanierzijde

type	artikelnummer	lengte (mm)	kleur	PKVW	SKG
Type 1 Duo	1010.015.01	2050	gegalvaniseerd	-	-
Type 1 Duo	1010.015.02	2050	wit epoxy	-	-
Type 1 Duo	1010.015.03	2050	bruin epoxy	-	-
Type 1 Duo	1010.015.010	2115	gegalvaniseerd	-	-
Type 1 Duo	1010.015.020	2115	wit epoxy	-	-
Type 1 Duo	1010.015.030	2115	bruin epoxy	-	-
Type 1 Duo	1010.016.020	2500	wit epoxy	-	-

Standaard lengte is 2050mm. Daarnaast zijn lengtes 2115mm en 2500mm ook uit voorraad leverbaar

- waarom op scharnierzijde? Oogt fraaier. Toepassing van dieveklauwen werkt weliswaar goed, maar niet preventief, waardoor het element beschadigd bij poging tot inbraak. Type 1 Duo werkt wél preventief en voorkomt schade

- zie pag. 20-21 voor vergelijking met andere types
- zie pag. 18-19 voor alle afwijkende modellen



Past altijd icm dit type veiligheidsbeslag



Onderbroken montage

scharnierzijde deur dicht

scharnierzijde deur open

SecuStrip type 2 Special

voordeur beveiliging

- universeel type – past bijna altijd
- slimline design
- ruime tolerantie bij montage (ook geschikt voor krommere deuren/kozijnen)
- ook toepasbaar op schuifpuien (zie inzetje)
- schroeven verdekt

montagemateriaal
44 spaanplaat 4x40mm, verz.kop.

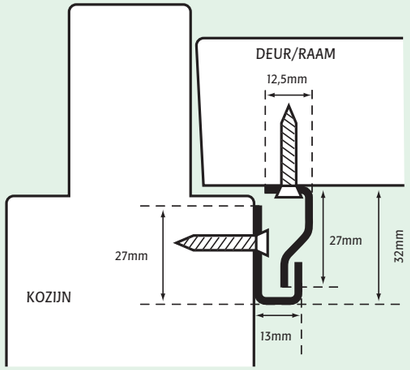

op schuifpui

messing

RVS kwal. 304

RVS hoogglans gepolijst (chroom)

RVS F-1 geborsteld

type	artikelnummer	lengte (mm)	kleur	PKVW	SKG
Type 2 Special	1010.020.01	2050	gegalvaniseerd	✓	**
Type 2 Special	1010.020.02	2050	wit epoxy	✓	**
Type 2 Special	1010.020.03	2050	bruin epoxy	✓	**
Type 2 Special	1010.020.010	2115	gegalvaniseerd	✓	**
Type 2 Special	1010.020.020	2115	wit epoxy	✓	**
Type 2 Special	1010.020.030	2115	bruin epoxy	✓	**
Type 2 Special Silverline	1010.020.23	2115	RAL 9006 (NF licht)	✓	**
Type 2 Special	1010.021.020	2500	wit epoxy	✓	**
Type 2 Special RVS	1010.022.01	2050	blank RVS	✓	**
Type 2 Special RVS	1010.022.02	2050	wit epoxy	✓	**
Type 2 Special RVS	1010.022.03	2050	bruin epoxy	✓	**
Type 2 Special RVS F1	1010.022.011	2050	RVS F1 gepolijst	✓	**
Type 2 Special RVS chroom gepolijst	1010.022.012	2050	RVS chroom gepolijst	✓	**
Type 2 Special volmessing	1010.022.00	2050	vol messing ongelakt	✓	**

Standaard lengte is 2050mm. Daarnaast zijn lengtes 2115mm en 2500mm ook uit voorraad leverbaar
Goedkeur types RVS in overleg met keurmeester

- zie pag. 20-21 voor vergelijking met andere types
- zie pag. 18-19 voor alle afwijkende modellen
- detaillering op basis van 2mm gegalvaniseerd staal. RVS 1,5mm niet afgebeeld

De met een ✓en ** gemerkte artikelen zijn voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en SKG®**

SecuStrip type 2 Twin Plus

voordeur beveiliging

- beste inbraakwering door Twin profielen
- schroeven verdekt
- geschikt voor nieuwbouw/galerij/appartementsdeuren

montagemateriaal
30 spaanplaat 4x40mm, verz.kop

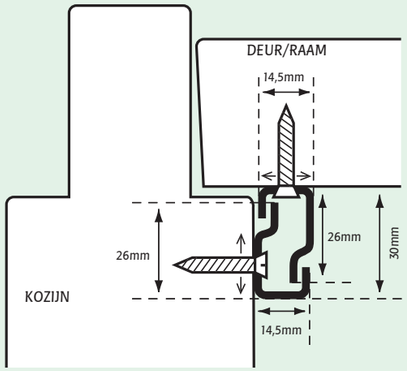

type	artikelnummer	lengte (mm)	kleur	PKVW	SKG
2 Twin Plus	1010.025.01	2050	gegalvaniseerd	✓	**
2 Twin Plus	1010.025.02	2050	wit epoxy	✓	**
2 Twin Plus	1010.025.03	2050	bruin epoxy	✓	**
2 Twin Plus	1010.025.010	2115	gegalvaniseerd	✓	**
2 Twin Plus	1010.025.020	2115	wit epoxy	✓	**
2 Twin Plus	1010.025.030	2115	bruin epoxy	✓	**
2 Twin Plus	1010.026.020	2500	wit epoxy	✓	**

Standaard lengte is 2050mm. Daarnaast zijn lengtes 2115mm en 2500mm ook uit voorraad leverbaar

- zie pag. 20-21 voor vergelijking met andere types
- zie pag. 18-19 voor alle afwijkende modellen
- de precieze sluiting maakt dit tot de beste anti inbraakstrip, maar daardoor niet geschikt voor montage op kromme deuren/kozijnen. Ook duurt de montage van dit type wat langer

De met een ✓en ** gemerkte artikelen zijn voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en SKG®**

SecuStrip type 3

achterdeur beveiliging

- uitvoeringen: terugligging 4-6mm (meest gangbaar) en gelijkliggend 0mm terugligging
- past altijd
- dicht grote sluitnaad af, voorkomt doorzagen schoten meerpuntsvergrendeling
- eenvoudige montage
- ééntoersschroeven en dopjes (wit/bruin)

montagemateriaal
44 1-toers 4x35mm

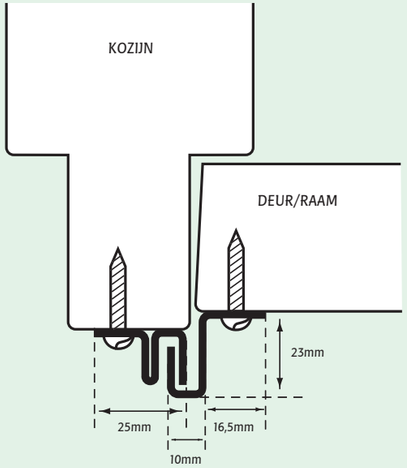

Type 3 gelijkliggend

Type 3 (4 - 6mm)

type	artikelnummer	lengte (mm)	kleur	PKVW	SKG
Type 3 (4-6mm terugligging)	1010.030.01	2115	gegalvaniseerd	✓	**
Type 3 (4-6mm terugligging)	1010.030.02	2115	wit epoxy	✓	**
Type 3 (4-6mm terugligging)	1010.030.03	2115	bruin epoxy	✓	**
Type 3 (4-6mm terugligging)	1010.030.020	2500	wit epoxy	✓	**
Type 3 gelijkliggend (0mm terugligging)	1010.029.01	2115	gegalvaniseerd	✓	**
Type 3 gelijkliggend (0mm terugligging)	1010.029.02	2115	wit epoxy	✓	**
Type 3 gelijkliggend (0mm terugligging)	1010.029.03	2115	bruin epoxy	✓	**
Type 3 gelijkliggend (0mm terugligging)	1010.029.020	2500	wit epoxy	✓	**

Standaard lengte is 2115mm. Daarnaast is de lengte 2500mm ook uit voorraad leverbaar

De met een ✓en ** gemerkte artikelen zijn voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en SKG®**

- type gelijkliggend ook toepasbaar op garage-loopdeuren
- zie voor deuren v.z.v. een meerpuntsvergrendeling pag. 19
- zie voor opdekdeuren, pag. 18
- gebruik een bit met overzethuls (bijv. Makita) om het wegglijden op de ééntoersschroeven en beschadiging lak te voorkomen

- zie pag. 20-21 voor vergelijking met andere types
- zie pag. 18-19 voor alle afwijkende modellen
- type 3 in RVS wordt geleverd als model 3T
- detaillering op basis van 2mm gegalvaniseerd staal. RVS 1,5mm niet afgebeeld

SecuStrip type 3T

achterdeur beveiliging

- voor achterdeuren van 0-30mm terugligging (zie tabel)
- past altijd in standaard situaties
- dicht grote sluitnaad af, voorkomt doorzagen schoten meerpuntsvergrendeling
- deels ééntoersschroeven (dopjes meegeleverd bij wit/bruin), deels verdekte schroeven

montagemateriaal
22 spaanplaat 4x40mm, verz.kop
22 1-toers 4x35mm

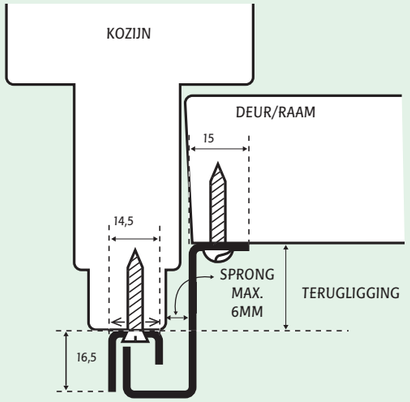

type	artikelnummer	lengte (mm)	kleur	PKVW	SKG
Type 3T0	1010.039.01	2115	gegalvaniseerd	✓	**
Type 3T0	1010.039.02/020	2115/2500	wit epoxy	✓	**
Type 3T5 (3-5)	1010.040.01	2115	gegalvaniseerd	✓	**
Type 3T5 (3-5)	1010.040.02/020	2115/2500	wit epoxy	✓	**
Type 3T10 (8-10)	1010.033.01	2115	gegalvaniseerd	✓	**
Type 3T10 (8-10)	1010.033.02/03	2115	wit/bruin epoxy	✓	**
Type 3T10 (8-10)	1010.033.020	2500	wit epoxy	✓	**
Type 3T15 (13-15)	1010.034.01	2115	gegalvaniseerd	✓	**
Type 3T15 (13-15)	1010.034.02/03	2115	wit/bruin epoxy	✓	**
Type 3T15 (13-15)	1010.034.020	2500	wit epoxy	✓	**
Type 3T20 (18-20)	1010.035.01	2115	gegalvaniseerd	✓	**
Type 3T20 (18-20)	1010.035.02/03	2115	wit/bruin epoxy	✓	**
Type 3T20 (18-20)	1010.035.020	2500	wit epoxy	✓	**
Type 3T25 (23-25)	1010.036.01	2115	gegalvaniseerd	✓	**
Type 3T25 (23-25)	1010.036.02/03	2115	wit/bruin epoxy	✓	**
Type 3T25 (23-25)	1010.036.020	2500	wit epoxy	✓	**
Type 3T30 (28-30)	1010.037.01	2115	gegalvaniseerd	✓	**
Type 3T30 (28-30)	1010.037.02/03	2115	wit/bruin epoxy	✓	**
Type 3T5 RVS	1010.032.01	2115	blank RVS	✓	**
Type 3T5 RVS	1010.032.02/03	2115	wit/bruin epoxy	✓	**
Type 3T10 RVS (8-10)	1010.033.11	2115	blank RVS	✓	**
Type 3T10 RVS (8-10)	1010.033.12/13	2115	wit/bruin epoxy	✓	**
Type 3T15 RVS (13-15)	1010.034.11	2115	blank RVS	✓	**
Type 3T15 RVS (13-15)	1010.034.12/13	2115	wit/bruin epoxy	✓	**
Type 3T20 RVS (18-20)	1010.035.11	2115	blank RVS	✓	**
Type 3T20 RVS (18-20)	1010.035.12/13	2115	wit/bruin epoxy	✓	**
Type 3T25 RVS (23-25)	1010.036.11	2115	blank RVS	✓	**
Type 3T25 RVS (23-25)	1010.036.12/13	2115	wit/bruin epoxy	✓	**
Type 3T30 RVS (28-30)	1010.037.11	2115	blank RVS	✓	**
Type 3T30 RVS (28-30)	1010.037.12/13	2115	wit/bruin epoxy	✓	**

Standaard lengte is 2115mm. Daarnaast is de lengte 2500mm ook uit voorraad leverbaar. Bij sommige types staan op 1 regel 2 art.nrs, gescheiden door een schuine streep (/). Van het 2e artikelnummer worden alleen de laatste 2 of 3 cijfers getoond. Goedkeur types RVS in overleg met keurmeester.

- bij afwijkende terugliggingen, uitvullen met een aluminium strip onder kozijnprofiel. Als alternatief kunt u iedere terugligging op maat bestellen. (Projectline, zie pag. 18-19)
- zie voor deuren v.z.v. een meerpuntsvergrendeling pag. 19
- zie voor opdekdeuren, pag. 18
- zie pag. 20-21 voor vergelijking met andere types
- gebruik een bit met overzethuls (bijv. Makita) om het wegglijden op de ééntoersschroeven en beschadiging lak te voorkomen

- detaillering op basis van 2mm gegalvaniseerd staal. RVS 1,5mm niet afgebeeld
- zie pag. 18-19 voor alle afwijkende modellen

De met een ✓en ** gemerkte artikelen zijn voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en SKG®**

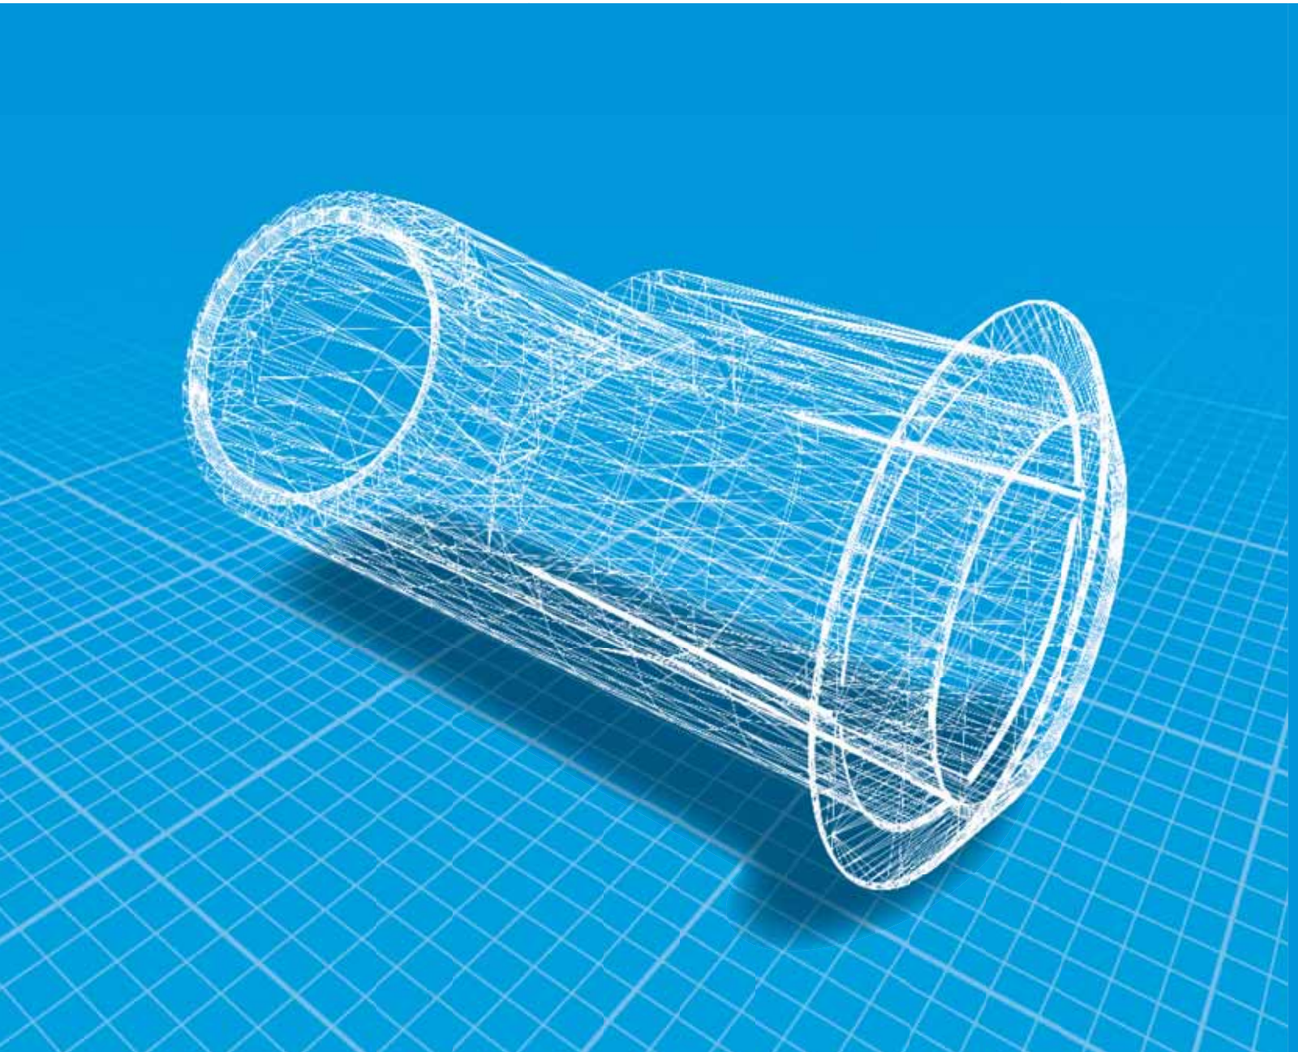

SecuBar bovenlicht-, valraam-, raam-, schuifpui-, lichtkoepel- en doorvalbeveiliging

Secu is marktleider met haar SecuBar programma: een uitgebreide serie beveiligers voor bovenlichtjes, ramen, valramen, schuifpuien en lichtkoepels. Vrijwel alle modellen zijn eenvoudig te monteren en pasklaar, bijvoorbeeld omdat ze uitschuifbaar zijn. De toepassing van barrière-stangen is erg populair. Logisch, want een stang maakt veilig ventileren mogelijk, is meestal prijs gunstiger dan toepassing van oplegsloten, is praktisch en kan snel gemonteerd worden.

SecuBar projectline
Mocht de standaard oplossing niet passen, dan kunnen vrijwel alle producten naar specificatie worden vervaardigd. Afwijkende kleuren, afmetingen en zelfs afwijkende modellen. Al bij 1 stuks, tegen een minimale meerprijs ten opzichte van standaard prijzen. Voor project-matige toepassing biedt Secu producten aan in bulk bij minimale afname-hoeveelheden. Er is dan een groot prijsvoordeel ten opzichte van de producten 'per stuk'.

Binnen/buiten toepassing barrière-stangen bij Politiekeurmerk Veilig Wonen®
Zie de afbeelding hieronder voor de mogelijkheden (bovenaanzicht).

IDD = montage in de dag
ODD = montage op de dag



Productvergelijking
Gebruik de matrix op pagina 38-39 voor een overzichtelijke vergelijking van alle types barrière-stangen.

'Doorkruip' norm
In de tabellen van de tralie-beveiligingen slaat de kolom 'hoogte' op de fysieke hoogte van het model. Bij deze maat mag 300mm opgeteld worden (2 x 150mm = norm PKVW®). Bij toepassing van één stang is de maximale hoogte de stang-diameter+2x150mm (zie afbeeldingen).

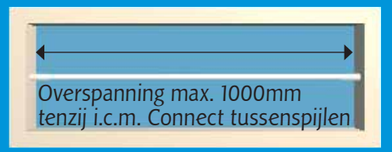

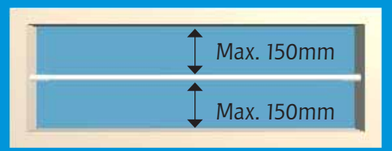

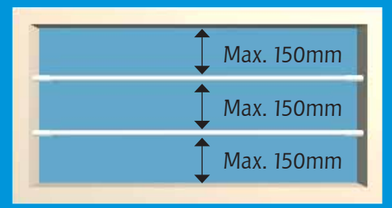

Kunststof ramen

Speciaal voor renovatie projecten in de bestaande bouw heeft Secu goedgekeurde barrière-stangen voor kunststof elementen. Zo zijn renovatie-specialisten, maar ook fabrikanten in staat elementen eenvoudig en tegen relatief lage kosten op te plussen naar SKG®*.

De basis vormen bestaande producten uit het Secu assortiment. Het standaard meegeleverde montagemateriaal (voor hout) is echter niet geschikt. Daarom dient apart montagemateriaal bijvoorbeeld kunststof meebesteld te worden. Het gaat hier om zelfborende plaatschroeven 4,8x45mm. De verschroeving dient volledig in de staalversterking plaats te vinden. Het is ook belangrijk dat de draadgang volledig in de stalen verstevigingskern van het kunststof kozijn plaatsvindt. Voor niet fabrikanten adviseren wij contact op te nemen met de leverancier van het kunststof kozijn in verband met de garantie en de verschroeving in de stalen kern.

SecuBar Holland 100
in de dag
zie pag. 42

SecuBar Twist
op de dag
zie pag. 44



SecuBar Combi4
in de dag
zie pag. 54

SecuBar Combi4
op de dag
zie pag. 54



SecuBar alu steunen
in de dag
zie pag. 70



SecuBar alu steunen
op de dag
zie pag. 70

POLITIE KEURMERK VEILIG WONEN®

SKG®

SKG

SecuBar projectline

Maatwerk is voor vrijwel alle modellen SecuBar mogelijk. Voorbeelden hiervan zijn:

Afwijkende kleur
Ten een lage meerprijs kunnen vrijwel alle modellen in een afwijkende RAL kleur geleverd worden. Dat is natuurlijk wel zo mooi als het raam een afwijkende kleur heeft (niet voor RVS). Zie pagina 19 voor een overzicht van de RAL kleuren op voorraad.

Verzinken
Standaard zijn alle wit geëpoxeerde modellen geschikt voor binnengebruik in droge ruimtes. Vrijwel alle wit geëpoxeerde barrière-stangen en montage-accessoires kunnen worden verzinkt. Het staal wordt eerst verzinkt en vervolgens geëpoxeerd om een maximale roestwering te bereiken. De modellen zijn dan ook buiten toepasbaar.

Afwijkend model
Voor afwijkende kozijnconstructies zijn allerlei aanpassingen aan de bestaande modellen mogelijk. We hebben het hier over afwijkende steunen, bijvoorbeeld t.b.v. smalle kozijnen of kozijnen met een afwijkende vorm. Ook kunnen combinaties van verschillende steunen gemaakt worden. Vrijwel alles is mogelijk. Indien haalbaar kan een afwijkende steun zelfs door Secu bij SKG gekeurd worden ten behoeve van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en SKG®*

Afwijkende lengtes
Waarom tijd verspillen om een barrière-stangen in het werk in te korten. Wij kunnen dit tegen lage kosten doen. Als het gaat om geëpoxeerde stangen, wordt de stang eerst ingekort en pas dan geëpoxeerd. Zo is de zaagsnede niet zichtbaar en dus ook beter beschermd. Natuurlijk kunnen ook RVS stangen ingekort worden. De levertijd bedraagt dan slechts één werkweek.

Voordelen: tot op de 10e millimeter nauwkeurig, ontbraamd, geen zaagsnede zichtbaar, voorkomt fouten tijdens inkorten in het werk, prijsgunstig.

Hieronder worden enkele voorbeelden getoond, maar daarnaast zijn vele andere uitvoeringen mogelijk.

Advies nodig? Bel met Secu. Wij helpen u graag met elke specifieke oplossing. Tel. 0252 - 620901

Productvergelijking

types wit geëpoxeerd staal (binnen gebruik)	flex smal	flex plat	twist hout	twist kunststof	twist	single	combi	combi4
Zie pagina	42	42	44	44	44	48	52	54
Stang en steunen apart of als set geleverd	apart	apart	apart	apart	apart	set	set	set
PKVW®/SKG®* - bestaande bouw (*)	*		*	*	*	*	*	*
PKVW®/SKH - nieuwbouw					*			*
Prijs-range (1=laag, 5=hoger)	1	1	2	2	1	3	4	4
Toepasbaar								
binnen	*	*	*	*	*	*	*	*
buiten/vochtige ruimtes					*(**)			
hout	*	*	*		*	*	*	*
goedkeur kunststof***				*				*
i.c.m. combi uitzetter hoger dan 150mm							*	*
in de dag (inbouwmaat in mm)	30	30			26	45	45	25
op de dag (opbouwmaat in mm)	45		42	30		30	30	42
Dagmaat 1000-3000mm (mont.i.c.m. Connect systeem)	*	*	*	*	*			
Aantal montage-punten per kant	5	2	2	4	1	5	5	6/8
Inkortbaar					*	*	*	*
Uitschuifbaar (inkorten niet nodig)						*	*	*
Max H/B raam bij plaatsing 1 product (SKG®) (in mm)	320	320	320	320	320	320	325	400
Maatwerk (ProjectLine)								
afwijkende lengte						*	*	
afwijkend model	*	*	*	*	*	*	*	
afwijkende kleur (RAL)	*	*	*	*	*	*	*	

* goedkeur voor plaatsing buiten (in de dag montage)
** model wordt verzinkt geleverd (Stang moet apart verzinkt worden)
*** afwijkend montagemateriaal apart bestellen

types RVS (binnen- en buitengebruik)	RVS rozet	RVS steunen	twist RVS nokken	snap hulzen	aluminium steunen	disc nokken
Zie pagina	60	62	66	68	70	74
Stang en steunen apart of als set geleverd	apart	apart	apart	apart	apart	set
PKVW®/SKG®* - bestaande bouw (*)	*		*	*	*	*
PKVW®/SKH - nieuwbouw			*	*	*	
Prijs-range (1=laag, 5=hoger)	1	2	4	3	4	3
Toepasbaar						
binnen	*	*	*	*	*	*
buiten/vochtige ruimtes	*	*	*	*	*	*
hout	*	*	*	*	*	*
goedkeur kunststof***					*	
i.c.m. combi uitzetter hoger dan 150mm						
in de dag (inbouwmaat in mm)	29	25	21,3	26	42	42
op de dag (opbouwmaat in mm)		25			42	
Dagmaat 1000-3000mm (mont.i.c.m. Connect systeem)		*	*		*	*
Aantal montage-punten per kant	2	2	1	0	4/5	5
Inkortbaar						
Uitschuifbaar (inkorten niet nodig)						
Max H/B raam bij plaatsing 1 product (SKG®) (in mm)	316	316	316	316	316	316
Maatwerk (ProjectLine)						
afwijkende lengte	*	*	*	*	*	*
afwijkend model						
afwijkende kleur (RAL)						

* goedkeur voor plaatsing buiten (in de dag montage)
** model wordt verzinkt geleverd (ProjectLine)
*** afwijkend montagemateriaal apart bestellen

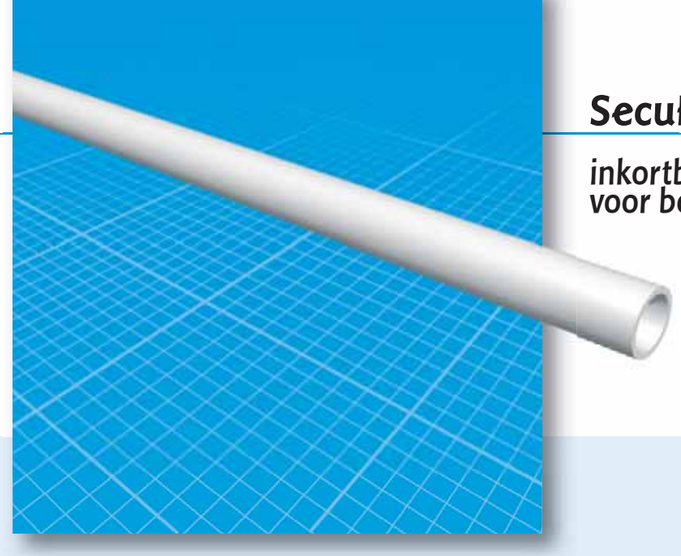

SecuBar twist/flex

inkortbare stalen stang, voor bovenlichtjes en andere ramen

- basismodel (ø 21,3x2mm)
- montage i.c.m. Twist nokken of Flex steunen (zie pag.…)
- geschikt voor binnen-montage (niet in vochtige ruimtes)

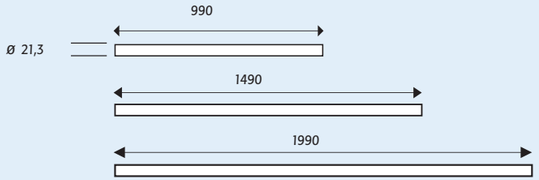

type	artikelnummer	lengte (mm)	kleur	PKVW	SKG
Twist/Flex stang Ø21,3mm	2010.357.100	990	wit epoxy	✓	*
Twist/Flex stang Ø21,3mm silverline	2010.357.103	990	RAL 9006 (NF licht)	✓	*
Twist/Flex stang Ø21,3mm	2010.357.150	1490	wit epoxy	-	-
Twist/Flex stang Ø21,3mm	2010.357.200	1990	wit epoxy	-	-

Maximale overspanning PKVW® en SKG®* L1000mm, tenzij montage i.c.m. Connect pag. 46

- als het raam langer/breder is dan 1000mm en moet voldoen aan het PKVW®/SKG®*, combineer Flex dan met het Connect systeem (zie pag. 46)
- plaatsing van een draadeind als anti-doorzaagrol voorkomt doorzagen (niet nodig voor PKVW®)

- zie pag. 38 voor vergelijking met andere types
- zie pag. 37 voor alle afwijkende modellen
- voordelen barrière-stangen: veilig ventileren, voordelig, preventief, eenvoudig installeren

Montage i.c.m.:

Flex steunen pag. 42

Twist nokken idd pag. 44

Twist nokken odd pag. 44

Twist nokken odd kunststof pag. 44


Connect pag. 46

De met een ✓en *gemerkte artikelen zijn voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en SKG®*

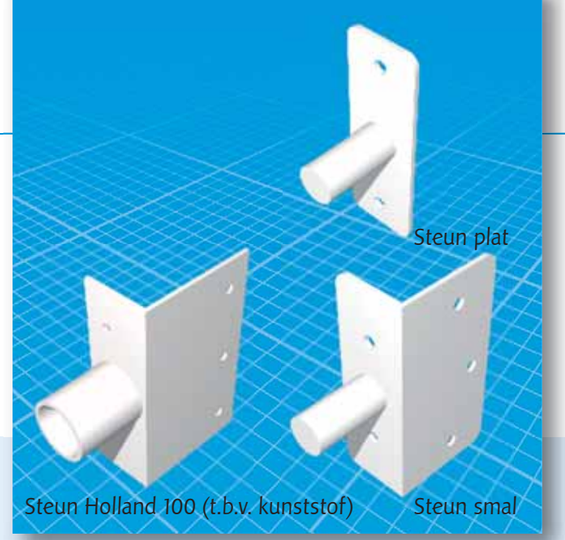

SecuBar flex steunen

bovenlichtjes en andere ramen

- basismodel
- montage in de dag i.c.m. Twist/Flex stang
- montage op de dag, zie pag. 44
- langere montagetijd
- ook leverbaar t.b.v. kunststof kozijn (type Holland 100)

montagemateriaal
Type smal: 10 spaanplaatschroef 5x50mm verz.kop in de dag
Type plat: 4 spaanplaatschroef 5x50mm verz.kop
Type Holland 100: 10 zelfborende plaatschroef 4,8x45mm afdekdopjes/ringetjes

Steun smal



Steun plat



Steun Holland 100

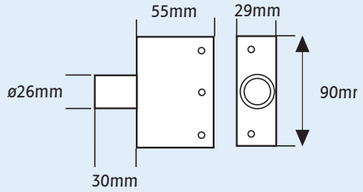

type	artikelnummer	kleur	PKVW	SKG
Flex kozijnensteunen smal in de dag (set van 2)	2010.357.002	wit epoxy	✓	*
Flex kozijnensteunen plat in de dag (set van 2)	2010.357.003	wit epoxy		
Flex kozijnensteun t.b.v. kunststof (Holland 100)	2010.360.01	wit epoxy	✓	*

De met een ✓ en * gemerkte artikelen zijn voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en SKG®*

- zie pag. 38 voor vergelijking met andere types
- **Flex op de dag is vervangen door Twist odd**
- voordelen barrière-stangen: veilig ventileren, voordelig, preventief, eenvoudig installeren
- stanglengte is dagmaat:
  smal: -12mm
  plat: -12mm
  kunststof: -12mm

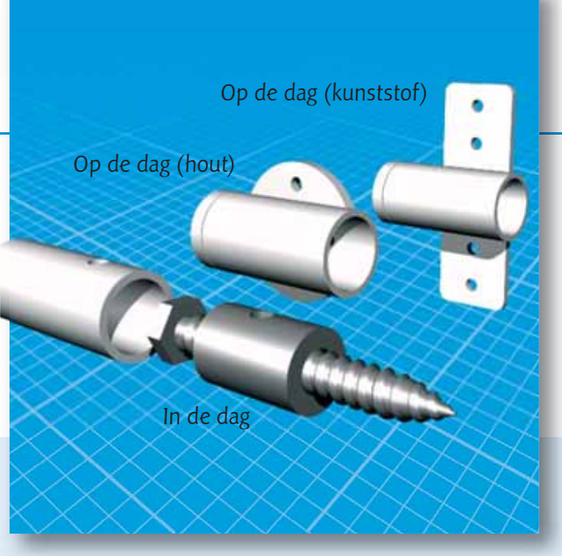

SecuBar twist nokken (staal)

bovenlichtjes en andere ramen

NIEUW!

- montage i.c.m. Twist/Flex stang
- kortere montagetijd
- montage in- of op de dag
- bus is elektrolytisch verzinkt
- zaagsnede stang wordt afgedekt door manchet

montagemateriaal
voor hout in de dag
2 houtdraadbout 8x70mm
2 inbusboutje M5x6mm
2 ring 20x1,5mm
voor hout op de dag
4 spaanplaatschroef 5x50mm verz.kop
voor kunststof op de dag
8 zelfborende plaatschroeven 4,8x45mm

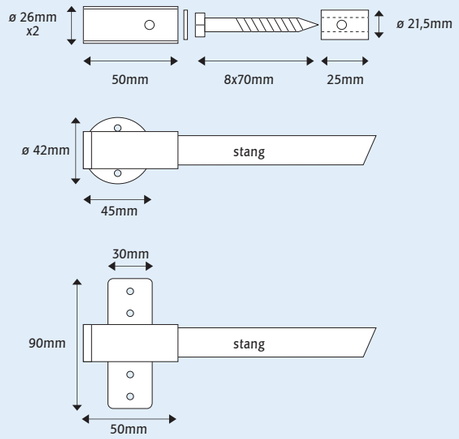

Montage idd

Montage odd, hout


Montage odd, kunststof

type	artikelnummer	kleur	PKVW	SKG	SKH
Twist staal nokken in de dag (set van 2)	2010.365.100	wit epoxy	✓	*	*
Twist staal nokken silverline in de dag (set van 2)	2010.365.103	RAL 9006 (NF licht)	✓	*	*
Twist nokken op de dag hout (set van 2)	210.365.110	wit epoxy	✓	*	
Twist nokken op de dag kunststof (set van 2)	210.365.120	wit epoxy	✓ (voor kunststof)	* (voor kunststof)	

De met een ✓en *gemerkte artikelen zijn voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en SKG®*

Voldoet aan SKH weerstandsklasse 2 voor nieuwbouw (model in de dag, hout) (zie SKH publicatie 98-08)

- zie pag. 38 voor vergelijking met andere types

- zie pag. 36 voor meer informatie over toepassing op kunststof kozijnen
- voordelen barrière-stangen: veilig ventileren, voordelig, preventief, eenvoudig installeren
- stanglengte is dagmaat:
  in de dag: -62mm
  op de dag (hout): n.n.b.
  op de dag (kunststof): afhankelijk van plaats stalen kern in kozijn

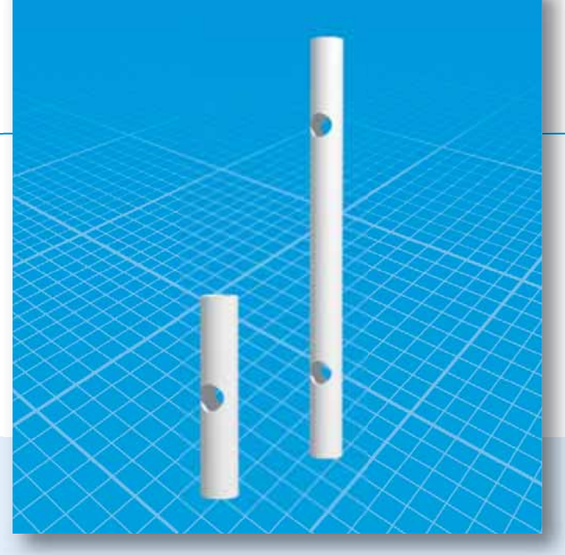

SecuBar connect tussenspijlen staal

bovenlichtjes en andere ramen

- tussenspijlen voor ramen, zijlichten van 1000-3000mm
- toepassing alleen i.c.m. Twist/Flex stang en Twist nokken of Flex steunen
- pasklaar - geen maatwerk nodig

Let op: Connect is alleen de tussenspijl.
Het traliewerk stelt u zelf verder samen.

Bestel-lijstje:

- Connect (enkel of dubbel)
- Twist/Flex stang(en) horizontaal
- Twist/Flex stang(en) verticaal
- Twist kozijn nokken

I.p.v. Twist nokken kunnen ook Flex steunen gebruikt worden.

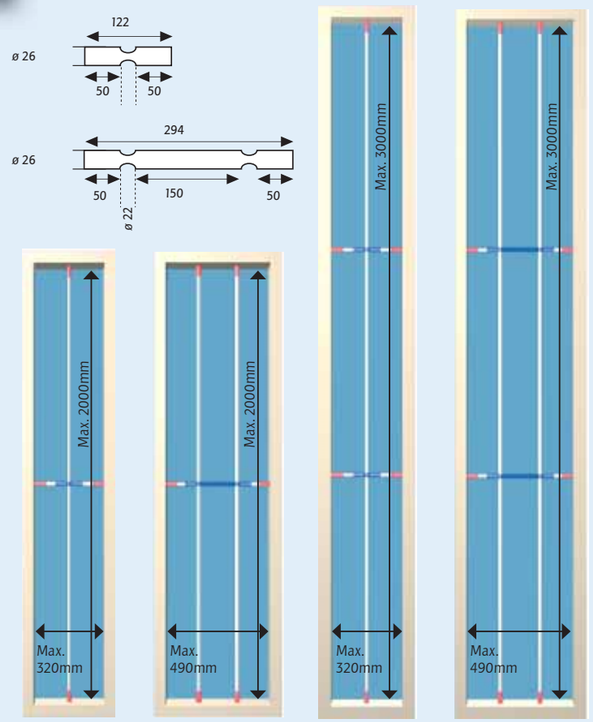

type	artikelnummer	kleur	PKVW	SKG
Connect staal enkel (1 verbindingsgat)	2010.365.510	wit epoxy	✓	*
Connect staal dubbel (2 verbindingsgaten)	2010.365.520	wit epoxy	✓	*

De met een ✓ en * gemerkte artikelen zijn voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en SKG®*

- hulp nodig? Bel Secu. Geef de dagmaten op en wij adviseren. Tel. 0252 - 620901
- de maximale afstand tussen kozijn en connect of connect onderling is 1000mm

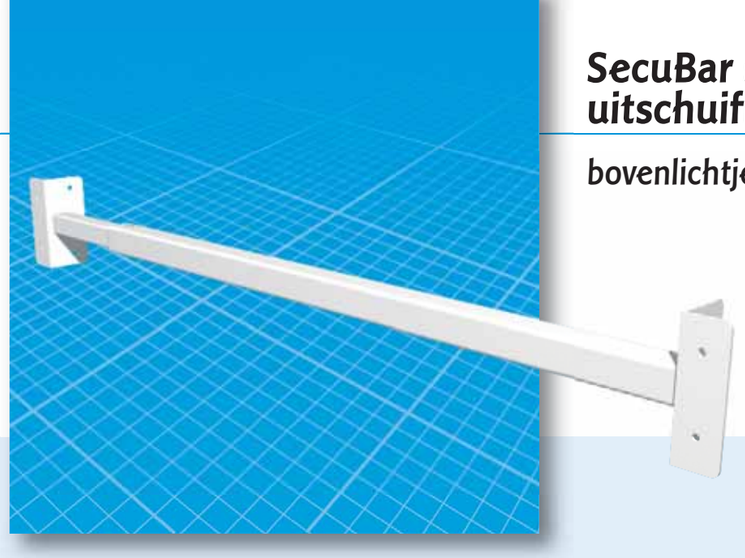

SecuBar single uitschuifbare stalen stang

bovenlichtjes en andere ramen

- uitschuifbaar – past altijd (inkorten zoals bij Flex/Twist niet nodig)
- vierkant model met opgelaste steunen
- geschikt voor binnen-montage (niet in vochtige ruimtes)

montagemateriaal
10 spaanplaatschroef 5x50mm verz.kop
1 borgschroef 4,8x19mm (plaatschroef)
afdekdopjes/ringetjes

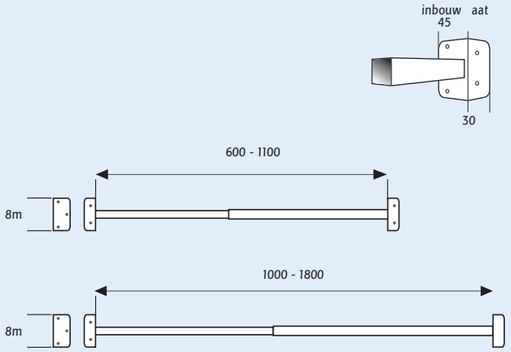

type	artikelnummer	uitschuifbaar van...tot (mm)	kleur	PKVW	SKG
Single	2010.356.011	600-1100	wit epoxy	✓	*
Single	2010.356.0140	600-1100	bruin epoxy	✓	*
Single	2010.356.015	1000-1800	wit epoxy	-	-
Single	2010.356.0152	1000-1800	bruin epoxy	-	-

De met een ✓en *gemerkte artikelen zijn voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en SKG®*

- plaatsing op de dag mogelijk (voldoet niet aan PKVW®)
- montage 5e schroef achter stang is niet meer nodig bij PKVW®

- voordelen barrière-stangen: veilig ventileren, voordelig, preventief, eenvoudig installeren

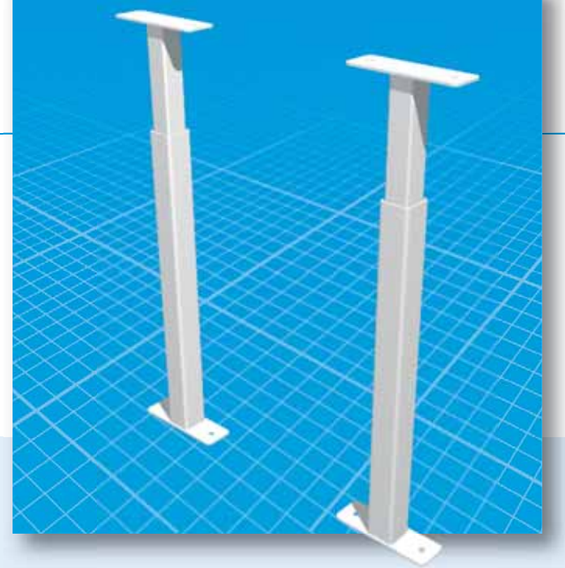

SecuBar duo
uitschuifbare stalen stang

toilet- en andere kleinere ramen

- *uitschuifbaar – past altijd (voor kleinere ramen)*
- *vierkant model met opgelaste steunen*
- *geschikt voor binnen-montage (niet in vochtige ruimtes)*

montagemateriaal
8 spaanplaatschroef 5x50mm verz.kop
afdekdopjes/ringetjes

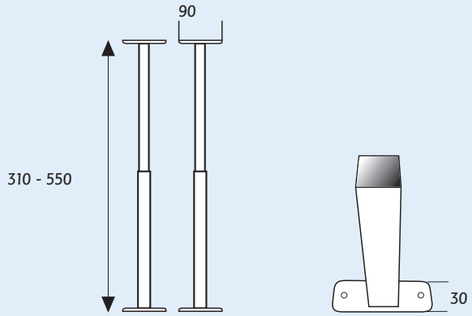

type	artikelnummer	uitschuifbaar van...tot (mm)	kleur	PKVW	SKG
Duo	2010.356.010	310-550	wit epoxy	-	-

- voordelen barrière-stangen: veilig ventileren, voordelig, preventief, eenvoudig installeren

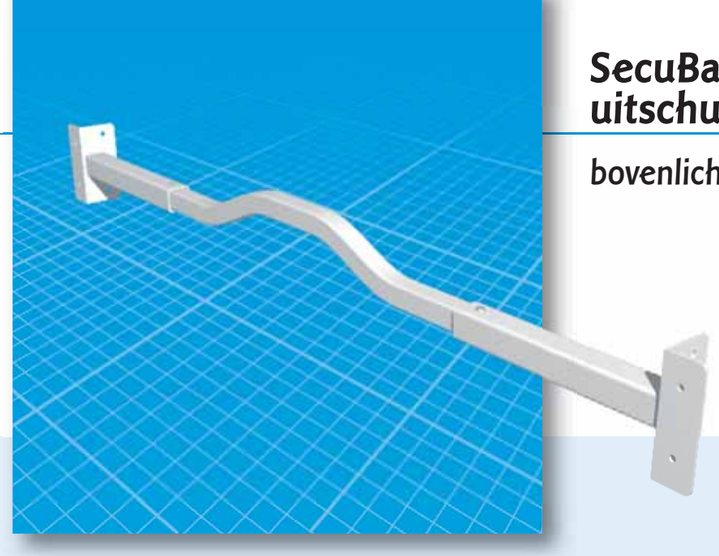

SecuBar combi
uitschuifbare stalen stang

bovenlichtjes en andere ramen

- toepassen op ramen met combi uitzetter hoger 15cm
- geschikt voor binnen-montage (niet in vochtige ruimtes)

montagemateriaal
10 spaanplaatschroef 5x50mm verz.kop
2 borgschroef 4,8x19mm (plaatschroef)
afdekdopjes/ringetjes

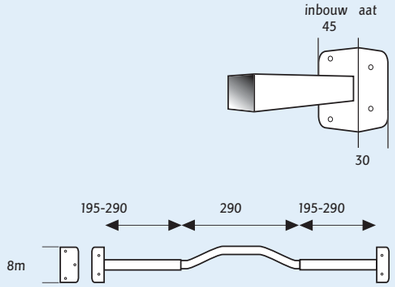

type	artikelnummer	lxb buis (mm) bi.buis/bu.buis	uitschuifbaar van...tot (mm)	kleur	PKVW	SKG
Combi	2010.356.0124	20 x 20/25 x 25	420-500	wit epoxy	✓	*
Combi	2010.356.0126	20 x 20/25 x 25	490-600	wit epoxy	✓	*
Combi	2010.356.012	20 x 20/25 x 25	680-870	wit epoxy	✓	*
Combi	2010.356.0121	20 x 20/25 x 25	680-870	bruin epoxy	✓	*
Combi	2010.356.0122	20 x 20/25 x 25	870-1000	wit epoxy	✓	*
Combi	2010.356.0123	20 x 20/25 x 25	870-1000	bruin epoxy	✓	*

- plaatsing op de dag mogelijk (voldoet niet aan PKVW®)
- montage 5e schroef achter stang is niet meer nodig bij PKVW®

- voordelen barrière-stangen: veilig ventileren, voordelig, preventief, eenvoudig installeren

De met een ✓en *gemerkte artikelen zijn voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en SKG®*

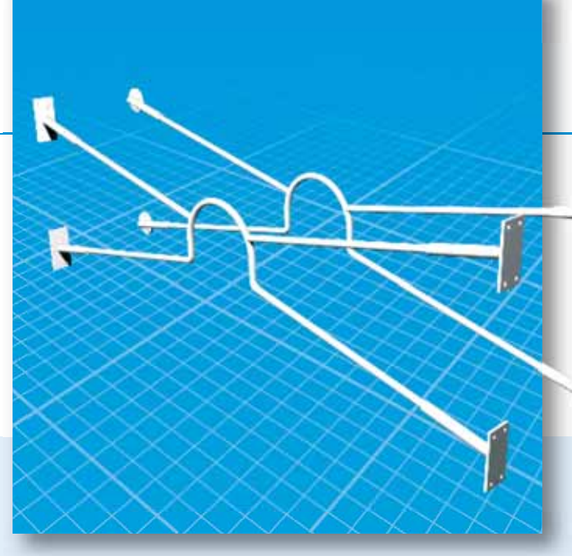

SecuBar combi4
inkortbare stalen stang

bovenlichtjes en andere ramen

KUNSTSTOF RAMEN GOEDGEKEURD

- sierlijkere barrière-stang
- toepassen indien combi uitzetter hoger is dan 150mm
- geschikt voor binnen-montage (niet in vochtige ruimtes)
- voldoet bij raamhoogte tot 400mm (‘rechte’ wit stalen stang voldoet tot 320mm)

montagemateriaal
voor hout
16 spaanplaatschroef 5x50mm verz.kop in de dag
12 spaanplaatschroef 5x50mm verz.kop op de dag
afdekdopjes/ringetjes

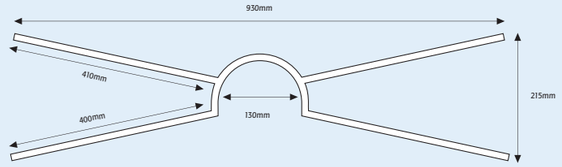



op de dag



in de dag

type	artikelnummer	diameter staf	montagemaat van...tot (mm)	kleur	PKVW	SKG/ SKH
Combi4 in de dag	2010.356.001	massief ø10	360-970	wit epoxy	✓	*
Combi4 in de dag	2010.356.002	massief ø10	360-970	bruin epoxy	✓	*
Combi4 op de dag	2010.356.003	massief ø10	280-950	wit epoxy	✓	*
Combi4 op de dag	2010.356.004	massief ø10	280-950	bruin epoxy	✓	*
Montagemateriaal t.b.v. kunststof kozijnen in de dag	1010.049.001	zelfborende plaatschroeven 4,8x45mm (16)			✓	*
Montagemateriaal t.b.v. kunststof kozijnen op de dag	1010.049.002	zelfborende plaatschroeven 4,8x45mm (12)			✓	*

- bij een raam vanaf H300mm moeten normaal 2 rechte barrière-stangen worden toegepast. Bij een raam tot H400mm is 1x Combi4 voldoende

- voldoet (idd en odd) ook aan PKVW®/SKG®* bij kunststof kozijnen (montage materiaal apart bestellen)
- zie voor meer info pag. 36
- voordelen barrière-stangen: veilig ventileren, voordelig, preventief, eenvoudig installeren

De met een ✓en *gemerkte artikelen zijn voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en SKG®*
Voldoet aan SKH weerstandsklasse 2 voor nieuwbouw (model in de dag, hout) (zie SKH publicatie 98-08)

SecuBar valraambeveiliging uitschuifbaar

valramen

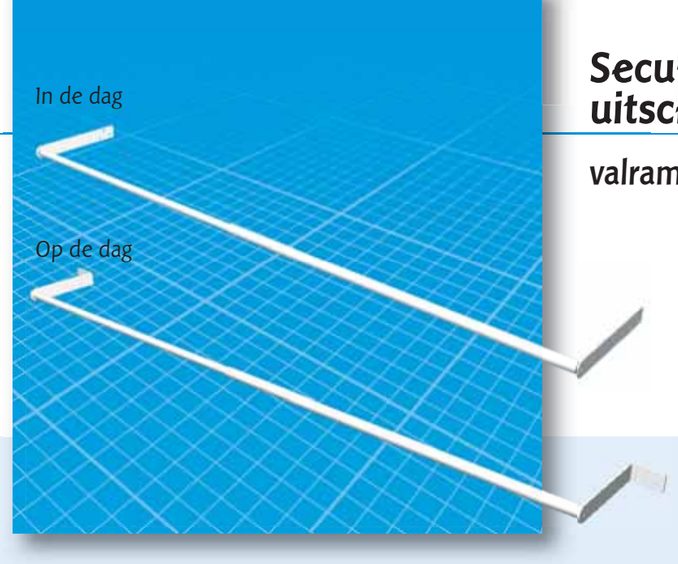

- uitschuifbaar – past altijd
- geschikt voor binnen-montage (in- of op de dag)
- op plaats oude valijzers wordt nieuwe beveiliging gemonteerd

montagemateriaal
2 1toers 4,8x25mm
6 1toers 4x35mm

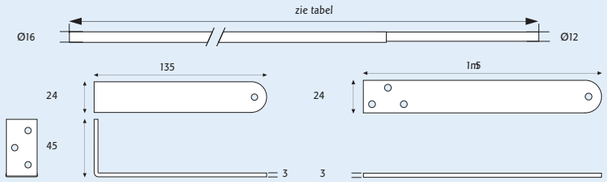

oude onveilige valijzers

type	artikelnummer	breedte uitschuif-baar van...tot (mm)	kleur	PKVW	SKG
Valraambeveiliging in de dag	2010.356.132	250-350	wit epoxy	-	-
Valraambeveiliging op de dag	2010.356.1321	250-350	wit epoxy	-	-
Valraambeveiliging in de dag	2010.356.133	350-600	wit epoxy	-	-
Valraambeveiliging op de dag	2010.356.1331	350-600	wit epoxy	-	-
Valraambeveiliging in de dag	2010.356.013	600-900	wit epoxy	-	-
Valraambeveiliging op de dag	2010.356.0131	600-900	wit epoxy	-	-
Valraambeveiliging in de dag	2010.356.134	900-1450	wit epoxy	-	-
Valraambeveiliging op de dag	2010.356.1341	900-1450	wit epoxy	-	-

- als het valraam moet voldoen aan PKVW®, pas dan RVS barrière-stang toe aan de buitenkant van de woning (mits in de dag gemonteerd)

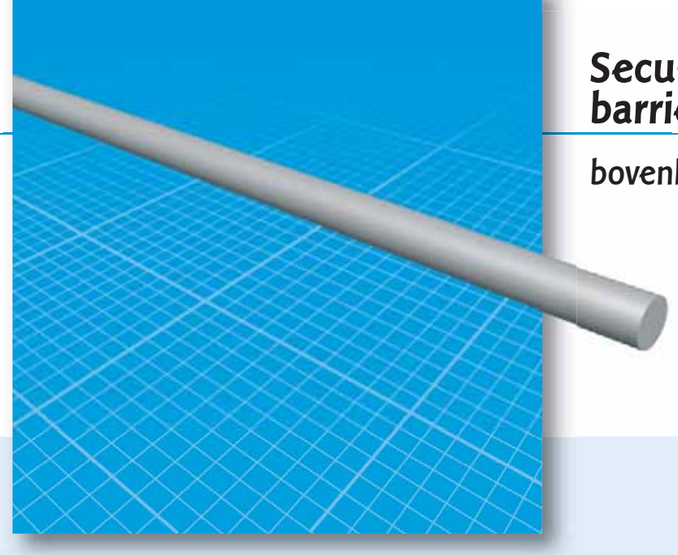

SecuBar RVS inkortbare barrière-stang (RVS rondstaf)

bovenlichtjes en andere ramen

- Ø16mm, kwaliteit 304, passing H9, geslepen
- geschikt voor montage binnen of buiten (binnen in kustgebied)
- inkortbaar of op maat leverbaar (ontbraamd)
- gecertificeerd SKG i.c.m. SecuBar montage accessoires

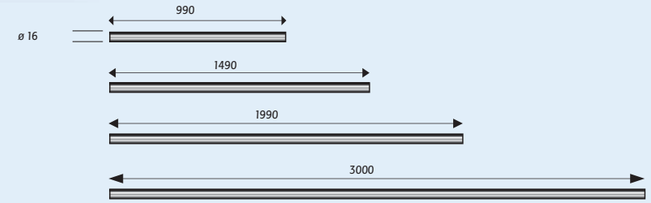

type	artikelnummer	lengte (mm)	diameter (mm)	PKVW	SKG
RVS stang Ø16mm	2010.355.002	990	ø16	✓	*
RVS stang Ø16mm	2010.355.003	1490	ø16	✓	*
RVS stang Ø16mm	2010.355.004	1990	ø16	✓	*
RVS stang Ø16mm	2010.355.001	3000	ø16	✓	*

Maximale overspanning PKVW® en SKG®* L1000mm, tenzij montage i.c.m. Connect pag. 72

Montage i.c.m.:

Rozet pag. 60

RVS steun (niet PKVW®) pag. 62

Twist nok pag. 66

Snap huls pag. 68

Alu steun pag. 70



Connect tussenspijl pag. 72

De met een ✓en *gemerkte artikelen zijn voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en SKG®*

- als het raam langer/breder is dan 1000mm en moet voldoen aan het PKVW®/SKG®*, combineer RVS rondstaf dan met het Connect systeem (zie pag. 72)
- inkorten RVS: met een slijpschijf geschikt voor RVS (pas op voor kleur verandering door hitte) of handzaag v.z.v. zaagblad geschikt voor RVS). Kort altijd haaks in en ontbraam
- goedgekeurd bij bevestiging aan buitenzijde woning indien montage in de dag (bijv. voor beveiliging naar binnen draaiende valramen)

- goedkeuring PKVW® vereist een door SKG gecertificeerde RVS stang. Alle RVS stangen van Secu voldoen hieraan
- voordelen barrière-stangen: veilig ventileren, voordelig, preventief, eenvoudig installeren

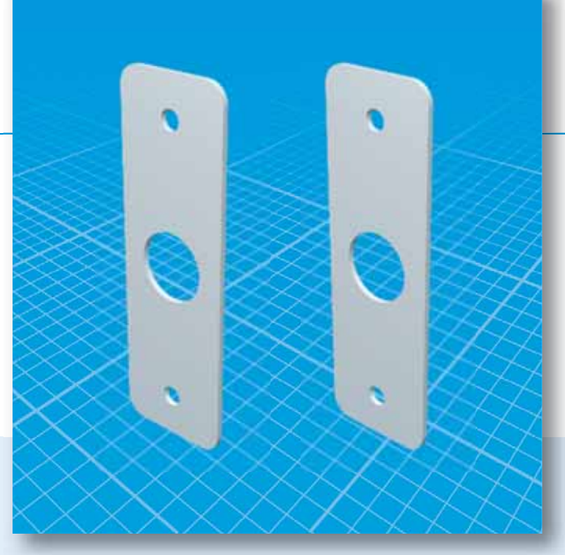

SecuBar RVS rozetten

bovenlichtjes en andere ramen

- basismodel
- montage i.c.m. RVS stang ø16mm
- langere montage-tijd
- ingeboorde montage in het kozijn
- rozet werkt boorgat af en voorkomt uithakken stang
- afwerking RVS geborsteld

montagemateriaal
4 RVS 4x40mm 1toersschroef



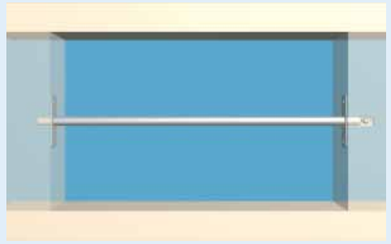

ingeboorde montage met borgschroef
(niet meegeleverd)

type	artikelnummer	PKVW	SKG
RVS rozetten in de dag (set van 2)	2010.355.006	✓	*

- goedgekeurd bij bevestiging aan buitenzijde woning (bijv. voor beveiliging naar binnen draaiende valramen)

- voordelen barrière-stangen: veilig ventileren, voordelig, preventief, eenvoudig installeren
- stanglengte is dagmaat + 50mm i.v.m. inboren in kozijn

De met een ✓en *gemerkte artikelen zijn voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en SKG®*

SecuBar RVS steunen

bovenlichtjes en andere ramen

- basismodel
- montage i.c.m. RVS stang
- inboren in kozijn niet nodig
- leverbaar als in de dag, op de dag en middensteun

montagemateriaal
4 spaanplaatschroef 5x50mm verz.kop
(2x voor middensteun)
4 zwart kunststof afdekkapje in/op de dag
(2x voor middensteun)



type	artikelnummer	PKVW	SKG
RVS-steunen op de dag (set van 2)	2010.355.005	-	-
RVS-steunen in de dag (set van 2)	2010.355.007	-	-
RVS middensteun op de dag (1 stuk)	2010.355.008	-	-

- voordelen barrière-stangen:
  veilig ventileren, voordelig,
  preventief, eenvoudig installeren
- kwaliteit RVS 304
- stanglengte is dagmaat:
  in de dag: +0mm
  op de dag: +50mm
  middensteun: nvt

SecuBar RVS Duo

toilet- en andere kleinere ramen

type	artikelnummer	PKVW	SKG
RVS Duo	2010.355.0011	-	-

- *2x RVS barrière-stang ø14mm*
- *geleverd incl. RVS rozetten en RVS montagemateriaal*
- *voor ingeboorde montage in het kozijn*

montagemateriaal
8 RVS 1toersschroeven 4x40mm cil.kop

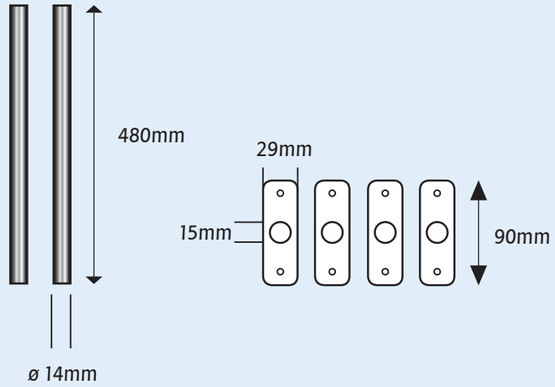

- voordelen barrière-stangen: veilig ventileren, voordelig, preventief, eenvoudig installeren
- stanglengte is dagmaat +50mm i.v.m. inboren in kozijn

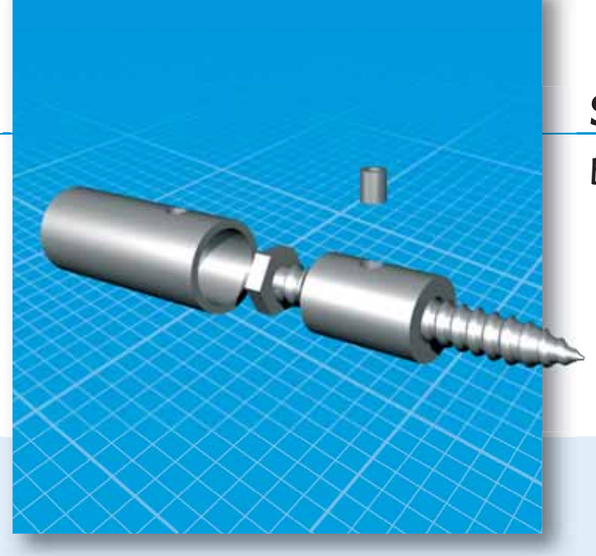

SecuBar twist nokken (RVS)

bovenlichtjes en andere ramen

- montage i.c.m. RVS stang
- kortere montagetijd
- slechts 1 montage-punt per kozijnkant (spaart tijd en kozijn)
- montage d.m.v. houtdraadbout (6 mm. voorboren)
- geschikt voor binnen- en buitengebruik

montagemateriaal
2 houtdraadbout 8x70mm
2 inbusboutje M5x6mm

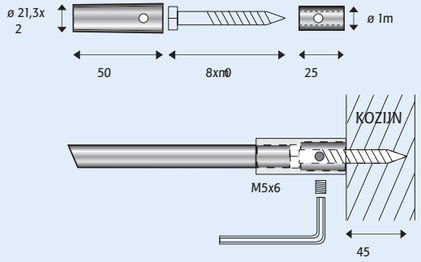

bevestig houtdraad bout/nok in kozijn

manchet over stang

vasttrekken met inbusbout

type	artikelnummer	PKVW	SKG/SKH
Twist RVS nokken in de dag (set van 2)	2010.355.010	✓	*

- goedgekeurd bij bevestiging aan buitenzijde woning (bijv. voor beveiliging naar binnen draaiende valramen)

- pas voor ramen >1000mm SecuBar Connect RVS toe. Zie pag. 72
- voordelen barrière-stangen: veilig ventileren, voordelig, preventief, eenvoudig installeren
- stanglengte is dagmaat - 60mm

De met een ✓en *gemerkte artikelen zijn voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en SKG®*

Voldoet aan SKH weerstandsklasse 2 voor nieuwbouw (model in de dag, hout) (zie SKH publicatie 98-08)

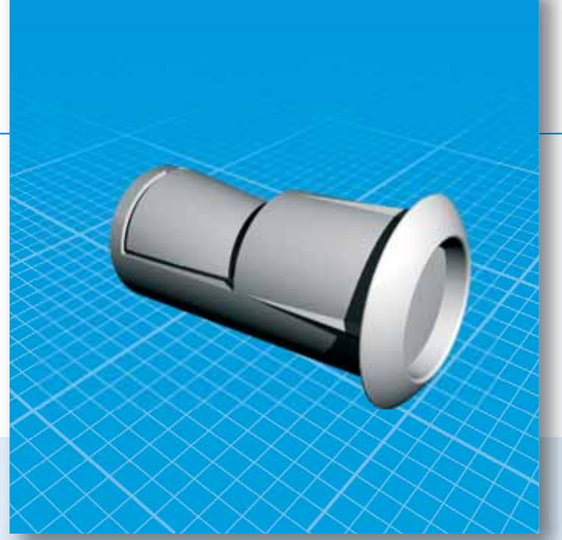

SecuBar snap zelfborgende hulzen

bovenlichtjes en andere ramen

- montage i.c.m. RVS stang
- zelfborgende hulzen, volledig schroefloos
- alleen felsrandje zichtbaar
- razendsnelle ingeboorde montage in het kozijn
- voordelig en fraai

montagemateriaal
montagevork voor snel en makkelijk meten en inslaan meegeleverd per set hulzen

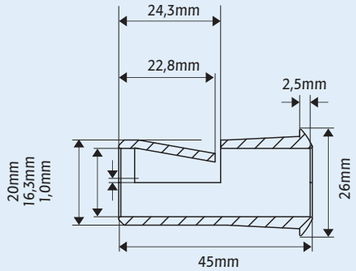

type	artikelnummer	kleur	PKVW	SKG/SKH
Snap in de dag (set van 2) incl. montage-vork	2010.355.100	grijs	✓	*
Set van 1 RVS barrierestang L 990 mm incl. Snap (2) en montage-vork ('Snap Set')	2010.355.300	grijs	✓	*

- goedgekeurd bij bevestiging aan buitenzijde woning (bijv. voor beveiliging naar binnen draaiende valramen)
- verbeterde uitvoering model 2005 (sterkere, hogere veerkracht van de Snap-lip)
- recht en braamloos inkorten RVS stang is belangrijk
- voordelen barrière-stangen: veilig ventileren, voordelig, preventief, eenvoudig installeren
- materiaal: nylon met glasvezel versterking
- stanglengte is dagmaat + 38mm i.v.m. inboren in kozijn


montagevork

1: schuif stang in voorgeboord gat ø 22mm

2: schuif huls in kozijn

3: schuif stang terug

4: huls borgt. Stang is aan weerszijden opgesloten

De met een ✓en *gemerkte artikelen zijn voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en SKG®*

Voldoet aan SKH weerstandsklasse 2 voor nieuwbouw (model in de dag, hout) (zie SKH publicatie 98-08)

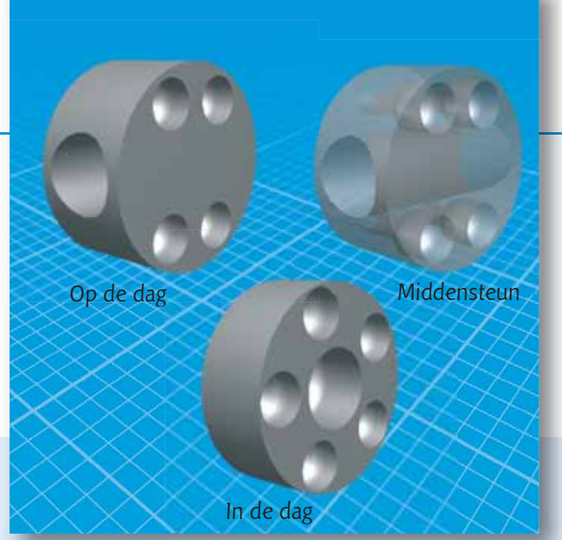

SecuBar aluminium steunen

bovenlichtjes en andere ramen

KUNSTSTOF RAMEN GOEDGEKEURD

- montage i.c.m. RVS stang
- aluminium blank geanodiseerd
- inboren in kozijn niet nodig
- leverbaar als in de dag, op de dag en middensteun

montagemateriaal
voor hout
10 spaanplaat 5x50mm verz.kop in de dag
8 spaanplaat 5x50mm verz.kop op de dag
4 spaanplaat 5x50mm verz.kop middensteun
afdekdopjes

In de dag



Op de dag



Middensteun



type	artikelnummer	kleur/materiaal	PKVW	SKG
Alu steunen in de dag (set van 2)	2010.355.065	blank geanodiseerd	✓	*
Alu steunen op de dag (set van 2)	2010.355.066	blank geanodiseerd	✓	*
Alu steun middensteun op de dag (1 stuk)	2010.355.067		✓	*
Mont.mat. t.b.v. kunststof kozijnen alu idd	1010.049.003	zelfborende plaatschroeven 4,8x45mm (10)	✓	*
Mont.mat. t.b.v. kunststof kozijnen alu odd	1010.049.004	zelfborende plaatschroeven 4,8x45mm (8)	✓	*

De met een ✓en *gemerkte artikelen zijn voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en SKG®*

Voldoet aan SKH weerstandsklasse 2 voor nieuwbouw (model in de dag, hout) (zie SKH publicatie 98-08)

- versie in de dag goedgekeurd bij bevestiging aan buitenzijde woning (bijv. voor beveiliging naar binnen draaiende valramen)
- pas voor ramen >1000mm SecuBar Connect RVS toe. Zie pag. 72

- voldoet (idd en odd) ook aan PKVW®/SKG®* bij kunststof kozijnen (montage materiaal apart bestellen) Zie voor meer info pag. 36
- voordelen barrière-stangen: veilig ventileren, voordelig, preventief, eenvoudig installeren
- stanglengte is dagmaat:
  idd - 7mm
  odd + 40mm

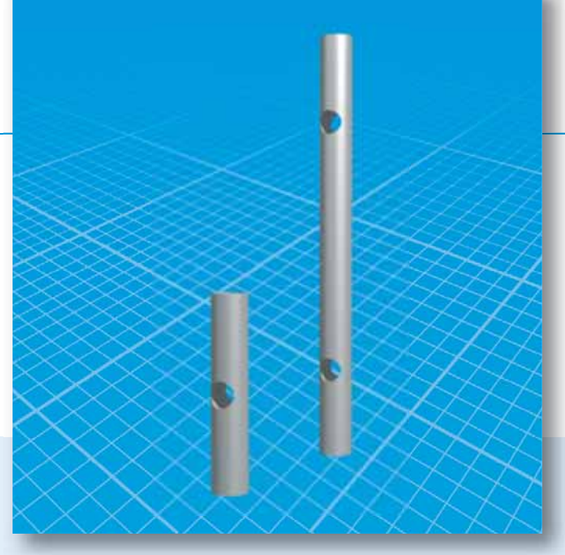

SecuBar connect tussenspijlen RVS

bovenlichtjes en andere ramen

- tussenspijlen voor ramen, zijlichten van 1000-3000mm
- toepassing alleen i.c.m. RVS stang en Twist RVS nokken of aluminium steunen
- pasklaar – geen maatwerk nodig

Let op: Connect is alleen de tussenspijl.
Het traliewerk stelt u zelf verder samen.

Bestel-lijstje:
- Connect (enkel of dubbel)
- RVS stang(en) horizontaal
- RVS stang(en) verticaal
- Twist kozijn nokken

I.p.v. Twist nokken kunnen ook aluminium steunen gebruikt worden.





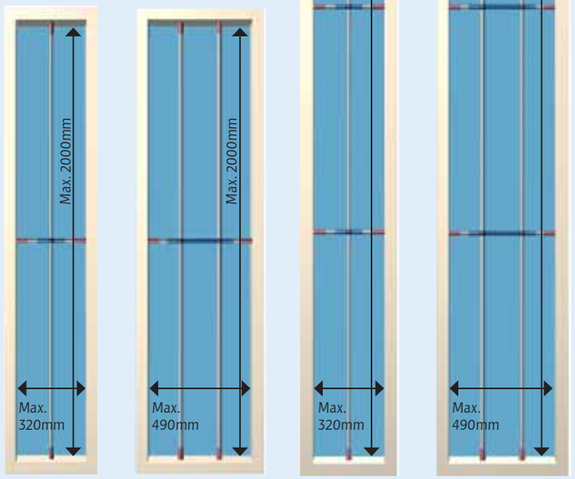

Connect RVS ■
RVS stang ■
Twist RVS kozijn nokken ■

type	artikelnummer	PKVW	SKG
Connect RVS enkel (1 verbindingsgat)	2010.355.610	✓	*
Connect RVS dubbel (2 verbindingsgaten)	2010.355.620	✓	*

- hulp nodig? Bel Secu. Geef de dagmaten op en wij adviseren. Tel. 0252 - 620901

- de maximale afstand tussen kozijn en connect of connect onderling is 1000mm

De met een ✓en *gemerkte artikelen zijn voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en SKG®*

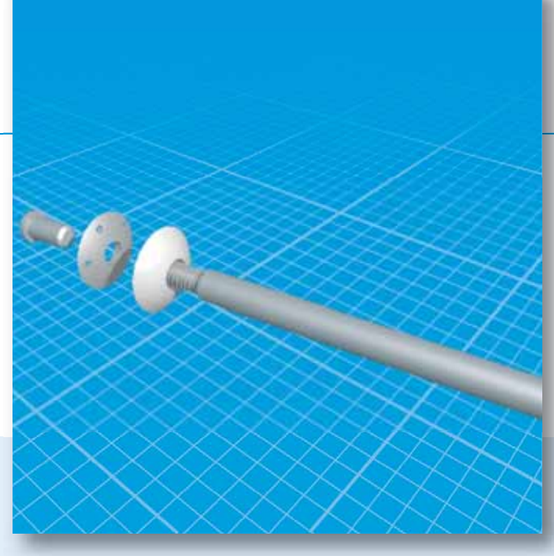

SecuBar disc inkortbare barrière-stang incl. nokken

bovenlichtjes en andere ramen

- zeer voordelige variant
- set van holle RVS stang (Ø16mm), anti doorzaagrol en set (2) nokken
- montage in de dag
- door conische vorm nokken zijn schroeven makkelijk te monteren

montagemateriaal
niet meegeleverd (pas spaanplaatschroeven 4,5x45mm toe)
conisch gevormde afdekdoppen

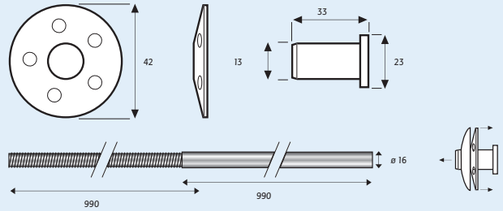

type	artikelnummer	lengte (mm)	PKVW	SKG
Disc RVS set van 5 (exclusief montage materiaal):	2010.355.520		✓	*
- 5x holle RVS stang Ø16mm., v.z.v. anti doorzaagrol		990		
- 5x Disc RVS nokken incl. afdekkapje (set van 2)				

De met een ✓en *gemerkte artikelen zijn voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en SKG®*

- goedgekeurd bij bevestiging aan buitenzijde woning (bijv. voor beveiliging naar binnen draaiende valramen)

- voordelen barrière-stangen: veilig ventileren, voordelig, pre-ventief, eenvoudig installeren

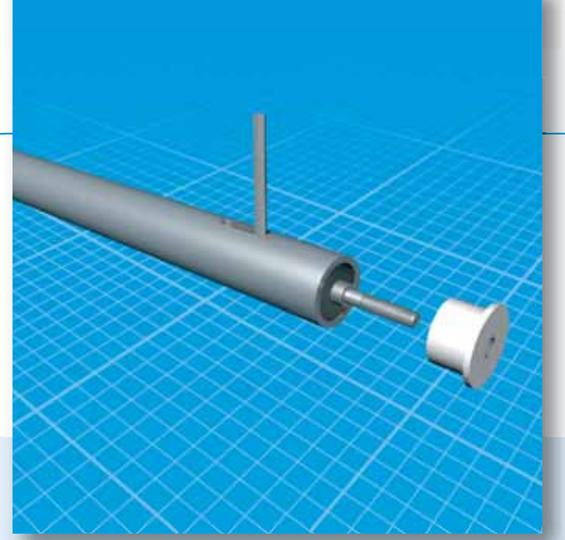

SecuBar doorvalbeveiliging

ramen (voorkomt uitvallen)

2 JAAR GARANTIE

DOORVAL BEVEILIGING

- unieke verborgen montage
- goedgekeurd door SKG® tot 1300mm vrije overspanning
- goedgekeurd voor nieuwbouw en bestaande bouw
- toepassing in alle houtsoorten
- montage in de dag d.m.v. rampa insert 20mm
- montage binnen of buiten
- stangen aluminium, diameter 40x4mm
- afwerking: geanodiseerd en v.z.v. epoxycoating buitenkwaliteit
- standaard leverbaar in wit, ook afwijkende RAL kleuren snel leverbaar
- maatwerk mogelijk

montagemateriaal
2 rampa-moer ø16x20mm
2 x inbusbout M8x50mm

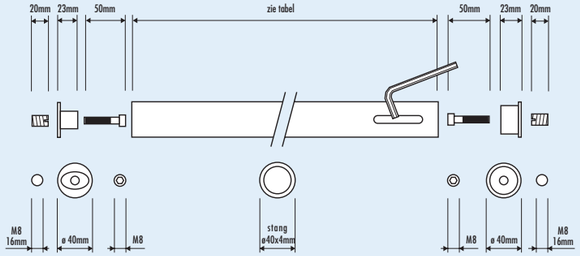

type	artikelnummer	afmeting	kleur	PKVW	SKG
Doorvalbeveiliging	2010.366.02	L 990mm	wit RAL9010	nvt	goedkeur
Doorvalbeveiliging	2010.366.03	L 1190mm	wit RAL9010	nvt	goedkeur
Doorvalbeveiliging	2010.366.04	L 1300mm	wit RAL9010	nvt	goedkeur
Doorvalbeveiliging	2010.366.06	afw. lengte	wit RAL9010	nvt	goedkeur

1: boor 20mm diep voor


2: bevestig rampa-moer

3: bevestig nok links

4: kort stang in

5: zet nok en inbus in


6: duw inbus terug


7: zet stang op nok links


8: lijn met rampa rechts


9: draai inbusbout in


10: vastgezet


11: schuif ringen over nok


12: bevestig afdekkapje

- toepassing als ballustrade en op franse balkons is ook goedgekeurd

- voldoet aan DIN6702
- **op de dag versie** leverbaar vanaf medio november 2005
- voor meer informatie en een montagefilm, zie www.doorvalbeveiliging.info

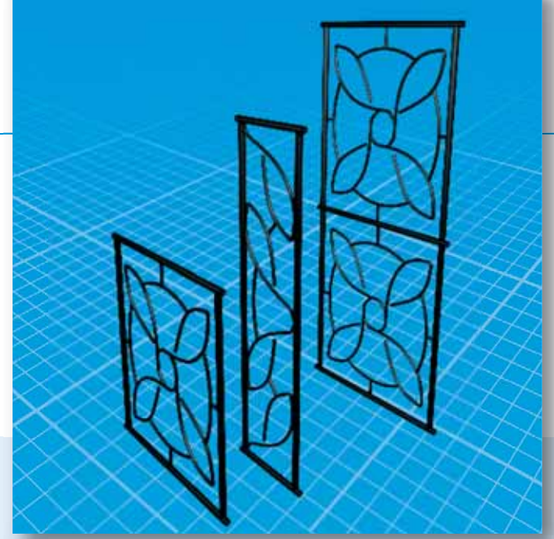

SecuBar deco

glasdelen in/naast buitendeuren

NIEUW!

- siertralie voor glasdelen in deuren of ramen
- alternatief voor standaard rechte tralies
- eigentijds ontwerp
- montage in de dag of op de dag
- uitgevoerd in zwart geëpoxeerd staal
- geschikt voor binnenmontage (niet in vochtige ruimtes)

montagemateriaal
alle onderdelen meegeleverd

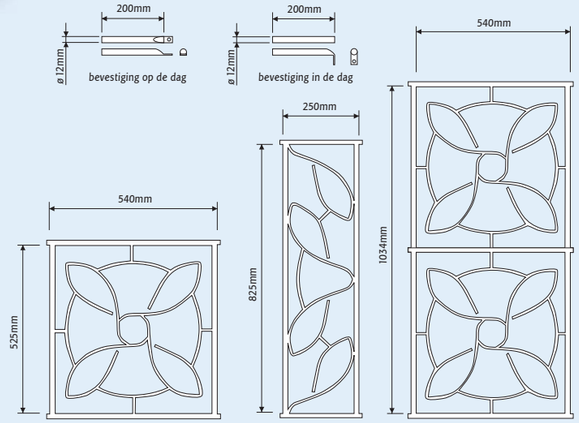

Voordeur en zijlicht

Achterdeur

Montage in de dag (uitschuifbaar)

Montage op de dag (uitschuifbaar)

type	artikelnummer	afmeting (mm)	toepassing	PKVW	SKG
Deco	2010.600.100	540x525	onderpaneel voordeur, idd	glas valt nog buiten PKVW	-
Deco	2010.600.110	540x525	onderpaneel voordeur, odd		-
Deco	2010.600.150	250x825	zijlicht naast deur, idd		-
Deco	2010.600.160	250x825	zijlicht naast deur, odd		-
Deco	2010.600.200	540x1034	paneel achterdeur en voordeur, idd		-
Deco	2010.600.210	540x1034	paneel achterdeur en voordeur, odd		-

- steeds meer inbraken vinden plaats door glasdelen in buitendeuren omdat de deur zelf steeds beter beveiligd wordt. Daarom is het belangrijk dit soort gevoelige delen ook te beveiligen
- rondom maximaal 150mm vrije ruimte

SecuBar basic semi-permanente traliebeveiliging

ramen algemeen

- basis raambeveiliging bijvoorbeeld kelder, zolder, vakantiehuisje e.d.
- kan geopend en gesloten worden d.m.v. bijgeleverd hangslot
- uitschuifbaar – past altijd
- geschikt voor binnen-montage in- of op de dag (niet in vochtige ruimtes)

montagemateriaal
8 spaanplaat 5x50mm verz.kop

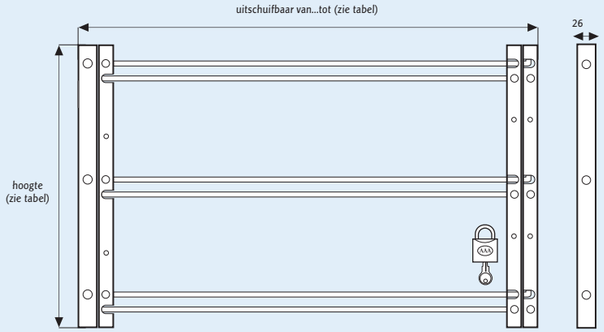

type	artikelnummer	hoogte model (mm)	uitschuifbaar van...tot (mm)	kleur	PKVW	SKG
Basic 2	2010.924.420	230	610-1070	wit epoxy	-	-
Basic 3	2010.152.442	380	610-1070	wit epoxy	-	-
Basic 4	2010.212.442	530	610-1070	wit epoxy	-	-

Bij de hoogte mag 300mm opgeteld worden (2x150mm) i.v.m. maximale ruimte tussen kozijn en tralie

- afgebeeld model is type 2010.152.442

SecuBar verwijderbare traliebeveiliging

ramen algemeen

- basis raambeveiliging
- snel verwijderbaar d.m.v. 2 cilinderslotjes
- uitschuifbaar – past altijd
- geschikt voor binnen-montage in- of op de dag

montagemateriaal
8 spaanplaat 4x25mm cil.kop

type	artikelnummer	hoogte model(mm)	uitschuifbaar van...tot (mm)	kleur	PKVW	SKG
Verwijderbaar	2010.122.440	300	610-1010	verzinkt staal	-	-
Verwijderbaar	2010.182.440	430	610-1010	verzinkt staal	-	-
Verwijderbaar	2010.123.660	300	910-1520	verzinkt staal	-	-
Verwijderbaar	2010.183.660	430	910-1520	verzinkt staal	-	-
Gelijksluitend	afh. van aantal leverbaar					

Bij de hoogte mag 300mm opgeteld worden (2x150mm) i.v.m. maximale ruimte tussen kozijn en tralie

- afgebeeld model is type 2010.122.440

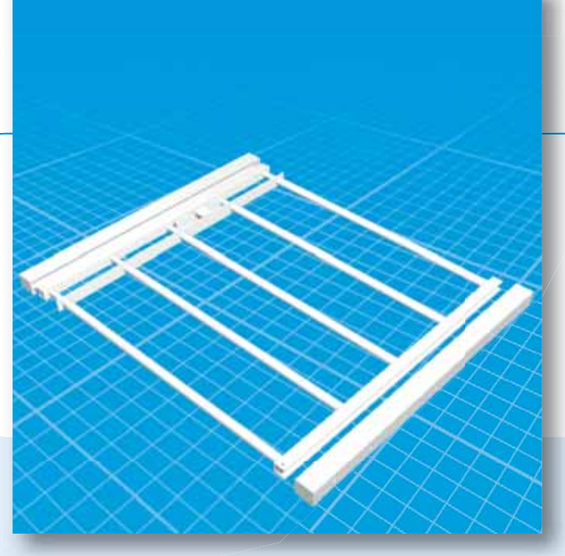

SecuBar plus verwijderbare traliebeveiliging

lichtkoepels en ramen algemeen

- geschikt voor (dak)ramen en lichtkoepels
- verwijderbaar d.m.v. cilinderslot
- zeer solide uitvoering
- uitschuifbaar – past altijd
- geschikt voor binnen-montage in de dag (niet in vochtige ruimtes)
- montage op de dag d.m.v. apart leverbare montage-accessoire

montagemateriaal
aantal afh. van model
houtdraadbouten 6x50mm
slot(en) incl. 2 sleutels

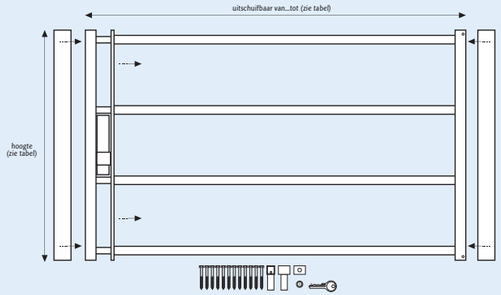

eenvoudige montage

eenvoudig verwijderbaar

montage op de dag

type	artikelnummer	hoogte model(mm)	uitschuifbaar van...tot (mm)	kleur	PKVW	SKG
Plus 1	2010.400.100	380	550-700	wit epoxy	✓	*
Plus 2	2010.400.200	545	690-900	wit epoxy	✓	*
Plus 3	2010.400.300	710	825-1200	wit epoxy	✓	*
Plus 4	2010.400.400	710	990-1500	wit epoxy	✓	*
Plus 5	2010.400.500	1040	850-1200	wit epoxy	✓	*
Plus 6	2010.400.600	545	990-1500	wit epoxy	✓	*
Plus gelijksluitend	afh. van aantal leverbaar					
Plus, acc. montage op de dag 1	2010.400.810		nvt	wit epoxy	✓	*
Plus, acc. montage op de dag 2&6	2010.400.820		nvt	wit epoxy	✓	*
Plus, acc. montage op de dag 3&4	2010.400.830		nvt	wit epoxy	✓	*
Plus, acc. montage op de dag 5	2010.400.840		nvt	wit epoxy	✓	*

Bij de hoogte mag 300mm opgeteld worden (2x150mm) i.v.m. maximale ruimte tussen kozijn en tralie

De met een ✓en *gemerkte artikelen zijn voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en SKG®*

- voor ronde koepels en koepels kleiner dan het kleinste type: kies montage op de dag
- lichtkoepels kunnen als alternatief ook met barrière-stangen beveiligd worden

- afgebeeld model 2010.400.300

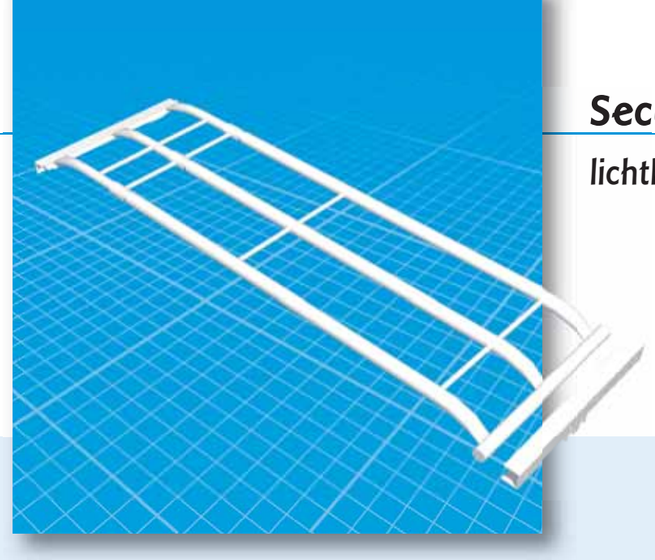

SecuBar dome traliebeveiliging

lichtkoepels

- semi-permanent (kan geopend worden d.m.v. cilinderslot)
- uitschuifbaar – past altijd
- geschikt voor binnen-montage in de dagkant van de koepel

montagemateriaal
8 spaanplaat 5x50mm

gesloten



open d.m.v. slot en inschuiven stangen

type	artikelnummer	breedte model (mm)	uitschuifbaar van…tot (mm)	kleur	PKVW	SKG
Dome 1	2010.401.100	380	1080-1600	wit epoxy	✓	*
Dome 2	2010.401.200	380	1580-2050	wit epoxy	✓	*
Dome 3	2010.401.300	380	2030-2450	wit epoxy	✓	*

Bij de breedte mag 300mm opgeteld worden (2x150mm) i.v.m. maximale ruimte tussen kozijn en tralie

- lichtkoepels kunnen als alternatief ook met barrière-stangen beveiligd worden

- afgebeeld model 2010.400.300

De met een ✓en *gemerkte artikelen zijn voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en SKG®*

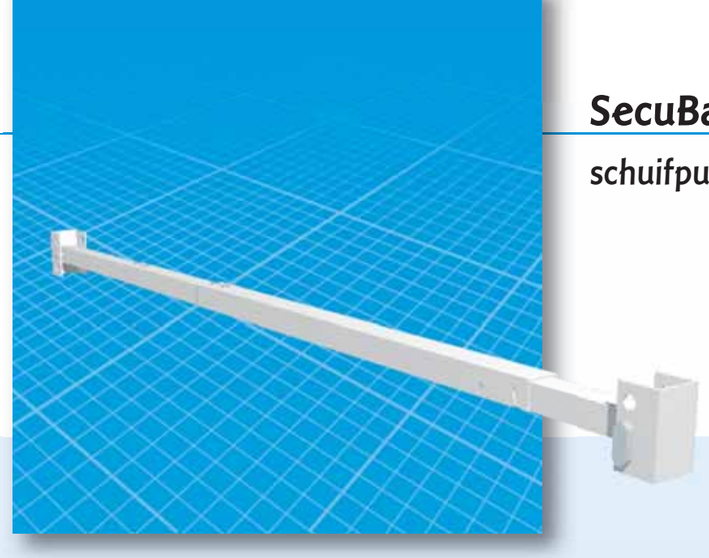

SecuBar schuifpuibeveiliging

schuifpuien

type	artikelnummer	overspanning van...tot (mm)	kleur	PKVW	SKG
Schuifpuibeveiliging	2010.370.01	710-1220	wit epoxy	-	-

De overspanning is de ruimte waarin de beveiliging gemonteerd wordt

- geschikt voor smalle delen door geringe inbouwmaat

- *eenvoudige beveiliging voor puien en schuiframen*
- *afsluitbaar d.m.v. vergrendeling*
- *v.z.v. vergrendelbare ventilatie-stand*
- *geschikt voor bi/bu schuivend*

montagemateriaal
4 parker 5x15mm
4 boutjes M4, moertjes en ringetjes



bevestiging kan hoger
(voor gebruiksgemak)

deur open - beveiliging
niet in zicht

vergrendelbare
ventilatie-stand

SecuBar schuifpui- en schuifraambeveiliging basic

schuifpuien

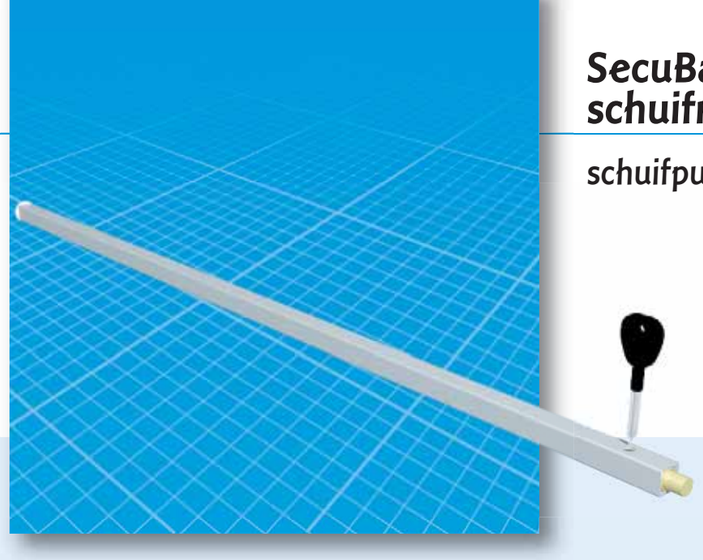

- *eenvoudig inkortbaar*
- *geschikt voor horizontale/verticale schuiframen en alle soorten schuifpuien (bi/bu schuivend) (voor bu. schuivend los accessoire bestellen)*
- *geïntegreerd slot (cross key) voor snelle bediening*
- *slimline design, past dus ook op smalle kozijnen (bijvoorbeeld. aluminium)*

montagemateriaal
2 sluitpot t.b.v. kozijn





montage-accesoire
buiten schuivend

Inkorten stang

Binnen schuivend

Buiten schuivend

type	artikelnummer	overspanning maximaal (mm)	kleur	PKVW	SKG
Schuifpui-en schuifraam-beveiliging Basic silverline	2010.380.02	930	RAL 9006 (NF licht)	✓	*
Schuifpui-en schuifraam-beveiliging Basic silverline	2010.380.03	1430	RAL 9006 (NF licht)	✓	*
Schuifpui-en schuifraam-beveiliging Basic silverline	2010.380.04	1930	RAL 9006 (NF licht)	✓	*
Montage accessoire voor buiten schuivende delen	2010.380.12	nvt	aluminium geanodiseerd	✓	*

De overspanning is het deel waarin de beveiliging gemonteerd wordt

- door de smalle uitvoering ook geschikt voor alu schuifpuien en schuiframen

- PKVW® en SKG®* voor hout, alu en kunststof puien

De met een ✓en *gemerkte artikelen zijn voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en SKG®*

SecuBar schuifpuibeveiliging plus

schuifpuien

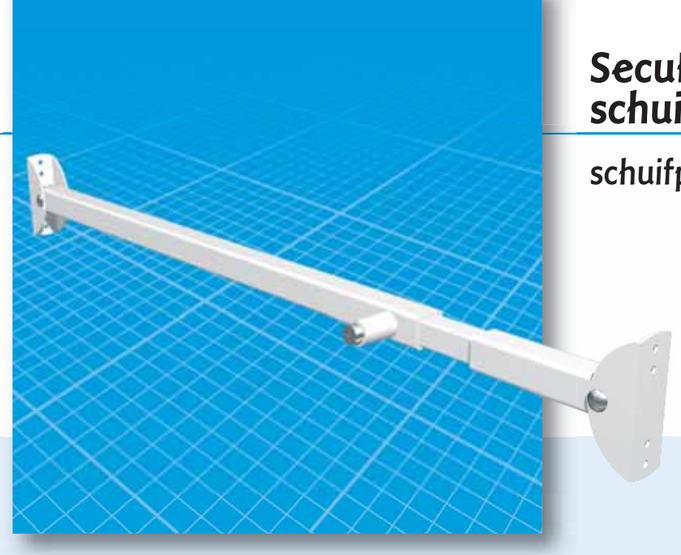

- telescopisch balkslot
- geschikt voor alle soorten puien (bi en bu schuivend)
- v.z.v. afsluitbare ventilatie-stand
- v.z.v. wandhouder – wegklappen beveiliging indien niet in gebruik
- solide uitvoering

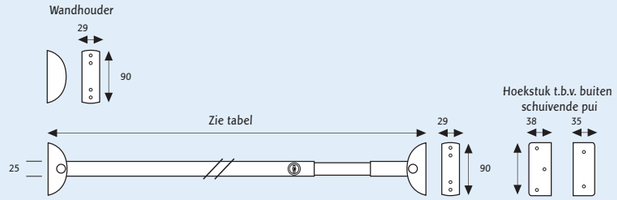

montagemateriaal
voor hout
10 spaanplaat 4x40mm cil.kop

wegklapbaar in wandhouder

afsluitbare ventilatiestand

SecuStrip op schuifpui

type	artikelnummer	overspanning van...tot (mm)	kleur	PKVW	SKG
Schuifpuibeveiliging Plus	2010.370.04	890-1280	wit epoxy	✓	*
Schuifpuibeveiliging Plus silverline	2010.370.041	890-1280	RAL 9006 (NF licht)	✓	*
Schuifpuibeveiliging Plus	2010.370.05	890-1280	bruin epoxy	✓	*
Schuifpuibeveiliging Plus	2010.370.02	1120-1800	wit epoxy	✓	*
Schuifpuibeveiliging Plus silverline	2010.370.023	1120-1800	RAL 9006 (NF licht)	✓	*
Schuifpuibeveiliging Plus	2010.370.03	1120-1800	bruin epoxy	✓	*
Schuifpuibeveiliging Plus	2010.370.021	1800-3000	wit epoxy	✓	*
Schuifpuibeveiliging Plus	2010.370.031	1800-3000	bruin epoxy	✓	*

De overspanning is de ruimte waarin de beveiliging gemonteerd wordt

- hét voordeel van montage is dat de beveiliger met slechts 4 montagepunten in het kozijn vastgezet wordt. Er hoeft niet in de rails geboord te worden, zoals bij sloten. Ook is er maar 1 bedieningspunt, in tegenstelling tot oplegsloten boven en onderin de pui
- toepassing SecuStrip type 2 Special werkt preventief, voorkomt schade bij inbraakpoging

- voldoet voor alle soorten schuifpuien (hout, alu, kunststof) naar binnen- en naar buiten schuivend

De met een ✓en * gemerkte artikelen zijn voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en SKG®*

SECUMAX BEVEILIGINGSPRODUCTEN

SecuMax, slimme beveiligings-oplossingen

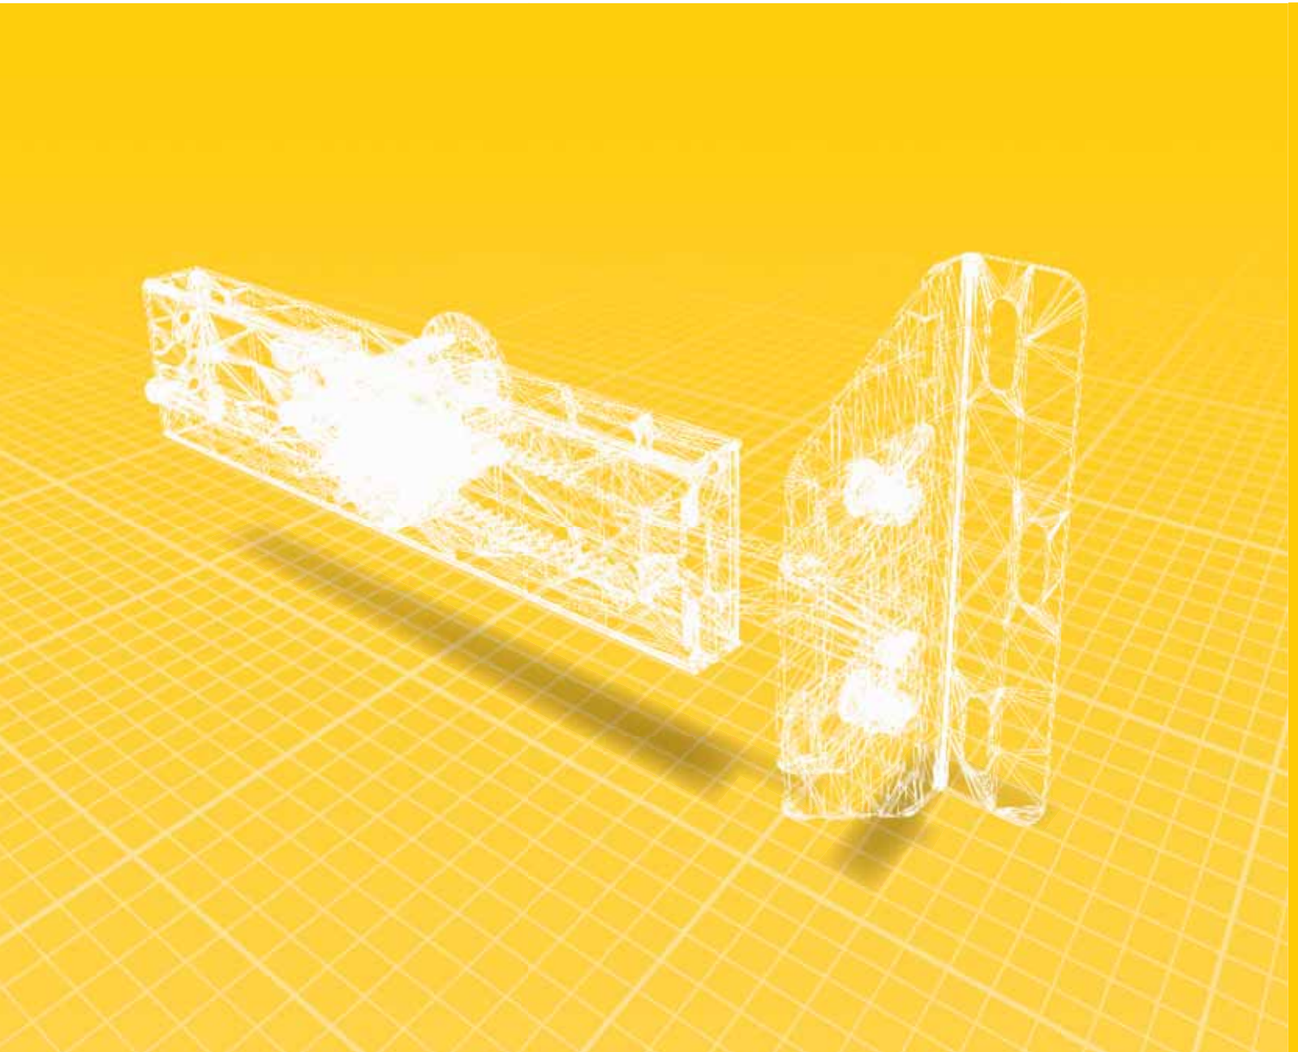

SecuMax is een verzamelnaam voor allerlei slimme beveiligings-oplossingen. De mogelijkheden voor maatwerk zijn beperkt. De groep biedt producten voor:

Deuren
- Postkeeper postopvanger en brievenbusbeveiliging ineen
- Brievenbusbeveiliging
- SecuMax penslotschilden

Garagedeuren
- Garagedeurbeveiliging voor kanteldeuren
- Plus garagedeurbeveiliging voor kanteldeuren (en soms houten deuren)
- P3 garagedeurbeveiliging voor kanteldeuren

Ramen
- 816 raamgrendel voor draai/kiepramen
- 720 afsluitbare raam uitzetter
- 806 universeel slot voor naar bu draaiende delen
- 802 universeel slot voor naar bu draaiende delen
- 854 universeel slot voor naar bu draaiende (schuif)delen

Schuifpuien
- 807 universeel slot voor schuifpuien hout/alu/kunststof

SecuMax postkeeper

deuren

- vangt post op
- past op horizontale brievenbussen
- voorkomt inbraak door de brievenbus
- geen post op de grond
- werkt tochtwerend
- post makkelijk grijpbaar
  (bijvoorbeeld voor rolstoelgebruikers en ouderen)

montagemateriaal
4 spaanplaat 4x30mm bolkop
2 ring ø12mm

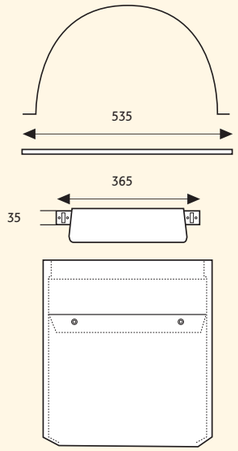

type	artikelnummer	kleur/materiaal
Postkeeper	3010.010.01	plaat crème (RAL9001), crème katoenen zak

SecuMax brievenbusbeveiliging

deuren

type	artikelnummer	past op...	kleur
Brievenbusbeveiliging	3010.015.01	alle horizontale brievenbussen	crème (RAL9001)
Brievenbusbeveiliging	3010.015.02	alle horizontale brievenbussen	zilver (RAL9006)

- voorkomt manipuleren van oplegslot of deurklink
- past op alle horizontale brievenbussen
- past ook over tochtwering indien al aanwezig

montagemateriaal
3 spaanplaat 4x30mm bolkop

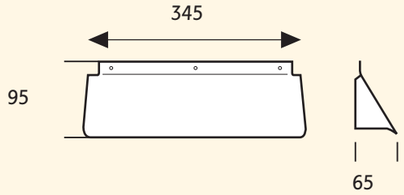

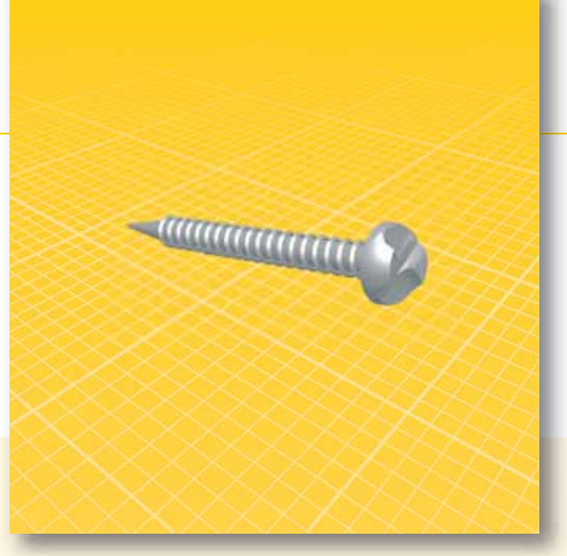

SecuMax ééntoersschroeven

deuren

type	artikelnummer	omschrijving
ééntoersschroeven	2510.030.01	22 ééntoersschroeven (incl. kapjes wit)
ééntoersschroeven	2510.030.02	22 ééntoersschroeven (incl. kapjes bruin)

- *ideaal voor glaslatten, tuinverlichting en dergelijke*
- *gegalvaniseerde ééntoersschroeven en kunststof afdek-dopjes*
- set van 22
- maat 4x35mm

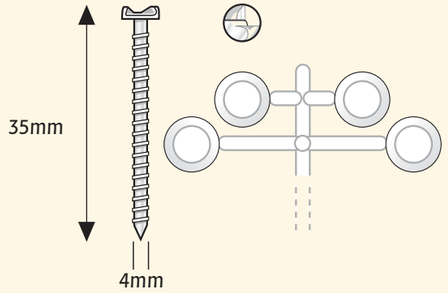

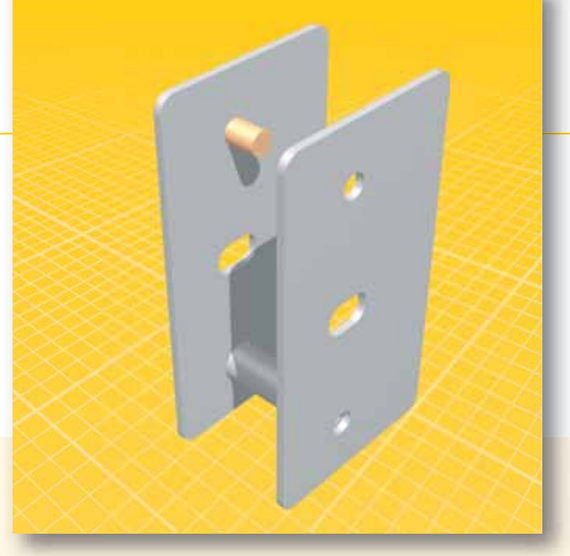

SecuMax penslotschilden

deuren

type	artikelnummer	toepassing	materiaal	PKVW	SKG
RVS penslotschilden	2510.020.01	buitendeuren (hout)	RVS geborsteld	-	-

- montage i.c.m. penslot
- bevestiging door-en-door
- brengt sterkte terug in deur
- asymmetrisch ovaal sleufgat: eenvoudige montage (ook i.c.m. SecuStrip)
- geborsteld RVS (kwal. 304)

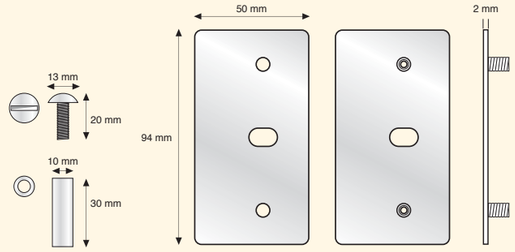

SecuMax garagedeurbeveiliging

garage(kantel)deuren

type	artikelnummer	materiaal	PKVW	SKG
Garagedeurbeveiliging	2510.010.01	kunststof v.z.v. glasvezel	-	-

- maximale deurdikte 4mm
- alleen verschillend sluitend leverbaar

- *bijzetslot voor kanteldeuren van metaal*
- *basisbeveiliging*
- *bediening van buitenaf d.m.v. radiaalslot*
- *zorgt voor vaste verbinding tussen deur en garagevloer d.m.v. draaiarm*

montagemateriaal
3 5x47mm spaanplaat cil.kop
3 vloerplug
overige benodigdheden worden meegeleverd

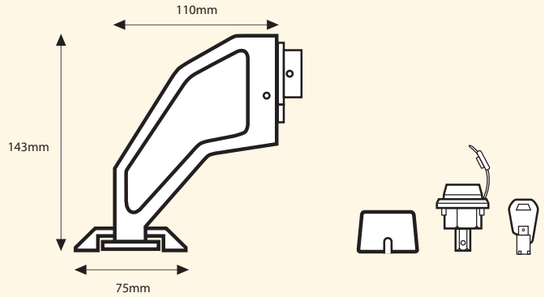

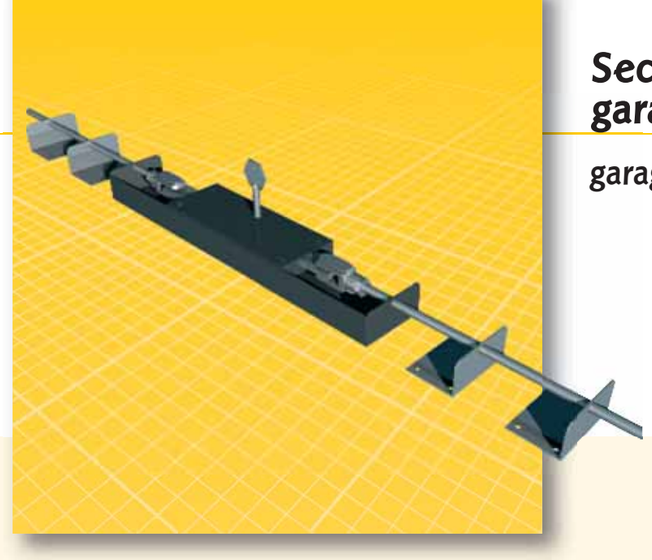

SecuMax plus garagedeurbeveiliging

garage(kantel)deuren

- bijzetslot voor kanteldeuren van metaal
- bediening van binnenuit en buitenaf
- geleverd met 3 'cross-key' sleutels
- eenvoudige 'blinde' montage (nauwelijks zichtbaar aan buitenkant)
- uitslag schoten bij slotbediening aan elke kant 25mm

montagemateriaal
20 parker 4,2x19mm
overige benodigdheden worden meegeleverd

buiten: alleen kapje t.b.v. sleutel zichtbaar

binnen: eenvoudige bevestiging in deurprofiel

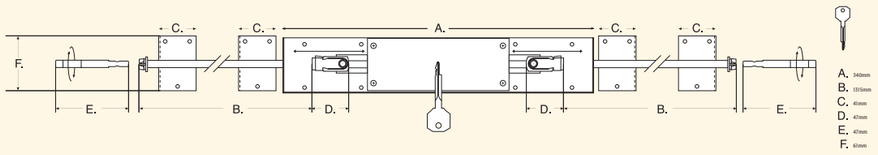

type	artikelnummer	past op... (mm)	materiaal	PKVW	SKG
Plus	2510.010.06	kanteldeuren (max. breedte 2780 mm)	staal	✓	*
Plus verlengingsset	2510.010.07	max. breedte deur 5380mm	staal	✓	*
Verlengde blinde sleutel stiftlengte L75mm	2510.010.09	bij gebruik houten deuren			

- past soms ook op andere (houten)garagedeuren. Hiervoor verlengde blinde sleutel bestellen

- niet geschikt voor toepassing garagedeur met loopdeur
- geschikt voor o.a. Hörmann en Novoferm deuren

De met een ✓en *gemerkte artikelen zijn voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en SKG®*

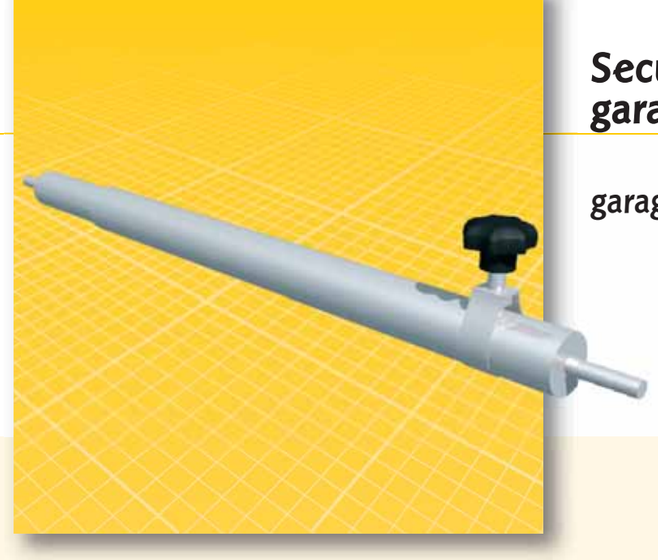

SecuMax P3 garagedeurbeveiliging

garage(kantel)deuren

- vergrendeling voor kanteldeuren van metaal
- uitschuifbare vergrendeling (past altijd)
- wordt in de rails achter de geleide-rollen geplaatst
- bediening van binnenuit
- montage niet nodig (garagedeur blijft intact)
- voordeligste oplossing om deur op te plussen naar PKVW®.



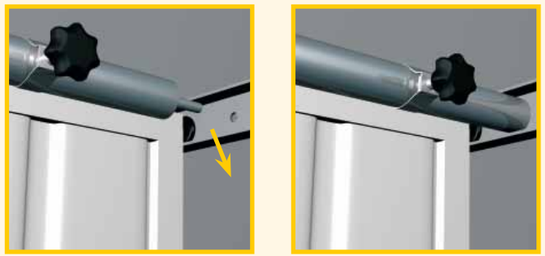

beveiliging blokkeert wieltjes van rails, montage niet nodig

type	artikelnummer	past op... (mm)	materiaal	PKVW	SKG
P3	2510.010.05	kanteldeuren breedte 2080 - 4000	gegalvaniseerd staal met RVS pennen	✓	*

- indien aanwezig dient loopdeur apart beveiligd te worden
- toepassing op andere garagedeuren is ook mogelijk, mits rails aanwezig zijn (geen PKVW® en SKG®*)

De met een ✓en *gemerkte artikelen zijn voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en SKG®*

SecuMax sectionaal garagedeurbeveiliging

sectionaal garagedeuren

NIEUW!

- ontwikkeld voor sectionaal deuren (dikte 20-45mm)
- bediening van binnenuit en buitenaf, zie tips
- enkelzijdige montage en vergrendeling
- compacte en snelle montage
- links/rechts toepasbaar
- uitwisselbaar met bestaande europrofielcilinder in garagedeur (niet meegeleverd)
- eenvoudige verwisseling cilinder

montagemateriaal
3 houtdraadbout 8x50
3 vlakke sluitring 8mm
3 muurplug 10x60
6 plaatparker 6,3x15
6 plaatparker 6,3x35
2 flensmoer M8
2 slotbout M8x16

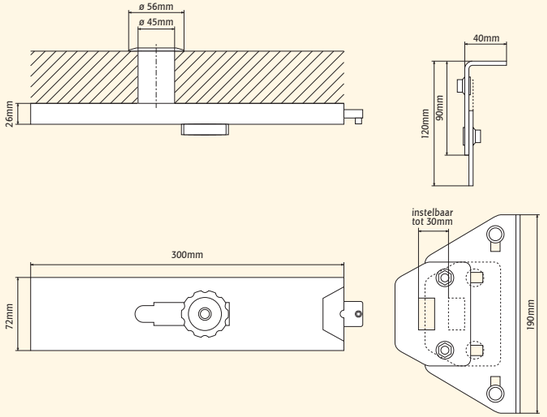

doorsnede slot en deur

aanzicht binnen

aanzicht buiten

type	artikelnummer	past op... (mm)	materiaal	PKVW	SKG
Sectionaal	2510.015.02	alle sectionaaldeuren	staal	✓	**
Microswitch	2510.015.04	t.b.v. elektrische deuren		-	-

De met een ✓en *gemerkte artikelen zijn voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en SKG®**

- mogelijkheden bediening: binnen knop/buiten blind binnen knop/buiten cilinder

- voorbereid voor mechanisch ontkoppelen van garage-deuraandrijving (let op: is (nog) niet inbraakwerend)
- schootuitslag 65-85mm
- bij cilinderbediening buiten cilinder is 55mm bij deurblad-dikte 40mm
- microswitch werkt als schoot-standmelder
- voor (industrie)deuren>2750mm adviseren wij 2 sloten toe te passen

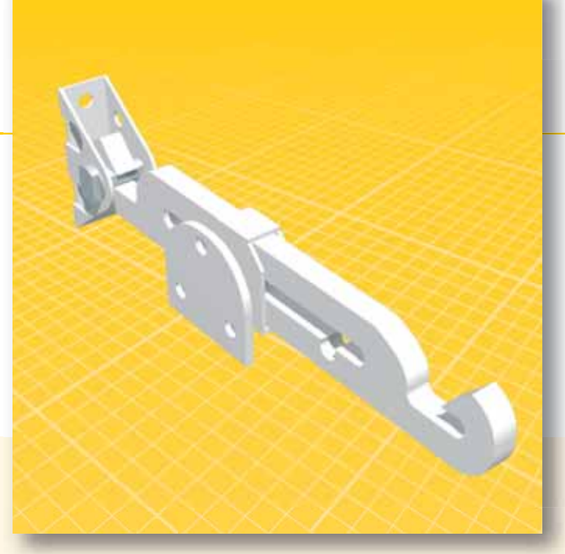

SecuMax afsluitbare raamuitzetter slot 720

naar buiten draaiende ramen

- past op naar buiten draaiende ramen van hout
- zet raam in maximale ventilatiestand van 75mm (in drie stappen)
- raam kan weer geheel open m.b.v. meegeleverde 'sleutel'
- voorkomt insluiping
- voorkomt dat kinderen uit raam vallen

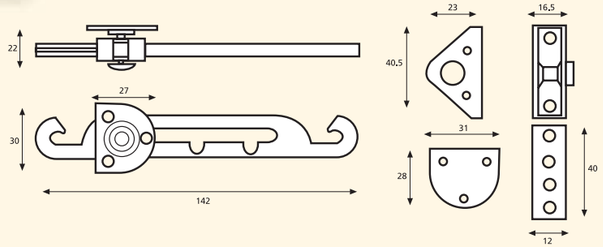

montagemateriaal
5 3x26mm parker, verz.kop
overige benodigdheden worden meegeleverd

ventilatiestand

raam gesloten

type	artikelnummer	sluiting	kleur	PKVW	SKG
720-12	2510.720.12	speciale sleutel	wit	-	-
720-22	2510.720.22	speciale sleutel	bruin	-	-
720-72	2510.720.72	speciale sleutel	zilvergrijs	-	-

- deze raamuitzetter is ideaal voor hoger gelegen ramen om te voorkomen dat kinderen uit het raam vallen (niet getest als doorvalbeveiliging)

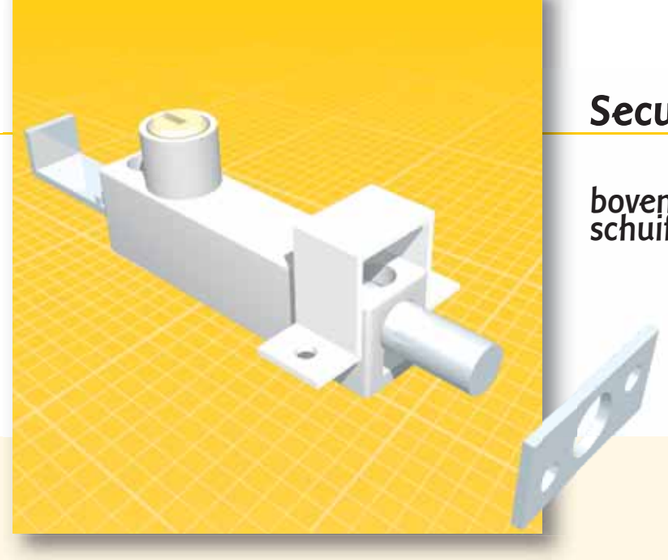

SecuMax universeel slot 806

bovenlichtjes, (dak)ramen, schuiframen, deuren

- universeel slot voor bovenlichtjes, ramen, schuiframendeuren,
- slimline design
- voordelig
- sluiten: indrukken schuif. Openen: sleutel-bediening
- ook leverbaar met verlengde schoot +19mm

montagemateriaal
voor hout
2 spaanplaat 3,5x40mm, verz.kop (slot)
2 spaanplaat 4x40mm, cil.kop (overzetbeugeltje t.b.v. PKVW®)
2 spaanplaat 4x40mm, verz.kop (sluitplaatje)
1 sleutel

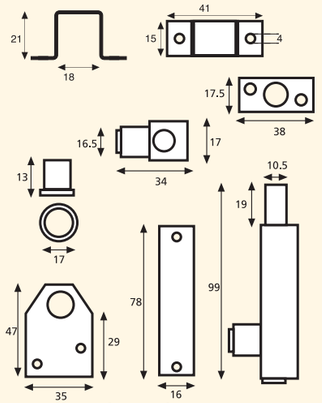

Maatvoeringen in mm

type	artikelnummer	sluiting	kleur	PKVW	SKG
805-12	2510.805.12	pijpsleutel (niet afgeb.)	wit	✓	*
805XL met verlengde schoot +19mm	2510.805.XL	pijpsleutel (niet afgeb.)	wit		
806-12	2510.806.12	cilinderslot	wit	✓	*
806-22	2510.806.22	cilinderslot	bruin	✓	*
806-52	2510.806.52	cilinderslot	zilvergrijs	✓	*
Onderlegplaatje	2510.805.121	nvt	wit	-	-
Onderlegplaatje	2510.805.221	nvt	bruin	-	-

- eenvoudige montage sluitplaatje

- PKVW® en SKG®* naar buiten draaiende houten deuren en ramen
- PKVW® en SKG®* montage altijd i.c.m. overzet-beugeltje
- ook toepasbaar op smalle kozijnen (bijv. kunststof of alu). Voldoet dan niet aan PKVW® en SKG®*
- wordt standaard gelijksluitend geleverd (sleutel nummer D210). Andere sleutelnummers bestelbaar

De met een ✓en *gemerkte artikelen zijn voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en SKG®*

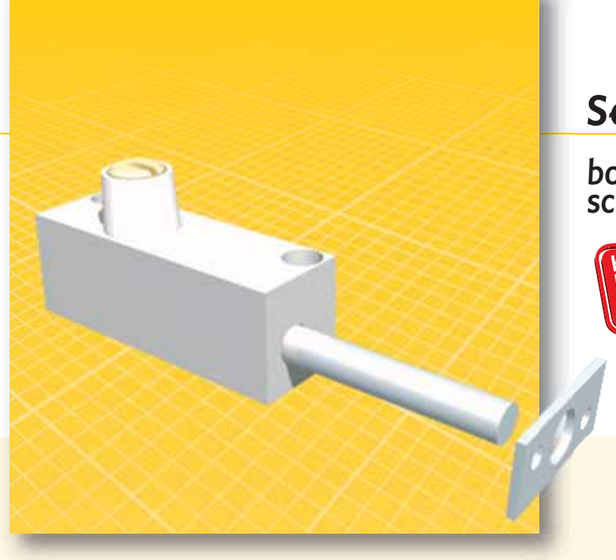

SecuMax universeel slot 807

bovenlichtjes, (dak)ramen, deuren, schuifpuien

KUNSTSTOF PUIEN GOEDGEKEURD

- universeel slot voor schuifpuien, bovenlichtjes, (Velux dak)ramen, deuren
- slechts 2 montage-punten (snellere montage)
- sluiten: indrukken schoot, openen: sleutel-bediening
- meedraaiende stift voorkomt doorzagen

montagemateriaal
voor hout
4 spaanplaat 4x40mm, verz.kop
voor aluminium
2 parkerschroef 4x25mm
2 sleutels

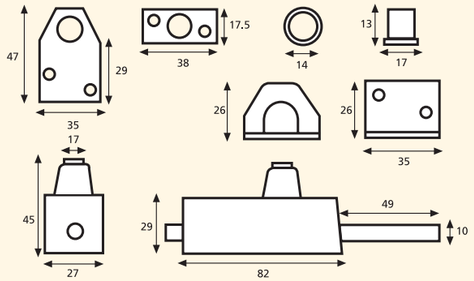

Maatvoeringen in mm

type	artikelnummer	sluiting	kleur	PKVW	SKG
807-12	2510.807.12	cilinderslot	wit	✓	*
807-22	2510.807.22	cilinderslot	bruin	✓	*
807-52	2510.807.52	cilinderslot	zilvergrijs	✓	*

- zeer geschikt voor montage op schuifpuien door de lange stift

- PKVW® en SKG®* alleen voor schuifpuien van hout, alu en kunststof
- wordt standaard gelijksluitend geleverd (sleutel nummer D210). Andere sleutelnummers bestelbaar

De met een ✓en *gemerkte artikelen zijn voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en SKG®*

SecuMax raamgrendel 816

draai/kiepramen, dakramen

NIEUW!

- voor: draai/kiepramen en dakramen kunststof/hout/alu
- links/rechts toepasbaar en afsluitbaar
- uitvullen d.m.v: kapjes 2-9mm (meegeleverd) stapelbare onderlegplaatjes 2mm (niet meegeleverd)
- vergrendelbaar of afsluitbaar d.m.v. slotje (zie productoverzicht)

montagemateriaal
2 plaatschroef 4,8 x 19mm

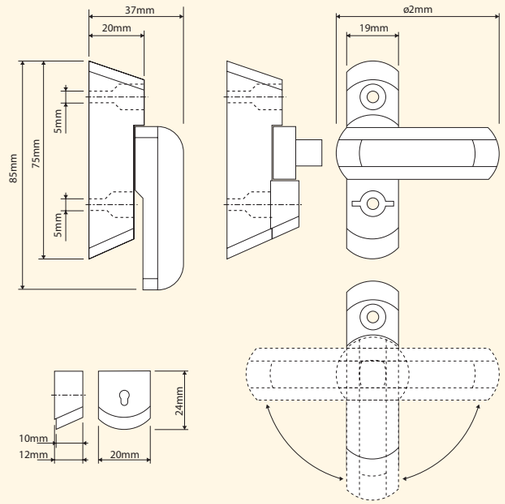

type	artikelnummer	sluiting	kleur	PKVW	SKG
raamgrendel excl. slot	2510.920.12	-	wit	-	-
raamgrendel incl. slot	2510.920.121	slotje	wit	-	-
slot incl. sleutel	2510.920.122	slotje	wit	-	-
onderlegplaatje 2mm	2510.920.125	-	wit	-	-

- voor montage in holle elementen kunnen als alternatief holle-wand-pluggen (bijv. Fischer) worden toegepast

- nauwkeurige uitvulling slotje dmv onderlegplaatje (1 meegeleverd). Uitvullen vleugel d.m.v. kapjes 2-9mm.(meegeleverd)

stand links

stand midden

stand rechts

makkelijk uitvullen door onderlegplaatjes en opvuldopjes (onder vleugel)

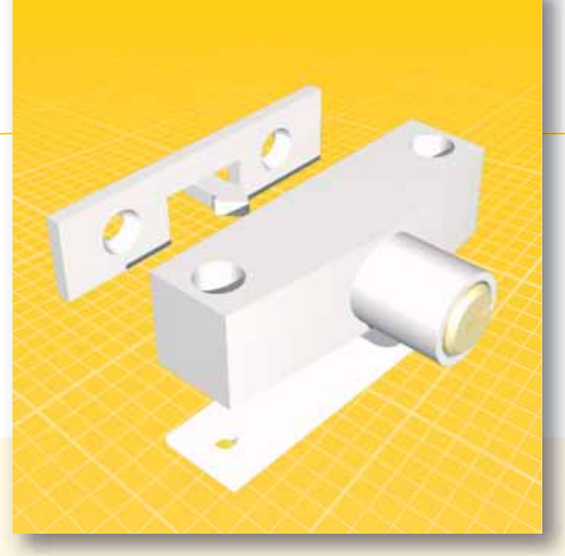

SecuMax universeel slot 802

bovenlichtjes, (dak)ramen, schuiframen

- *voordelige basisbeveiliging*
- *geschikt voor diverse draai- en schuiframen*
- *bij sluiten raam vergrendelt het slot zichzelf*
  Openen: sleutel-bediening
- *slimline design – past ook op smalle kozijnen*
  (bijvoorbeeld kunststof, alu)

montagemateriaal
4 parkerschroef 4x25mm
afdekdopjes
1 sleutel

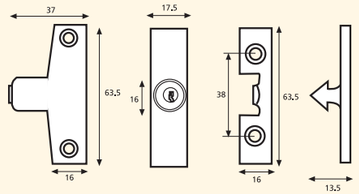

Maatvoeringen in mm

type	artikelnummer	sluiting	kleur	PKVW	SKG
802-12	2510.802.12	cilinderslot	wit	-	-
802-22	2510.802.22	cilinderslot	bruin	-	-

- wordt standaard gelijksluitend geleverd (sleutel nummer D210). Andere sleutelnummers bestelbaar

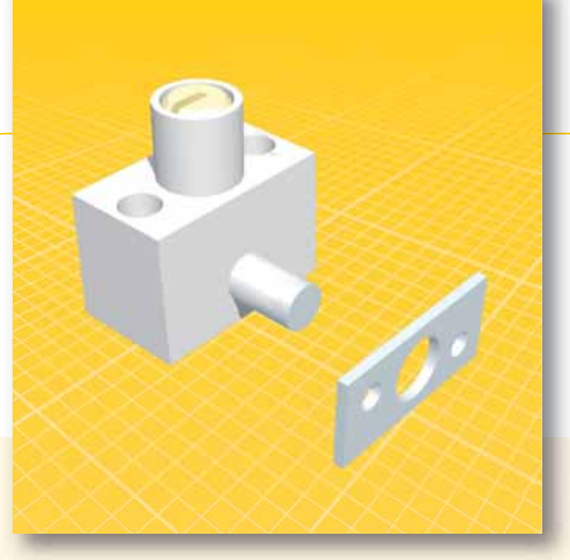

SecuMax universeel slot 854

bovenlichtjes, schuiframen, (dak)ramen, schuifpuien

- voordelige basisbeveiliging
- geschikt voor diverse draai- en schuifelementen
- vergrendeld automatisch zodra raam sluit. Openen: sleutel-bediening
- slimline design – past ook op smalle kozijnen (bijvoorbeeld. kunststof, alu)

montagemateriaal
4 parkerschroef 4x25mm
afdekdopjes
1 sleutel



type	artikelnummer	sluiting	kleur	PKVW	SKG
854-12	2510.854.12	cilinderslot	wit	-	-
854-22	2510.854.22	cilinderslot	bruin	-	-

- wordt standaard gelijksluitend geleverd (sleutel nummer D210). Andere sleutelnummers bestelbaar

SECUGUARD
TOEGANGSCONTROLE

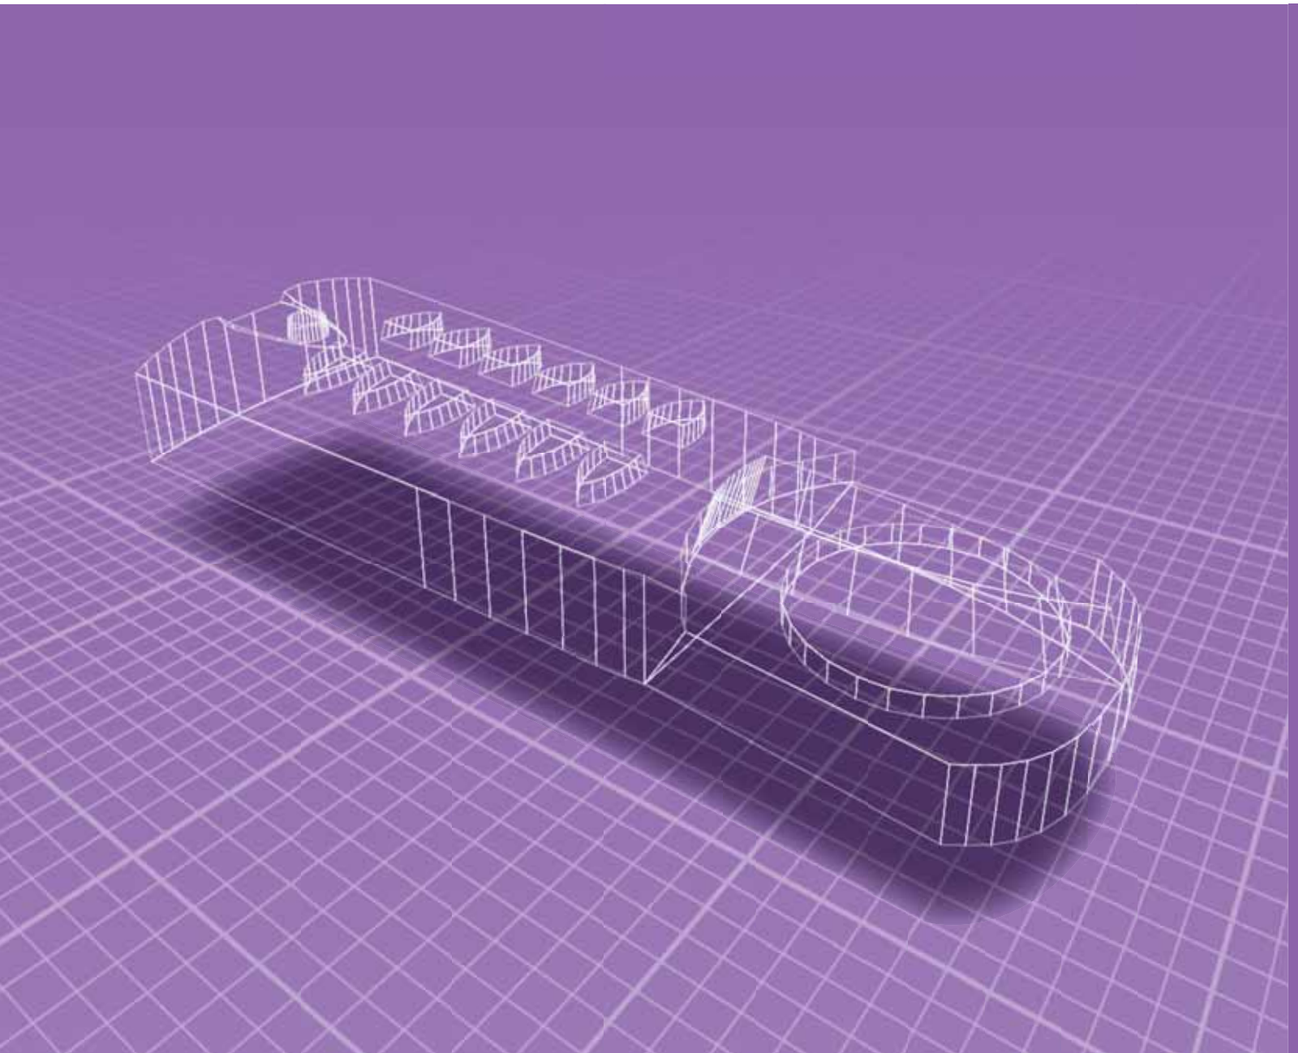

SecuGuard, veiligheid zonder sleutels

SecuGuard codesloten dienen als beveiliging en toegangscontrole van alle mogelijke ruimtes. Het is een prima alternatief voor plaatsen waar niet iedereen een sleutel mag hebben of snelle toegang tot een ruimte nodig is. Het slot werkt mechanisch en werkt dus onafhankelijk van het stroomnet. Het systeem bestaat uit een behuizing en druktoets paneel, waarop de code ingevoerd wordt.

SecuGuard codeslot

deuren

- mechanisch codeslot
- toepassing als toegangscontole
- code snel te wijzigen door gebruiker
- fraai afgerond design
- slagvaste (kunststof) behuizing
- spatwaterdicht, ook geschikt voor buiten
- eerste codetoets voorkomt 'kraken' code
- geschikt voor stompe deuren

montagemateriaal
2 4x31mm, verz.kop (schoot)
2 M4x60mm, cilkop (slotkast)

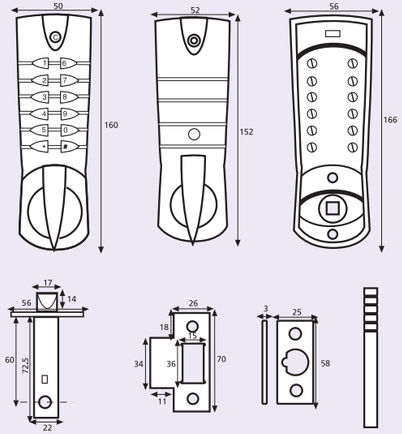

Standaard handle

Paddle handle

Code snel wijzigen

type	artikelnummer	specificatie	kleur	PKVW	SKG
Mechanisch codeslot	5010.011.00	standaard handle	grijsbruin	-	-
Mechanisch codeslot	5010.011.01	standaard handle met holdback	grijsbruin	-	-
Mechanisch codeslot	5010.011.02	paddle handle met holdback	zilver	-	-
Mechanisch codeslot	5010.011.07	paddle handle met holdback	zwart (RAL9005)	-	-

- doornmaat 58mm, minimale deurdikte 33mm, maximale deurdikte 51mm, toepassing altijd als bijzetslot
- niet geschikt voor opdekdeuren

SecuShield, transparante veiligheid

Voor de beveiliging van glas bestaat er een prima alternatief voor tralies en andere zichtbare oplossingen. Secu introduceert SecuShield. Volledig onzichtbaar, maar ijzersterk. Ideaal voor inbraakgevoelige glasdelen in woningen (bijvoorbeeld deuren voorzien van glas) maar ook geschikt voor glasdelen in bedrijfspanden en dergelijke.
Naast inbraakwering wordt SecuShield ook toegepast als doorvalbeveiliging. Zo wordt voorkomen dat kinderen door glas vallen (bijvoorbeeld in kinderdagverblijven). SecuShield voldoet aan de europese normering die hiervan. Er zijn 2 product-groepen:

Glasfilm
deze film wordt aan de binnenzijde van gladde glas-oppervlaktes aangebracht. Ideaal om bestaand glas inbraakwerend te maken. De glasfilm is er in 2 soorten. Dit soort films worden al jarenlang toegepast door kinderdagverblijven, banken en juweliers. Secu heeft de film nu ook toepasbaar gemaakt voor de prof en de consument.

Clearguard
dit is een polycarbonaat dat als voorzet-beglazing kan worden toegepast of als vervanging van het bestaande glas. Het wordt geleverd in verschillende diktes en is liefst 250x sterker dan glas! Een perfect onzichtbaar pantser. Clearguard is UV bestendig en kraswerend. Het verkleurd niet en blijft dus door de jaren heen gegarandeerd helder.

SecuShield projectline
SecuShield kan in een professionele kwaliteit geleverd worden. Deze voldoet aan de verzekerings-norm DIN52290. De dikte van deze film is 300Mu. Die film is uniek in Nederland. Vanwege de dikte van dit materiaal wordt de film door professionals opgebracht.

SecuShield glasfilm

ramen

- transparant en zelfklevend
- geeft glas onzichtbare 'ruggengraat'
- aanbrengen dmv water- en zeepoplossing
- standaard maten kunnen op maat gesneden worden d.m.v. bijgeleverd mesje
- ook geschikt om letselschade te voorkomen
- glas moet volledig vlak zijn

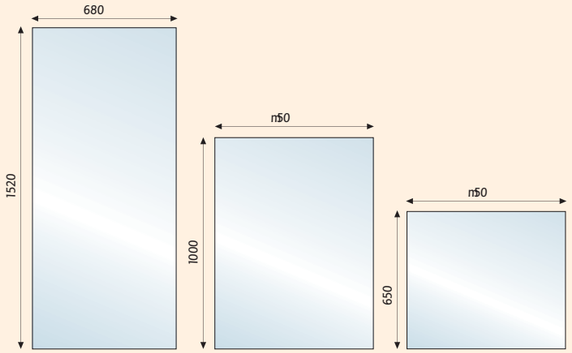

type	artikelnummer	afmeting (mm)	toepassing	PKVW	SKG
Glasbeveiligings-film	2010.310.01	680x1520	voordeur/achterdeur/ zijlicht	-	-
Glasbeveiligings-film	2010.320.01	750x1000	diverse ramen (o.a. keuken of toilet)	-	-
Glasbeveiligings-film	2010.330.01	750x650	klein raam/onderste glasdeel deur	-	-


mesje en rakel meegeleverd

zonder film

met film

hamerbestendig

- ook geschikt ter voorkoming van glasletsel (kindveiligheid)

- bij het inmeten van de glasdelen dient rondom rekening te worden gehouden met 2mm ruimte tussen film en kozijn. Dit om het vocht na het opbrengen te kunnen verwijderen (m.b.v. bijgeleverde rakel). Op de aanvraag/opdracht dient te worden vermeld welke afmeting gemeten is (bijv. de strakke dagmaat)

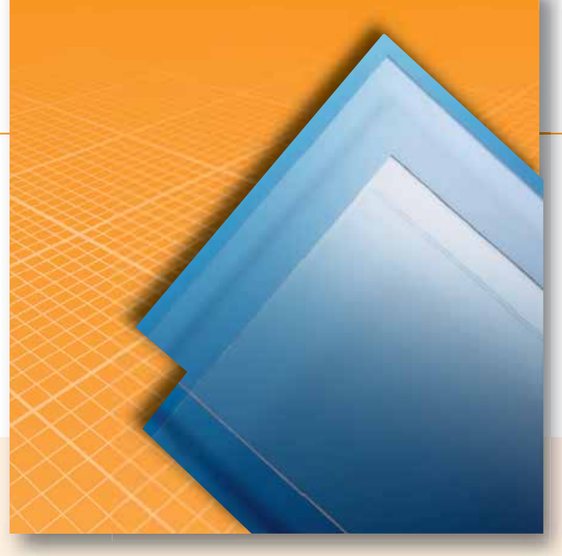

SecuShield clearguard glasvervanging

ramen

- transparant polycarbonaat
- geleverd op standaard maten eenvoudig in te korten
- 250x sterker dan glas
- als glasvervanging of voorzetbeglazing

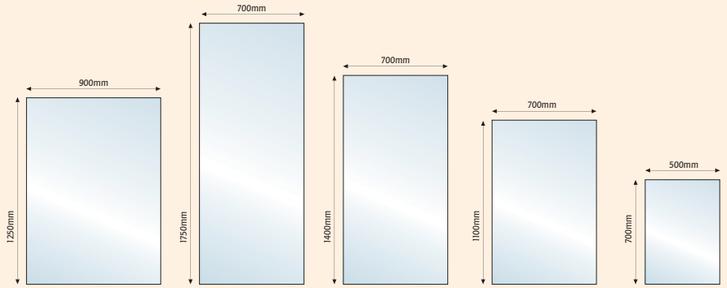

250 keer sterker dan glas

type	artikelnummer	afmeting (mm)	toepassing	PKVW	SKG
Glasvervanging 3 mm	2010.340.01	500 x 700	onderraam voordeur	-	-
Glasvervanging 4 mm	2010.340.02	1100 x 700	bovenraam voordeur	-	-
Glasvervanging 5 mm	2010.340.03	1750 x 700	raam achterdeur	-	-
Glasvervanging 5 mm	2010.340.04	1400 x 700	raam achterdeur	-	-
Glasvervanging 5 mm	2010.340.05	900 x 1250	raam algemeen	-	-

- toepassing als glasvervanging: bij het inmeten van de glasdelen dient rekening te worden gehouden met uitzetting en krimp van het polycarbonaat (ca. 3mm per meter). Plaats Clearguard in schone sponningen, gebruik goede beglazingsband en voorgeschreven siliconenkit
- toepassing als voorzetbeglazing: werk met een aluminium U-profiel rondom (v.z.v. boorgaten) of doorboor de plaat met een 4mm boortje en zet om de 100mm. vast met zo groot mogelijke houtschroeven

SecuPost, anti-ramzuilen en anti-parkeervoorzieningen

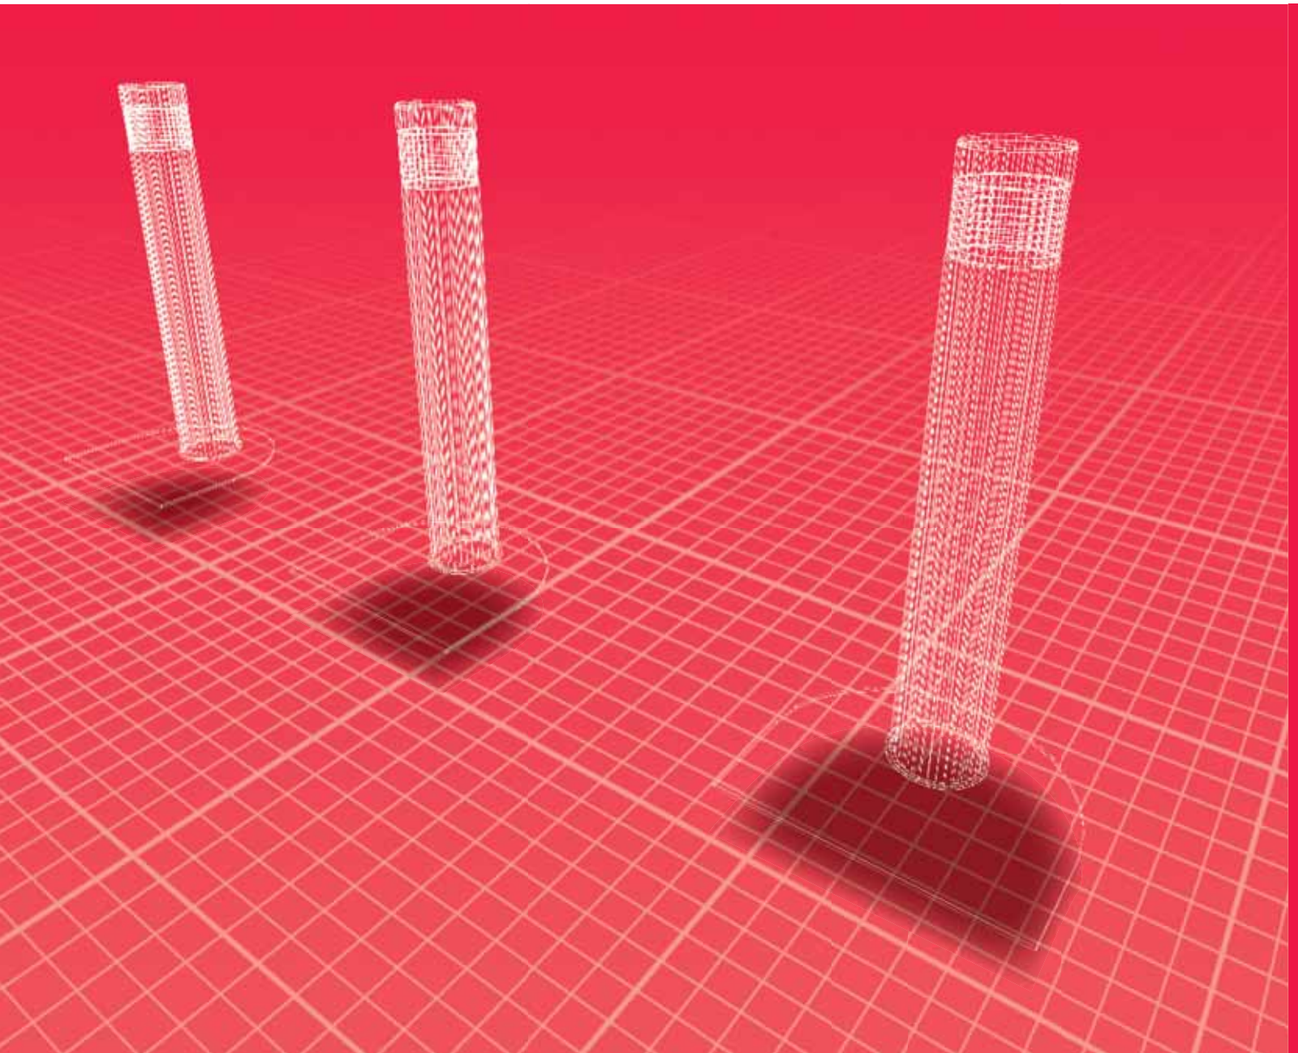

Deze groep omvat 2 typen producten: anti-ramzuilen en anti-parkeervoorzieningen.

Anti ramzuilen:
Het ramkraken is inmiddels een bekend fenomeen. Jaarlijks vinden ca. 1000 ramkraken plaats en deze veroorzaken voor tientallen miljoenen euro's aan schade. De emotionele schade is niet eens in geld uit te drukken.
Een heel effectieve oplossing is het plaatsen van anti-ramzuilen. Deze zuilen vangen de klap op, voorkomen een ramkraak en dus ook schade aan het pand. De zuilen werken telescopisch en zijn dus overdag geen obstakel. Verder is het belangrijk dat SecuPost nagenoeg onderhoudsvrij is en dat alle onderdelen snel vervangbaar zijn in geval van storing.

Niet voor niets wordt SecuPost aanbevolen door de politie en verplicht gesteld door diverse verzekeringsmaatschappijen. SecuPost zuilen worden toegepast bij winkels, kantoren, magazijnen en op opritten en parkeerhavens. Secu is marktleider in Nederland met haar serie ramzuilen.

Meer informatie over de serie anti ramzuilen vindt u in de apart verkrijgbare SecuPost brochure of op de speciale website www.ramkraak.nl.

Anti-parkeervoorzieningen:
Wildparkeren is hèt probleem van deze tijd. Gelukkig biedt Secu een passende oplossing. Het gaat hierbij om een serie paaltjes en beugels, die eenvoudig geïnstalleerd kunnen worden. De paaltjes en beugels kunnen bovengronds of ondergronds verankerd worden. Deze serie biedt hoogwaardige oplossingen tegen een aantrekkelijk prijsniveau.

SecuPost projectline
SecuPost barrière-zuilen zijn leverbaar in afwijkende uitvoeringen zoals afwijkende RAL kleuren, afwijkende lengtes en zelfs vormen.

SecuPost telescopisch

anti ramzuilen

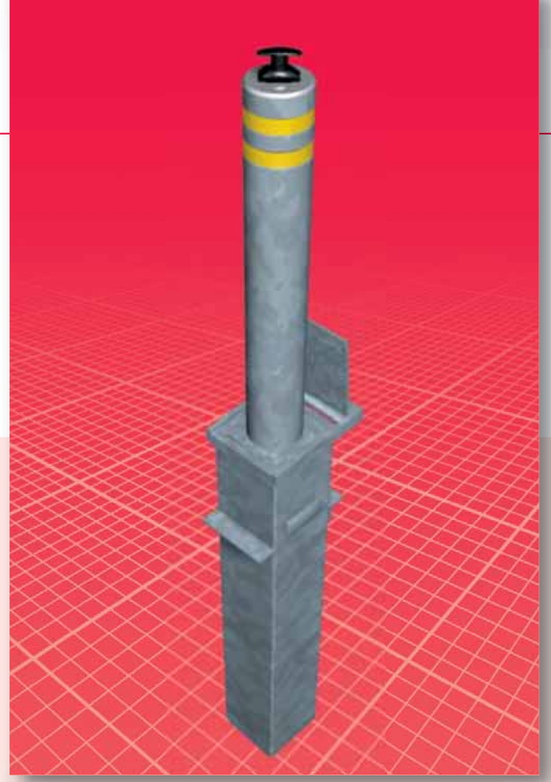

- meest toegepaste uitvoering
- telescopisch, dus overdag verzonken in de grond (geen obstakel)
- leverbaar in vierkante of ronde uitvoering
- wordt 's avonds omhoog getrokken en vergrendeld d.m.v. slot
- alle onderdelen snel en makkelijk te vervangen indien nodig
- nagenoeg onderhoudsvrij

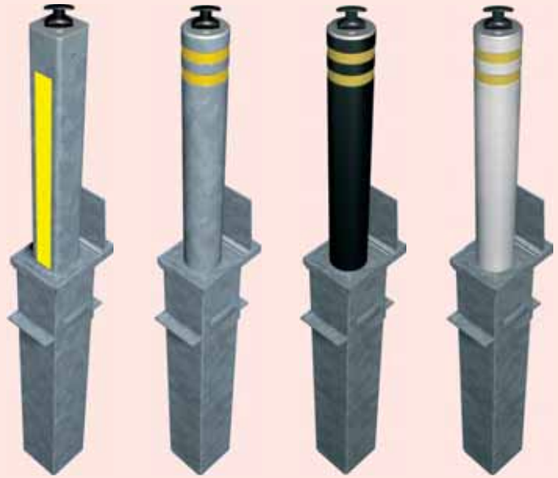

4010.010.05 4010.010.06 4010.013.00 4010.013.04

type	artikelnummer	materiaal/kleur	uitvoering	hoogte (boven straatniveau in mm)	wanddikte (mm)	uittilgewicht (kg)
Heavy duty telescopisch	4010.010.05	thermisch verzinkt	vierkant 90x90mm	670	6,2	18
Heavy duty telescopisch	4010.010.06	thermisch verzinkt	rond ø101mm	670	8,2	16
Heavy duty telescopisch	4010.013.00	thermisch verzinkt zwart nylon coating	rond ø101mm	670	8,2	16
Heavy duty telescopisch	4010.013.04	RVS geborsteld kwal. 304	rond ø114mm	670	6,2	16
Nylon coating zuil	4010.018.05	vrijwel elke kleur mogelijk	alleen voor 4010.010.05 en 4010.010.06			

- kijk op www.ramkraak.nl voor meer informatie en montage advies

- alle modellen worden geleverd met reflectiestrepen, 10 pins radiaalslot met 2 sleutels, ontgrendelingshendel, gegalvaniseerde behuizing en zuil gegalvaniseerd of RVS, drainagesleuven en dempingsrubbers
- gelijksluitend leverbaar

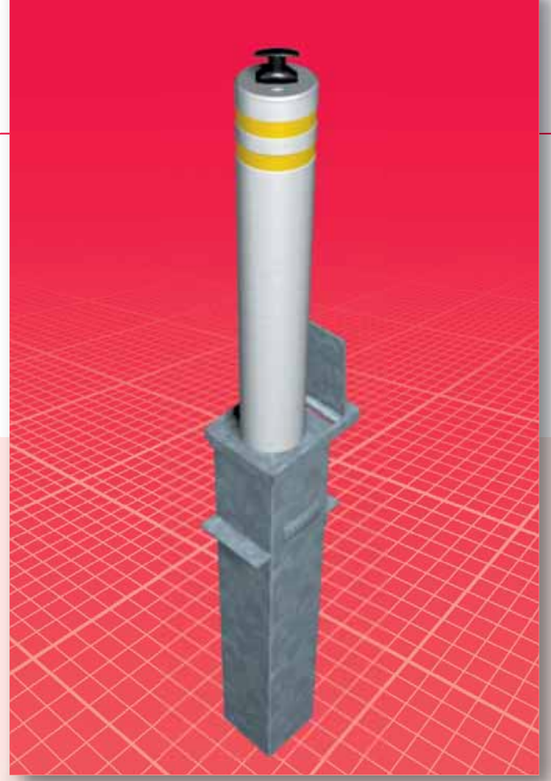

SecuPost
telescopisch lift assist

anti ramzuilen

- telescopisch, dus overdag verzonken in de grond (geen obstakel)
- wordt 's avonds omhoog getrokken en vergrendeld d.m.v. slot
- bediening ca. 50% lichter door interne gasveer
- alle onderdelen snel en makkelijk te vervangen indien nodig
- nagenoeg onderhoudsvrij

4010.011.00

4010.011.01

type	artikelnummer	materiaal/ kleur	uitvoering	hoogte (boven straatniveau in mm)	wanddikte (mm)	uittilgewicht (kg)
Heavy duty telescopisch lift assist	4010.011.00	thermisch verzinkt	vierkant 90x90mm	670	6,2	8
Heavy duty telescopisch lift assist	4010.011.01	RVS geborsteld kwal. 304	rond ø114mm	670	8,2	8
Nylon coating zuil (niet voor RVS)	4010.018.05	vrijwel elke kleur mogelijk				

- kijk op www.ramkraak.nl voor meer informatie en montage advies

- de lift assist gasveer gaat ca. 30 maanden mee en dient dan vervangen te worden. Dat gaat snel en makkelijk
- alle modellen worden geleverd met reflectiestrepen, 10 pins radiaalslot met 2 sleutels, (evt. gelijksluitend), ontgrendelingshendel, gegalvaniseerde behuizing, zuil gegalvaniseerd of RVS, drainagesleuven, dempingsrubbers en gasveer
- gelijksluitend leverbaar

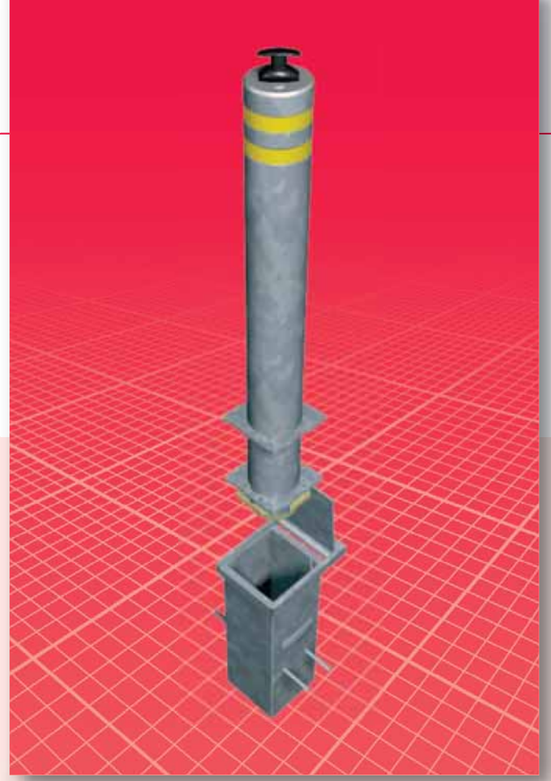

SecuPost verwijderbaar

anti ramzuilen

- *zuil wordt geheel uit grondpot gehaald (bijvoorbeeld voor winkelpui) en elders in meegeleverde 2e grondpot geplaatst (bijvoorbeeld naast winkelpui)*
- *geringere installatiediepte (45cm), ideaal als er veel kabels en leidingen in de grond liggen en telescopisch niet geïnstalleerd kan worden*
- *leverbaar in vierkante of ronde uitvoering*
- *alle onderdelen snel en makkelijk te vervangen indien nodig*
- *nagenoeg onderhoudsvrij*

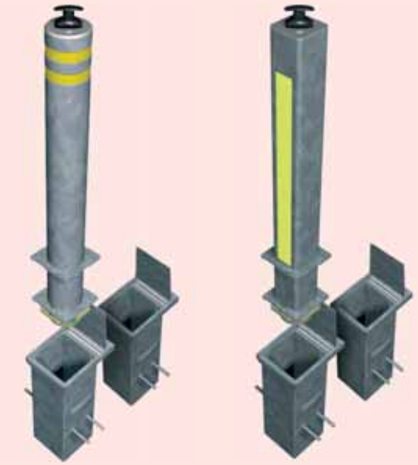

4010.020.03

4010.020.04

type	artikelnummer	materiaal/ kleur	uitvoering	hoogte (boven straatniveau in mm)	wanddikte (mm)	uittilgewicht (kg)
Heavy duty verwijderbaar	4010.020.03	thermisch verzinkt	rond ø101mm	670	8,2	16
Heavy duty verwijderbaar	4010.020.04	thermisch verzinkt	vierkant 90x90mm	670	6,2	18
Nylon coating zuil	4010.018.05	vrijwel elke kleur mogelijk				

- kijk op www.ramkraak.nl voor meer informatie en montage advies
- de ramkraakwering van dit model is standaard minder door de geringe installatiediepte. Wij adviseren extra beton toe te passen

- alle modellen worden geleverd met reflectiestrepen, 10 pins radiaalslot met 2 sleutels, ontgrendelingshendel, gegalvaniseerde behuizing en zuil
- gelijksluitend leverbaar

SecuPost statisch

anti ramzuilen

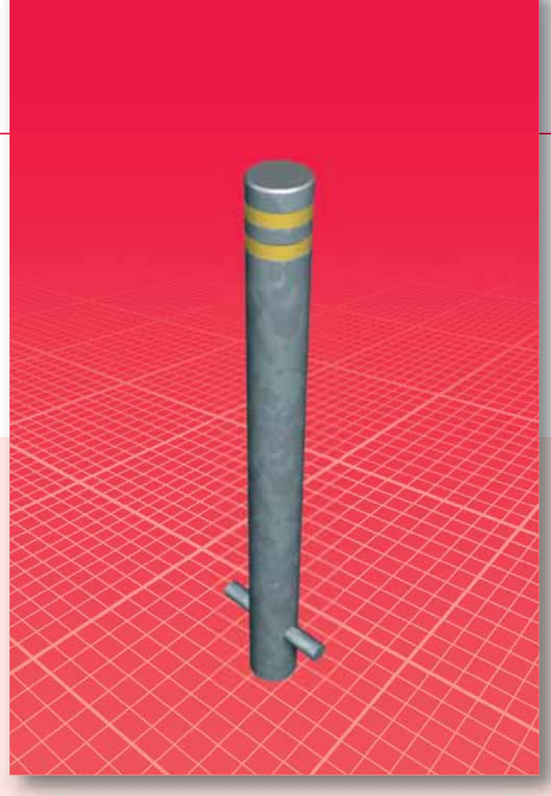

- wordt vast in grond geplaatst
- ideaal waar permanente beveiliging gewenst is en geen doorgang nodig is
- leverbaar in vierkante of ronde uitvoering in gegalvaniseerd of RVS
- ook leverbaar met fraaie afgeschuinde top voor een fraaier uiterlijk

4010.030.06

4010.030.05

4010.030.03

type	artikelnummer	materiaal/kleur	uitvoering	hoogte (boven straatniveau in mm)	wanddikte (mm)	uittilgewicht (kg)
Heavy duty statisch	4010.030.06	thermisch verzinkt	vierkant 90x90mm	670	6,2	nvt
Heavy duty statisch	4010.030.05	thermisch verzinkt	rond ø101mm	670	8,2	nvt
Heavy duty statisch	4010.030.03	RVS geborsteld kwal. 304	rond ø114mm	670	6,2	nvt
Nylon coating zuil (niet voor RVS)	4010.018.05	vrijwel elke kleur mogelijk				

- kijk op www.ramkraak.nl voor meer informatie en montage advies
- de ramkraakwering van dit model is standaard minder door de geringe installatiediepte. Wij adviseren extra beton toe te passen

- alle modellen worden geleverd met reflectiestrepen, gegalvaniseerde zuil of RVS zuil en betonankers

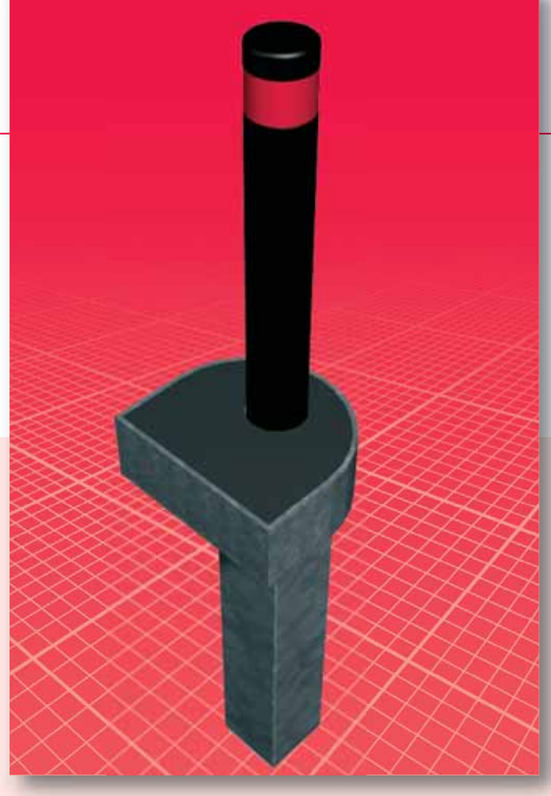

SecuPost hydraulic

anti ramzuilen

NIEUW!

- *hydraulische aandrijving (afstands-, knop-, of kaartbediening)*
- *plug-and-play-techniek: eenvoudige installatie*
- *compacte inbouw in de grond mogelijk.*
- *systeem kan uitgebreid worden met diverse bedienings-functies en 'loop'*
- *geschikt als anti ramzuil*
- *geschikt voor veelgebruik*

type	artikelnummer	materiaal/ kleur	uitvoering	hoogte (boven straatniveau in mm)	wanddik-te (mm)
Heavy duty hydrau-lic (incl. 2 afstands-bedieningen)	4010.000.00	verzinkt staal, zwart geepoxeerd	rond ø114mm	800	5

- kijk op www.ramkraak.nl voor meer informatie en montage advies

- model wordt geleverd met re-flectiestreep, gegalvaniseerde behuizing, drainagesleuven, intern hydraulisch systeem, 1 afstandsbediening, kabels

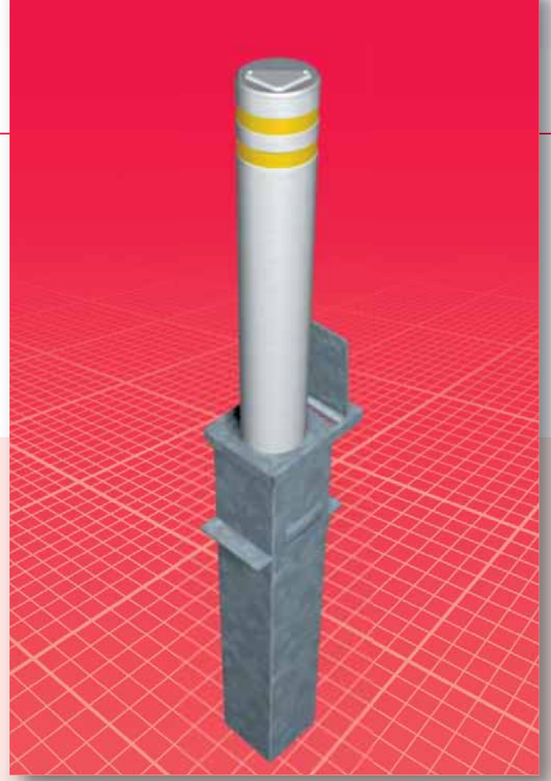

SecuPost automatic

terrein afzetting, parkeerplaats/voertuigbeveiliging

- bediening d.m.v. radiografische afstandsbediening
- zwakstroom, dus eenvoudige installatie
- uitgevoerd met diverse beveiligingsfeatures (zoals noodstroomaccu, overrride die beschadiging auto voorkomt)
- zeer geschikt als terreinbeveiliging of om diefstal auto te voorkomen
- niet geschikt als anti-ramzuil (zie model hydraulisch, pag. 144)
- niet geschikt voor veelgebruik (bijv. parkeerterrein) (zie model hydraulisch, pag. 144)

controlekast

afstandbediening

voertuig beveiligd

type	artikelnummer	materiaal/ kleur	uitvoe-ring	hoogte (bo-ven straatni-veau in mm)	wanddik-te (mm)	uittilge-wicht (kg)
Automatic (incl. 1 afstands-bediening)	4010.012.01	RVS ge-borsteld kwal. 304	rond ø114mm	670	5	nvt

- kijk op www.ramkraak.nl voor meer informatie en montage advies

- model wordt geleverd met reflectiestrepen, 10 pins radi-aalslot met 2 sleutels, gegalva-niseerde behuizing, zuil RVS, drainagesleuven, controlekast, 1 afstandsbediening, kabels (van zuil naar controlekast) en grondbuizen (van zuil naar controlekast)

SecuPost basic

anti-parkeervoorzieningen

- vierkant en omklapbaar
- thermisch verzinkt wit epoxy v.z.v. reflectiestrepen
- geleverd met hangslot-voorbereiding of europrofielcilinder
- standaard montage opbouw
- verankering in de grond mogelijk (d.m.v. grondanker accessoire)

grondanker

omklapbaar

type	artikelnummer	sluiting	uitvoering	materiaal/kleur	hoogte (boven straatniveau in mm)	afmeting (mm)
Klap zuil Basic	4010.000.22	hangslot (niet meegeleverd)	opbouw	thermisch verzinkt/wit epoxy	1000	vierkant 70x70mm
Klap zuil Basic	4010.000.10	europr.cil. meegeleverd)	opbouw	thermisch verzinkt/wit epoxy	1000	vierkant 70x70mm
Grondanker	4010.000.35	nvt	inbouw	thermisch verzinkt	nvt	nvt

- kies als extra accessoire het grondanker als montage op straatniveau niet mogelijk is

- model 4010.000.10 wordt geleverd incl. europrofielcilinder verschillend sluitend
- rubber dop op zuiltje voorkomt beschadiging na omklappen

SecuPost plus

anti-parkeervoorzieningen

- rond en omklapbaar
- thermisch verzinkt wit epoxy v.z.v. reflectiestrepen
- kunststof kap voorkomt beschadiging paaltje bij omklappen
- voorbereiding voor europrofielcilinder (60mm)
- verankering in de grond mogelijk (d.m.v. grondanker accessoire)

4010.000.32 inbouw



omklapbaar

type	artikelnummer	sluiting	uitvoering	materi-aal/kleur	hoogte (bo-ven straatni-veau in mm)	afmeting (mm)
Klap zuil Plus	4010.000.30	europrofielcilin-der 60mm (niet meegeleverd)	opbouw	thermisch verzinkt/ wit epoxy	1000	rond ø60mm
Klap zuil Plus	4010.000.32	europrofielcilin-der 60mm (niet meegeleverd)	inbouw	thermisch verzinkt/ wit epoxy	1000	rond ø60mm

- kies type 4010.000.32 als montage op straatniveau niet mogelijk is. Deze wordt geleverd inclusief grondanker

SecuPost basic

anti-parkeervoorzieningen

- parkeerbeugel omklapbaar
- thermisch verzinkt v.z.v. reflectiestrepen
- geleverd met hangslot
- alleen opbouw mogelijk

type	artikelnummer	sluiting	uitvoering	materi-aal/kleur	hoogte (boven straatniveau in mm)	breedte (mm)
Parkeerbeugel Basic	4010.000.12	hangslot (meegeleverd)	opbouw	thermisch verzinkt	440	750

middenarm is telescopisch

SecuPost plus

anti-parkeervoorzieningen

- *parkeerbeugel omklapbaar*
- *thermisch verzinkt v.z.v. reflectiestrepen*
- *geleverd met cilinderslot*
- *verankering in de grond mogelijk (d.m.v. grondanker accessoire)*

grondanker



omklapbaar

type	artikelnummer	sluiting	uitvoering	materi-aal/kleur	hoogte (boven straatniveau in mm)	breedte (mm)
Parkeerbeugel Plus	4010.000.16	cilinderslot (meegele-verd)	opbouw	thermisch verzinkt	450	750
Grondanker	4010.000.35	nvt	inbouw	thermisch verzinkt	nvt	nvt

- kies als extra accessoire het grondanker als montage op straatniveau niet mogelijk is

Leveringen vinden plaats volgens algemene voorwaarden, verkrijgbaar bij Secu.

Onder voorbehoud van eventuele zetfouten, model-wijzigignen en afwijkingen. Alle voorgaande documentatie komt hiermee te vervallen.

SecuProducts BV, SecuStrip, SecuBar, SecuMax, SecuGuard, SecuShield en SecuPost zijn gedeponeerde handelsmerken. www.secu.nl en www.ramkraak.nl zijn geregistreerde domeinen.