

greenteQ kozijnschroef met torxkop

greenteQ kozijnschroef met verzonken- en cilindrische torxkop voor de optimale montage van raamkozijnen.

Eigenschappen:


Geschikt voor de bevestiging van raamkozijnen uit hout, kunststof en aluminium op beton, baksteen en andere vaste bouwmaterialen. De schroef is uit gehard staal, de oppervlakte is helverzinkt.

Voordelen:

- snelle montage
- zekere, zo goed als spanningsvrije bevestiging door de schroefdraadbevestiging zowel in kader als muur
- door de verschillende leverbare schroeflengtes zowel bij de verzonken kop-reeks als bij de cilindrische kop-reeks is ook bij grotere wandafstanden een exacte positionering gegarandeerd.

Minimale schroefdieptes:

- beton: 30mm (met klopboormachine)
- kalkzandsteen, volle baksteen: 40mm (met klopboormachine)
- puimsteen: 50mm
- snelbouw, cellenbeton: 60mm

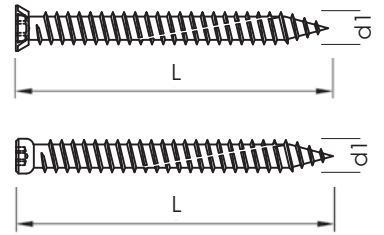

Materiaal	gehard staal / verzinkt / blauw gepassiveerd (A2K)
Vorm	Torx T30
Kopdiameter verzonken kop	11mm
Kopdiameter cilindrische	8,5mm
Draad	metaalschroefdraad ST-draad
Draaddiameter	7,5mm



d1 x L in mm	VE	verzonken kop	cilindrisch
7,5 x 42	100	388.696 / 0042	388.705 / 0042
7,5 x 62	100	388.696 / 0062	388.705 / 0062
7,5 x 72	100	388.696 / 0072	388.705 / 0072
7,5 x 82	100	388.696 / 0082	388.705 / 0082
7,5 x 92	100	388.696 / 0092	388.705 / 0092
7,5 x 102	100	388.696 / 0102	388.705 / 0102
7,5 x 112	100	388.696 / 0112	388.705 / 0112
7,5 x 122	100	388.696 / 0122	388.705 / 0122
7,5 x 132	100	388.696 / 0132	388.705 / 0132
7,5 x 152	100	388.696 / 0152	388.705 / 0152
7,5 x 182	100	388.696 / 0182	388.705 / 0182
7,5 x 212	100	388.696 / 0212	388.705 / 0212
7,5 x 300	100	388.696 / 0300	

kleur	dk in mm	h in mm	VE	VBH Artikel-Nr.
wit (9010)	16,5	2	100	388.711 / 1000
bruin (8017)	16,5	2	100	388.711 / 0900

