

Abloy motorslot EL420

Arbeidsstroom

Het slot is gebaseerd op een anti - paniek functie, enkelzijdig gecontroleerd. Door een elektrische impuls van b.v. een kaartlezer, schakelaar, codetableau etc., wordt het slot geheel ontgrendeld.



Bij het dicht vallen van de deur zal d.m.v. de stuurschoot, de nachtschoot zich door veerkracht automatisch vergrendelen. Ontgrendeling door middel van een europrofielcilinder is altijd mogelijk. Het slot wordt geleverd inclusief externe besturingsunit.

Kruknootuitsparing = 9mm

Doornmaat = 35mm

PZ maat = 92mm

Nachtschoot = 10.000N

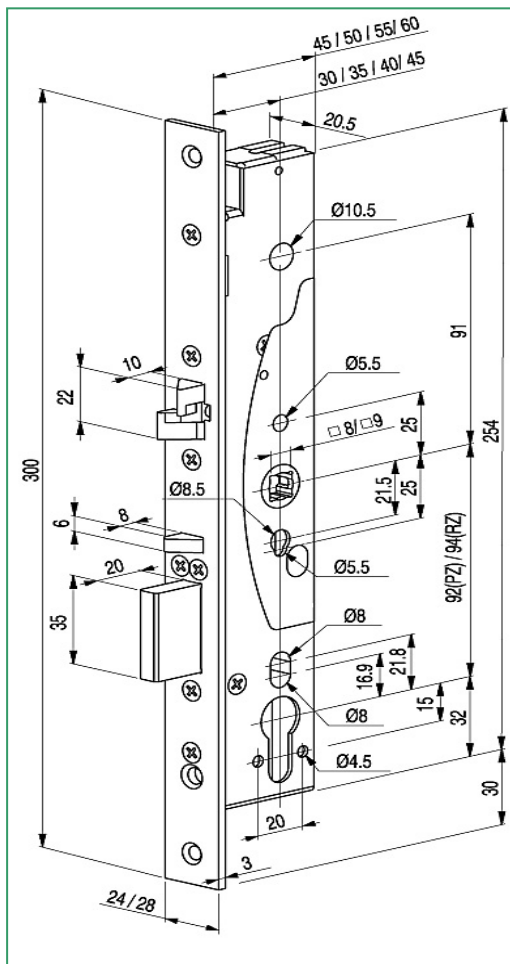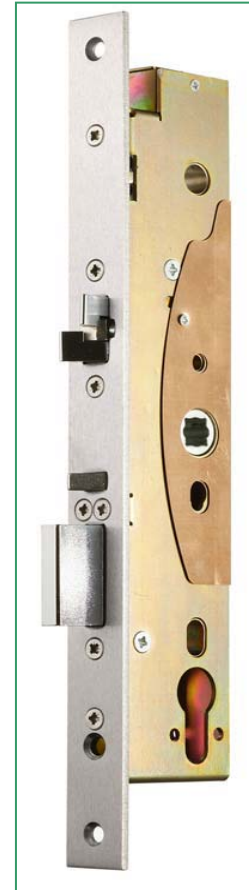

Ingebouwde signaleringen

- * Nachtschootsignalering
- * Krukstandssignalering
- * Sabotagecontact
- * Cilinderbedieningsignalering

Technische gegevens

	12V DC	24V DC
Spanning	12V DC	24V DC
Stroom	800 mA	250 mA
Weerstand	15 ohm	100 ohm
Tolerantie	-10%	+ 15%

Best.nr

EL420/35

*Motorslot is geschikt voor de volgende voltages:
 12 tot 18V AC en 12 tot 24V DC*

Draairichting links - rechts omkeerbaar