


AXA Deurstoppers

Met een breed assortiment deurstoppers biedt AXA de oplossing om deurbeschadigingen te voorkomen. De deurstoppers bestaan uit fraai geslepen roestvaststaal in combinatie met stootvast rubber. Naast een vijftal deurstoppers met een vloerverankering, is er ook een type WS 16 met een wandbevestiging. Deurstopper FS 90 fungeert als stand-alone en wordt niet bevestigd.

FS 90

Ø 90 mm, hoogte 33 mm
Stand-alone
geen vaste montage

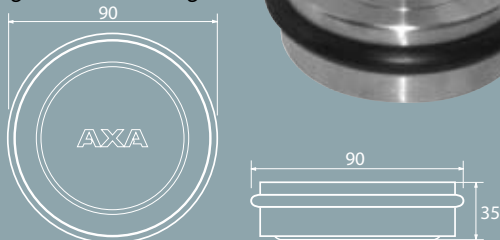


FS 45

Ø 45 mm, hoogte 25 mm
Vloermontage
Inboordiepte 30 mm
Schroef 4.0 x 30 mm



FS 35

Ø 35 mm, hoogte 33 mm
Vloermontage
Inboordiepte 40 mm
Schroef 5.0 x 50 mm




FS 65

Ø 65 mm, hoogte 23 mm
Vloermontage
Inboordiepte 40 mm
Schroef 5.0 x 60 mm



FS 35T

Ø 35 mm, hoogte 53 mm
Vloermontage
Inboordiepte 40 mm
Schroef 5.0 x 50 mm



FS 48

Ø 48 mm, hoogte 30 mm
Vloermontage
Inboordiepte 40 mm
Schroef 5.0 x 50 mm



WS 16

Ø 16 mm, lengte 80 mm
Wandmontage
Inboordiepte 40 mm
Schroef 5.0 x 40 mm



Deurstoppers							
Type	Toepassing	Hoogte in mm.	Ø in mm.	Materiaal	Artikelnummer	Aanbevolen schroeven	Inboordiepte
FS 90	stand-alone	33	90	Roestvaststaal	6900-01-81E		
FS 45	vloermontage	25	45	Roestvaststaal	6900-02-81E	4,0 x 30 mm	30 mm
FS 35	vloermontage	40	35	Roestvaststaal	6900-03-81E	5,0 x 50 mm	40 mm
FS 35T	vloermontage	53	35	Roestvaststaal	6900-04-81E	5,0 x 50 mm	40 mm
FS 48	vloermontage	30	48	Roestvaststaal	6900-05-81E	5,0 x 50 mm	40 mm
WS 16	wandmontage	80	16	Roestvaststaal	6900-06-81E	5,0 x 40 mm	40 mm
FS 65	vloermontage	23	65	Roestvaststaal	6900-07-81E	5,0 x 50 mm	40 mm