

Elektrische opener Eff Eff: type 37- KL

Ruststroom (spanningsloos ontgrendeld)

Deze elektrische opener is voorzien van een korte voorplaat zonder nachtschoot uitsparing.



De voorplaat is grijszilver gemoffeld en de opener is bestand tegen een zijdelingse druk van ongeveer 350 kg.

Door de praktische symmetrische opbouw is deze opener toepasbaar voor DIN links als DIN rechtse deuren. Om het klapperen van deuren te reduceren, is de schootvanger voorzien van stelschroeven. De marge van verstelbaarheid bedraagt 4mm.

RR = signaleringscontact t.b.v. de dagschoot.

05 = Ingebouwde diode ter beveiliging tegen piekspanning op het net. Toepassing t.b.v. toegangscontrole systemen.

Ruststroomopeners worden uitgevoerd in 12 of 24V gelijkspanning. Deze zijn altijd uitgevoerd met een 100% belastbare spoel.

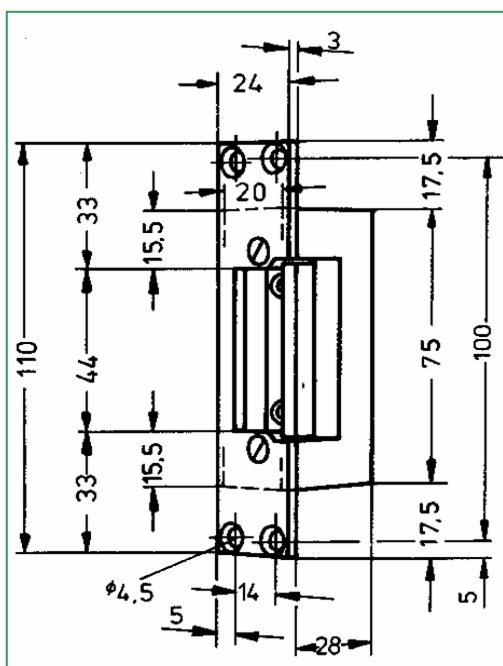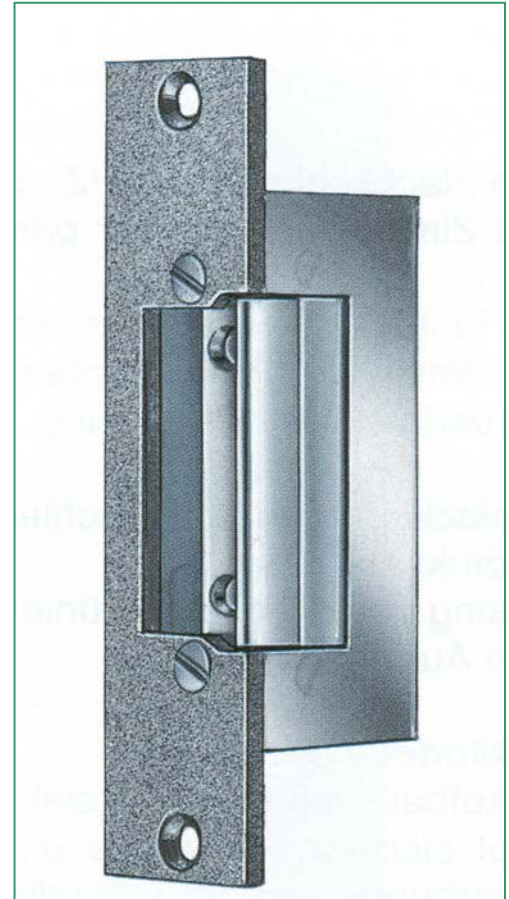

Technische gegevens

	12V DC	24V DC
Spanning	12V DC	24V DC
Stroom	235 mA	15 mA
Weerstand	51 ohm	160 ohm
Tolerantie	10%	10%

Best.nr

37 - KL 12V
37 - KL 24V
3705 - KL 12V
3705 - KL 24V
3705 - RR - KL -12V
3705 - RR - KL -24V

Overige samenstellingen op aanvraag leverbaar