

De TS 5000 EClime met glijrail

Probleemloze montage en gebruik van de TS 5000 EClime met glijrail

- De TS 5000 EClime is net zo eenvoudig te installeren als de TS 5000.
- Door hetzelfde montagepatroon als de TS 5000 zijn geen aanpassingswerkzaamheden nodig. Tevens kan de TS 5000 EClime zonder problemen naderhand worden gemonteerd.
- Er ontstaan geen extra onderhoudswerkzaamheden.
- De openingsondersteuning wordt af fabriek gemonteerd en ingesteld geleverd. Deze kan ook uitgeschakeld worden.
- Ook de TS 5000 EClime heeft een optische sluitkrachtweergave en de mogelijkheid om alle instellingen aan de voorzijde uit te voeren en af te lezen.



GEZE deursluitsystemen - gevarieerd en betrouwbaar

Als één van de wereldwijd toonaangevende leveranciers van deursluitsystemen biedt GEZE innovatieve oplossingen. De verdere ontwikkeling van GEZE producten is zoals altijd gericht op de behoeften van klanten. Zodoende biedt het bedrijf doelgerichte oplossingen voor individuele wensen.

Deursluiters van GEZE overtuigen door intelligente functionaliteit, grootste prestaties en duurzaamheid, evenals een uniforme designlijn. Deze zijn conform de desbetreffende normen EN 1154, EN 1155 en EN 1158 gekeurd en gecertificeerd. De productie wordt regelmatig door onafhankelijke keuringsinstituten gecontroleerd.

Meer informatie over de TS 5000 EClime met glijrail vindt u onder www.geze.de/ecline

GEZE Benelux B.V.
Leemkuil 1
5626 EA Eindhoven
Tel.: + 31 (0)40 262 90 80 (voor België 0800-23004)
Fax + 31 (0)40 262 90 85 (voor België 0800-23005)
E-mail: benelux.nl@geze.com
www.gezebenelux.com



Innovatieve allrounder
met barrièrevrije sterkten
De TS 5000® EClime® met glijrail

BEWEGUNG MIT SYSTEM

Innovatieve allrounder...

Toekomstscenario barrièrevrijheid

Barrièrevrijheid wordt steeds vaker als standaard vereist - niet alleen door mensen, die lichamelijke beperkingen hebben. Barrièrevrijheid is voor iedereen aantrekkelijk, die van comfort willen genieten.

Al enige tijd geleden werd „barrièrevrij bouwen“ in de bouwvoorschriften van meerdere Europese landen geïntegreerd en is tot een belangrijk aspect in bouwprojecten geworden. Een centrale norm, die het barrièrevrij bouwen in Duitsland vastlegt, is de DIN 18040.

Speciaal voor deurtechnische producten staan in de DIN 18040 uiterst nuttige eisen met betrekking tot maximaal toegestane bedieningskrachten aan deuren:

Deuren die, bijvoorbeeld vanwege eisen voor brandpreventie, met een deursluiser worden uitgerust, mogen een maximaal openingsmoment van 47 newtonmeter niet overschrijden.

- Het openingsmoment is nu op een uniforme limiet vastgelegd, welke ook in de benodigde openingskracht tot uiting komt.



De GEZE TS 5000 ELine met glijrail

...met barrièrevrije sterkten

De TS 5000 ELine met glijrail: Hoog gebruikscomfort en hoge sluitkracht

Door de nieuwe efficiënte GEZE deursluiser TS 5000 ELine met glijrail kunnen de deuren met een breedte tot 1.250 mm met GEZE deursluiters barrièrevrij worden uitgerust - zonder aanvullende installatiewerkzaamheden.

Geen twijfel meer bij de keuze van de juiste deursluiser

De TS 5000 ELine met glijrail voldoet aan de eisen voor zowel brandpreventie als barrièrevrijheid. Deuren met deurbreedte tot 1.250 mm (EN 5) kunnen gemakkelijk en met geringe krachtinspanning worden geopend. In geval van gevaar sluit de deursluiser veilig en betrouwbaar.

Highlights van de TS 5000 ELine met glijrail:


- De bij het openen van de deur uitgeoefende kracht kan tot over 80 % weer als sluitkracht worden afgegeven. Door de optimalisatie van de efficiëntie kan de TS 5000 ELine met glijrail ook onder naleving van de (conform DIN 18040) toegestane bovengrens van de bedieningskrachten op sluitkracht EN 5 worden ingesteld.
- Door officiële meting van het materiaalonderzoeksinstituut van de universiteit Stuttgart (MPA) bewezen.
- Het sterk afnemende openingsmoment vergemakkelijkt het openen van de deur.
- Met deze glijrail kan tussen gemakkelijker openen of – door uitschakeling van de openingsondersteuning – een algemeen sterker sluitvermogen worden gekozen.

De TS 5000 ELine met glijrail

Wij hebben de mooiere vormen


De TS 5000 ELine deursluiser met glijrail voldoet aan de normen en aanbevelingen voor barrièrevrij bouwen.

Momentverloop van de TS 5000 ELine met glijrail*

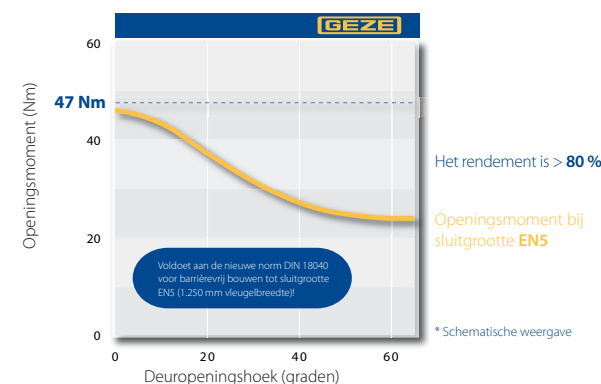

De TS 5000 ELine met glijrail voldoet aan de norm DIN 18040 voor barrièrevrij bouwen tot sluitkracht EN 5 (1.250 mm deurbreedte). Voor een bediening in openingsrichting worden de maximaal toegestane bedieningskrachten niet overschreden. Het openen is met geringe kracht inspanning mogelijk.

Momentverloop van de TS 5000 ELine met glijrail*

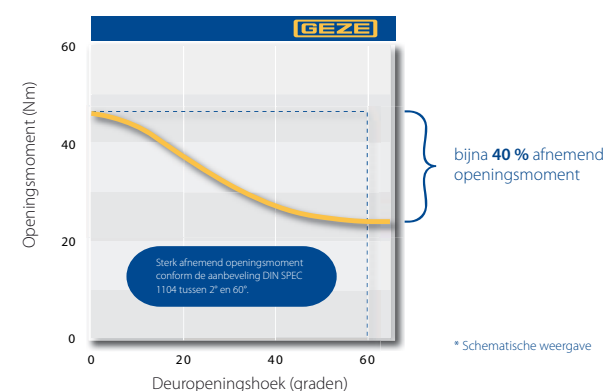

De TS 5000 ELine met glijrail heeft in het bereik van de deuropeningshoek 2° tot 60° een sterk afnemend openingsmoment conform de aanbevelingen van DIN SPEC 1104. Het resultaat is een gemakkelijker en comfortabeler openen van de deur.