

greenteQ boorschroeven


greenteQ boorschroeven met verzonken kruiskop voor optimaal gebruik bij de fabricage van kunststof ramen en deuren.

Eigenschappen:


Zelfborende schroeven geschikt voor beslagmontage en bevestiging van versterkingsprofielen in PVC. De verbinding van kunststofprofielen met de metalen versterkingsprofielen is mogelijk tot een dikte van 3mm.

Voordelen:

- Zeer geschikt voor de directe montage van buitenbeslag, alsook sluitstukken en paumellen en/of scharnieren
- Hoge vasthechtingswaarde, verminderd gevaar op kopbreuk
- Remgroeven garanderen een zachte overgang bij het aanschroeven



Materiaal	staalverzinkt / blauw gepassiveerd (A2K)
Kop	verzonken kop 90°
Vorm	kruiskop Philips PH2
Kopdoormeter	7,15 – 7,45mm
Schroefdraad	houtschroefdraad volgens DIN EN ISO 1478
Draaddiameter	3,9mm



d1 x L in mm	VE	VBH Artikel-Nr.
3,9 x 13	1.000	388.715 / 0013
3,9 x 16	1.000	388.715 / 0016
3,9 x 19	1.000	388.715 / 0019
3,9 x 22	1.000	388.715 / 0022
3,9 x 25	1.000	388.715 / 0025
3,9 x 32	1.000	388.715 / 0032
3,9 x 38	1.000	388.715 / 0038

greenteQ beslagschroeven


greenteQ beslagschroeven met verzonken kruiskop voor optimaal gebruik bij de fabricage van kunststof ramen en deuren.

Eigenschappen:


Zelfborende schroeven geschikt voor beslagmontage. Beslagschroef van optimale kwaliteit.

Voordelen:

- Zeer geschikt voor de montage van draaikopbeslag op PVC-profielen met normale wanden
- Ter bevestiging van sluitstukken, paumellen en/of scharnieren alsook ter bevestiging van versterkingsprofielen mits voorboren
- Veilig en snel indraaien door een tot in de spits doorlopende schroefdraad
- Speciale groef maakt een snelle grip en lichte indraai van de schroef mogelijk



Materiaal	staalverzinkt / blauw gepassiveerd (A2K)
Kop	verzonken kop
Vorm	kruiskop Philips PH2
Kopdoormeter	7,00 – 7,50mm
Draaddiameter	3,9mm



d1 x L in mm	VE	VBH Artikel-Nr.
4,0 x 16	1.000	388.744 / 0016
4,0 x 20	1.000	388.744 / 0020
4,0 x 25	1.000	388.744 / 0025
4,0 x 30	1.000	388.744 / 0030
4,0 x 35	1.000	388.744 / 0035
4,0 x 40	1.000	388.744 / 0040
4,0 x 45	1.000	388.744 / 0045

greenteQ nippelschroef voor kunststof


greenteQ nippelschroef voor de montage van klemprofielen

Eigenschappen:


nippelschroef geschikt voor de klemmontage van bijkomende profielen zoals rolluiklijsten, waterweringsprofielen, enz...

Voordelen:

- Precieze aanzetplaats
- Voorboren overbodig
- Veilig en snel indraaien door een tot in de spits doorlopende schroefdraad



Materiaal staalverzinkt / blauw gepassiveerd (A2K)
Vorm kruiskop Philips PH2
Schroefdraad tot in de spits



d1 x L in mm	omschrijving	VE	VBH Artikel-Nr.
4,0 x 10 VEKA	5 / 68	1.000	388.745 / 0068
4,0 x 10 SALAMANDER	5 / 69	1.000	388.745 / 0069
4,0 x 10 DECEUN / ROPLASTO / KBE / THYSSEN / REHAU	5 / 74	1.000	388.745 / 0074
4,0 x 10 WENKE	5 / 75	1.000	388.745 / 0075
4,0 x 12 GEALAN	5 / 81	1.000	388.745 / 0081
4,0 x 10 TROCAL	5 / 84	1.000	388.745 / 0084
4,0 x 10 KÖMMERLING	5 / 86	1.000	388.745 / 0086
4,0 x 10 SCHÜCO / ALUPLAST	5 / 91	1.000	388.745 / 0091

greenteQ schroef voor raamgreepmontage volgens DIN965


Schroef met verzonken kop en pozidrive voor een optimale raamgreepmontage.

Eigenschappen:


Geschikt voor de bevestiging van raamgrepen op kunststof- en aluminium ramen.

Voordelen:

- Kan gebruikt worden voor verschillende kunststof- en aluminiumprofielen
- Met zoektap
- Gegarandeerd vaste montage van de raamgreep



Materiaal staalverzinkt / blauw gepassiveerd (A2K)
Vorm kruiskop Pozidrive PZ2
Kopdoormeter 9,2mm
Schroefdraad metrische draad volgens DIN965
Draaddoormeter M5



d1 x L in mm	d2	VE	VBH Artikel-Nr.
M5 x 35	9,2	500	388.763 / 0035
M5 x 40	9,2	500	388.763 / 0040
M5 x 40 met losdraai-beveiliging	9,2	500	388.764 / 0040
M5 x 45	9,2	500	388.763 / 0045
M5 x 50	9,2	500	388.763 / 0050

greenteQ kozijnschroef met torxkop

greenteQ kozijnschroef met verzonken- en cilindrische torxkop voor de optimale montage van raamkozijnen.

Eigenschappen:


Geschikt voor de bevestiging van raamkozijnen uit hout, kunststof en aluminium op beton, baksteen en andere vaste bouwmaterialen. De schroef is uit gehard staal, de oppervlakte is helverzinkt.

Voordelen:

- snelle montage
- zekere, zo goed als spanningsvrije bevestiging door de schroefdraadbevestiging zowel in kader als muur
- door de verschillende leverbare schroeflengtes zowel bij de verzonken kop-reeks als bij de cilindrische kop-reeks is ook bij grotere wandafstanden een exacte positionering gegarandeerd.

Minimale schroefdieptes:

- beton: 30mm (met klopboormachine)
- kalkzandsteen, volle baksteen: 40mm (met klopboormachine)
- puimsteen: 50mm
- snelbouw, cellenbeton: 60mm

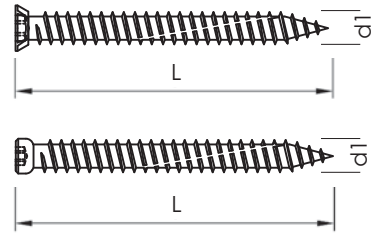


Materiaal	gehard staal / verzinkt / blauw gepassiveerd (A2K)
Vorm	Torx T30
Kopdiameter verzonken kop	11mm
Kopdiameter cilindrische	8,5mm
Draad	metaalschroefdraad ST-draad
Draaddiameter	7,5mm



d1 x L in mm	VE	verzonken kop	cilindrisch
7,5 x 42	100	388.696 / 0042	388.705 / 0042
7,5 x 62	100	388.696 / 0062	388.705 / 0062
7,5 x 72	100	388.696 / 0072	388.705 / 0072
7,5 x 82	100	388.696 / 0082	388.705 / 0082
7,5 x 92	100	388.696 / 0092	388.705 / 0092
7,5 x 102	100	388.696 / 0102	388.705 / 0102
7,5 x 112	100	388.696 / 0112	388.705 / 0112
7,5 x 122	100	388.696 / 0122	388.705 / 0122
7,5 x 132	100	388.696 / 0132	388.705 / 0132
7,5 x 152	100	388.696 / 0152	388.705 / 0152
7,5 x 182	100	388.696 / 0182	388.705 / 0182
7,5 x 212	100	388.696 / 0212	388.705 / 0212
7,5 x 300	100	388.696 / 0300	

kleur	dk in mm	h in mm	VE	VBH Artikel-Nr.
wit (9010)	16,5	2	100	388.711 / 1000
bruin (8017)	16,5	2	100	388.711 / 0900



greenteQ schroef voor vensterbanken met polyamide rondel en metaalschroefdraad


Schroef uit RVS met bolverzonken kop en polyamide rondel voor de optimale bevestiging van vensterbanken.

Eigenschappen:


Geschikt voor de bevestiging van vensterbanken zowel aan kunststof- als aan aluminium ramen.

Voordelen:

- Schroef uit roestvrij staal voor duurzaam gebruik
- De gemonteerde polyamide rondel is UV-bestendig, zodat verkleuring en verwerking van de schijf tot een minimum wordt herleid. Dit garandeert een elastische aanpassing van de vensterbank aan het muurwerk.
- Polyamide rondel is voorgemonteerd, dus minimale arbeidsduur
- Het materiaal van de rondel voorkomt contactcorrosie



Materiaal	roestvast staal
Vorm	kruiskop-pozidrive PZ2
Rondeldiameter	12mm
Kopdiameter	7,5mm
Schroefdraad	metaalschroefdraad ST-draad
Draaddiameter	3,9mm



d1 x L in mm	VE	A2 natuur	A2 gebruind	A2 wit
3,9 x 16	1.000	388.748 / 0016	-	-
3,9 x 19	1.000	388.748 / 0019	388.749 / 0019	-
3,9 x 22	50	388.748 / 5022	388.749 / 5022	388.750 / 5022
	1.000	388.748 / 0022	388.749 / 0022	388.750 / 0022
3,9 x 25	1.000	388.748 / 0025	-	-

greenteQ schroef met rand voor vensterbanken met pozidrive


Schroef uit RVS / gehard staal met bolverzonken kop en pozidrive voor de optimale bevestiging van vensterbanken.

Eigenschappen:


Geschikt voor de bevestiging van vensterbanken zowel aan kunststof- als aan aluminium ramen.

Voordelen:

- De rand onder de kop maakt het mogelijk de schroef af te dekken met een afdekkap
- De constructie van de schroef voorkomt contactcorrosie




Materiaal	roestvast staal / gehard staal
Vorm	kruiskop-pozidrive PZ2
Kopdiameter	7,5mm
Schroefdraad	metaalschroefdraad ST-draad
Draaddiameter	3,9mm



d1 x L in mm	VE	A2	staal
3,9 x 22	1.000	388.761 / 0022	388.762 / 0022

kleur	dk in mm	d in mm	h in mm	VE	VBH Artikel-Nr.
wit (9010)	12,5	8,5	4	1.000	388.759 / 1000
bruin (8017)	12,5	8,5	4	1.000	388.759 / 0900
grijs (7036)	12,5	8,5	4	1.000	388.759 / 1200
zwart (9011)	12,5	8,5	4	1.000	388.759 / 0800



greenteQ vensterbankschroef met PA, houtschroefdraad


Schroef in inox met bolverzonken kop en polyamide rondel voor de optimale bevestiging van vensterbanken.

Eigenschappen:


Geschikt voor de bevestiging van vensterbanken zowel aan kunststof- als aan houten ramen.

Voordelen:

- Schroef uit duurzaam roestvast staal
- De gemonteerde polyamide rondel is UV-bestendig, zodat verkleuring en verwerking van de schijf tot een minimum wordt herleid. Dit garandeert een elastische aanpassing van de vensterbank aan het muurwerk.
- Polyamide rondel is voorgemonteerd, dus minimale arbeidsduur
- Het materiaal van de rondel voorkomt contactcorrosie



Materiaal	roestvast staal
Vorm	kruiskop-pozidrive PZ2
Rondeldiameter	12mm
Kopdiameter	7,8mm
Schroefdraad	houtschroefdraad
Draaddiameter	4,0mm



d1 x L in mm	kleur	VE	VBH Artikel-Nr.
4,0 x 16	natuur	1.000	388.753 / 0016
4,0 x 20	natuur	1.000	388.753 / 0020
4,0 x 20	gebruind	1.000	388.755 / 0020
4,0 x 20	wit (9010)	1.000	388.754 / 0020
4,0 x 25	natuur	50	388.753 / 5025
4,0 x 25	natuur	1.000	388.753 / 0025
4,0 x 25	gebruind	1.000	388.755 / 0025
4,0 x 25	wit (9010)	1.000	388.754 / 0025
4,0 x 30	natuur	1.000	388.753 / 0030

greenteQ vensterbankschroef met vastgemonteerde A2-rondel


Schroef Pozidrive in inox met bolverzonken kop en met vastgemonteerde A2-rondel voor de optimale bevestiging van vensterbanken.

Eigenschappen:


Geschikt voor de bevestiging van vensterbanken zowel aan kunststof- als aan aluminium ramen.

Voordelen:

- Schroef uit duurzaam roestvast staal
- De vastgemonteerde rondel is ook uit roestvast staal
- De rondel is voorgemonteerd, dus minimale arbeidsduur
- De schroefkop kan mits een voorbehandeling gelakt worden



Materiaal	roestvast staal
Vorm	kruiskop-pozidrive PZ2
Kopdiameter	9,0mm
Schroefdraad	metaalschroefdraad ST-draad
Draaddiameter	3,9mm



d1 x L in mm	VE	A2 natuur	A2 gebruikt
3,9 x 22	1.000	388.751 / 0022	-
3,9 x 25	1.000	388.751 / 0025	388.752 / 0025

greenteQ METAALPLUGGEN

greenteQ metaalplug


greenteQ metaalplug met verzonken kop of met bolverzonken kop voor een eenvoudige bevestiging van raam- en deurkozijnen uit hout, kunststof of aluminium.

Eigenschappen:

Plug uit metaal, de konus wordt bij het aandraaien van de schroef in de plughuls getrokken, spreidt deze uit en haakt zich zo in het boorgat. Is uitermate gebruiksvriendelijk en zeer geschikt voor verankering in vooral beton, muren uit volle steen en natuursteen.

Voordelen:

- De plug is gemaakt uit een niet ontvlambaar materiaal klasse A volgens DIN 4102-1 en heeft een brandattest.
- De doorslaggevende gebruiksvoordelen liggen in de zekere en snelle bevestiging van raam- en deurkozijnen.
- Spanningsvrije afstandsbevestiging mogelijk
- Verzinkte huls uit staal garandeert een corrosievrije levensduur
- Beschermd tegen voortijdig spreiden

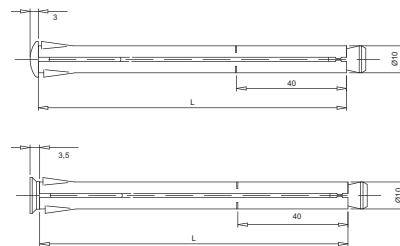

Materiaal huls	staal volgens EN 10327 DX51D
Materiaal schroef	staal / blauw verzinkt
Materiaal konus	staal volgens DIN 1651
Kop	verzonken kop en bolverzonken kop
Vorm	kruiskop-pozidrive PZ3
Hulsdiameter	10mm
Schroefdraad	metrische draad M6



PZ



VG



opt.

d1 x L in mm	VE	Bolverzonken
10 x 52	100	
10 x 72	100	388.712 / 0072
10 x 92	100	388.712 / 0092
10 x 112	100	388.712 / 0112
10 x 132	100	388.712 / 0132
10 x 152	100	388.712 / 0152
10 x 182	100	388.712 / 0182
10 x 202	100	388.712 / 0202

Verzonken
388.713 / 0052
388.713 / 0072
388.713 / 0092
388.713 / 0112
388.713 / 0132
388.713 / 0152
388.713 / 0182
388.713 / 0202

greenteQ afdekkappen voor metaalpluggen

kleur	dk in mm	h in mm	VE	VBH Artikel-Nr.
wit (9010)	15,5	4	1.000	388.714 / 1000
bruin (8017)	15,5	4	1.000	388.714 / 0900

