



Tür-Treibriegel Nr. 970

für verdeckt laufende Verriegelungsstangen

Standardausführung:

- Leichtmetall silbergrau beschichtet (Hammerschlag-Effekt)
- Leichtmetall silberfarbig eloxiert
- Leichtmetall neusilberfarbig eloxiert
- Leichtmetall dunkelbraun eloxiert
- Stangenausschluss (Hub) 23 mm
- mit je 2 Schließblechen Nr. 263 und Nr. 261

Rechts- oder Linksangabe erforderlich!

Sonderausführung:

- Leichtmetall kunststoffbeschichtet auf Anfrage (RAL-Farbtöne)
- mit Untergehäuse für aufliegende 13 mm □-Stangen
= Art.-Nr. 970 U/970 ZU (s. Seite 37 T13)
- mit Unterplatte zum Umrüsten (s. Seite 38 T14)
- mit verlängerten Stangenbolzen
- mit losen Gewindeansätzen mit Madenschraube (GM) und Sicherungsring (Innengewinde M 10) zum Einschrauben von 10 mm Rundstangen
- mit losen Gewindeansätzen mit eingedrücktem Spannstift (GS)
- mit galvanisch verzinkten Rundstangen 10 mm ø zum Einschrauben 2000/2250/2500/3000 mm lang

Gewicht: 0,515 kg

Gewichte für Stangen auf Seite 6 i4

Tür-Treibriegel-Stangenkupplung Nr. 976

- zur separaten Stangenmontage (s. Seite 41 T17)

Bodenbüchse Nr. 928 (s. Seite 55 Z1)

Durch Verwendung der Bodenbüchse Nr. 928 wird ein guter Einschluss der angeschrägten 10 mm Rundstangen gewährleistet.


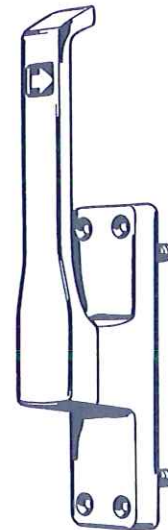


Abb. = rechts

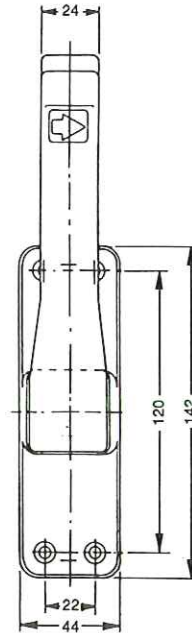