



Tür-Treibriegel Nr. 987

für aufliegende Verriegelungsstangen 13 mm □

bestehend aus:

- 1 Treibriegel Nr. 980/SB
- 1 Untergehäuse Nr. 985 für 13 mm Vierkantstangen
- 2 Führungsschlaufen Nr. 986 mit verdeckten Schraublöchern für 13 mm Vierkantstangen

Rechts- oder Linksangabe erforderlich!

Standardausführung:

Treibriegel, Untergehäuse und Schlaufen:

- Leichtmetall silbergrau beschichtet (Hammerschlag-Effekt)
- Leichtmetall silberfarbig eloxiert
- Leichtmetall dunkelbraun eloxiert

Sonderausführung:

- Leichtmetall kunststoffbeschichtet (RAL-Farbtöne) auf Anfrage
- Leichtmetall andersfarbig eloxiert auf Anfrage
- mit galvanisch verzinkten Stangen 13 mm □ 2000/2500/3000 mm lang
- mit Bodenbüchsen Nr. 916 A oder Nr. 916 S (s. Seite 55 Z1)



Abb. = rechts

Tür-Treibriegel Nr. 988

für aufliegende Verriegelungsstangen 13 mm □
vorgefertigt für handelsübliche Profilhalbzylinder aller Fabrikate

bestehend aus:

- 1 Treibriegel Nr. 982/SB
- 1 Untergehäuse Nr. 985 für 13 mm Vierkantstangen
- 2 Führungsschlaufen Nr. 986 mit verdeckten Schraublöchern für 13 mm Vierkantstangen
- sonstige Ausführung wie Nr. 987

Rechts- oder Linksangabe erforderlich!

Die aufliegenden Treibriegel eignen sich auch zum Umrüsten von Türen die mit Verschlüssen ausgestattet sind, die nicht mehr den bauaufsichtlichen Richtlinien entsprechen, oder die gleichschließend bzw. in Schließanlagen einbezogen werden sollen.


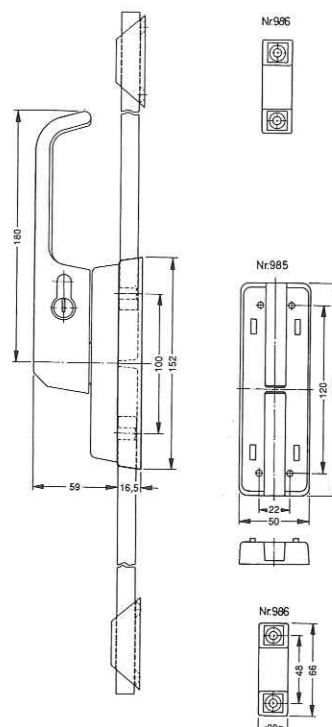


Abb. = rechts