DEUREN

K16.10
EDGE DEURKRUKKEN

10.06.2021

INDELING

1. Algemene kenmerken K16.10.03
1.1. Algemeen K16.10.03
1.2. Edge Standaard deurkrukken K16.10.04
1.3. Edge Security deurkrukken K16.10.05
1.4. Edge Security deurkrukken met kerntrekbeveiliging K16.10.05
1.5. Schroeflengtes K16.10.06

2. Edge Standaard deurkrukken K16.10.07
2.1. Deurkrukken K16.10.07
2.2. Rolluikkrukken K16.10.08
2.3. Vaste deurtrekkers K16.10.09
2.4. Vaste deurknoppen K16.10.10
2.5. Vaste deurkrukken K16.10.11
2.6. Langschilden K16.10.12
2.7. Cilinderplaatjes K16.10.12
2.8. Bepaling van de stiftlengte K16.10.13

3. Edge Security deurkrukken K16.10.14
3.1. Deurkrukken K16.10.14
3.2. Rolluikkrukken K16.10.15
3.3. Vaste deurtrekkers K16.10.16
3.4. Vaste deurknoppen K16.10.17
3.5. Langschilden K16.10.18
3.6. Bepaling van de stiftlengte K16.10.19

4. Edge Security deurkrukken met kerntrekbeveiliging K16.10.20
4.1. Positie cilinder K16.10.20
4.2. Deurkrukken K16.10.21
4.3. Rolluikkrukken K16.10.21
4.4. Vaste deurtrekkers K16.10.22
4.5. Vaste deurknoppen K16.10.23
4.6. Langschilden K16.10.23
4.7. Bepaling van de stiftlengte K16.10.24

5. Klembare cilinderplaatjes K16.10.25
5.1. Algemeen K16.10.25
5.2. Standaard cilinderplaatjes K16.10.26
5.3. Inbraakvertragende cilinderplaatjes K16.10.28

6. Klembare cilinderringen K16.10.30
6.1. Algemeen K16.10.30
6.2. Standaard cilinderringen K16.10.31
6.3. Inbraakvertragende cilinderringen K16.10.33

7. Uitfrezingen..... K16.10.35
7.1. Edge Standaard deurkrukken K16.10.35
7.2. Edge Security deurkrukken K16.10.36

1. Algemene kenmerken

1.1. Algemeen

- De Edge deurkrukken met strakke vormgeving creëren een esthetische uitstraling met minimalistisch en tijdloos design, zonder in te boeten aan gebruiksgemak.
- De deurkrukken zijn beschikbaar in Standaard en Security versie.
- Deze exclusieve vormgeving werd ook doorgetrokken tot in het gamma handgrepen voor ramen, alsook in het gamma deurkrukken en komgrepen voor schuifdeuren. Op deze manier wordt een uniforme look bekomen, die past in elk type architectuur. Voor meer info over deze producten verwijzen wij naar de desbetreffende hoofdstukken.
- De deurkruk met ingebouwd kliksysteem is draaibaar over 360° in 4 stappen van 90°.

- Met uitzondering van de vaste deurkrukken en deurtrekkers, kunnen de deurkrukken zowel links als rechts gebruikt worden.
- De deurkrukken zijn verkrijgbaar zonder cilinderopening.
- De in staal verzinkte vierkantstift (⌀ 8 mm) moet afzonderlijk besteld worden.
- Verklaring codering:
  - C = zonder cilinderopening
  - L = op langschild
  - VI = met onzichtbare bevestiging
  - P = met kerntrekbeveiliging
  - S = met gelakt schild in roestvrij staal

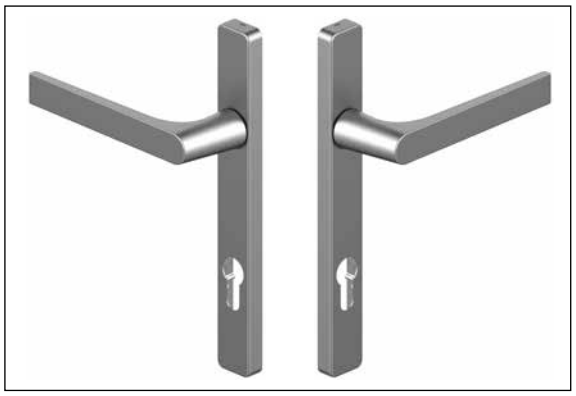

Edge Standaard

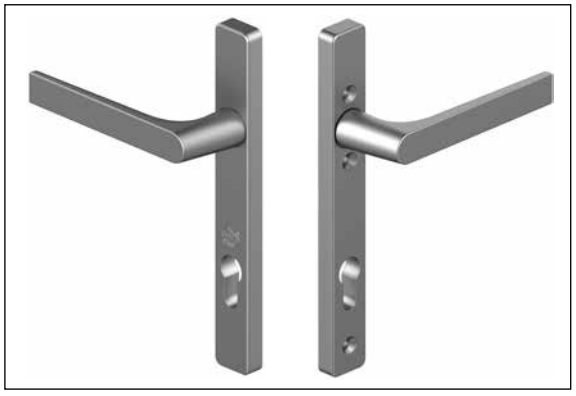

Edge Security

1.2. Edge Standaard deurkrukken

- De deurkrukken zijn leverbaar met gewone of met verdektliggende (VI) bevestigingsgaten. Maar door de afdekkap zijn de schroeven steeds onzichtbaar. De VI deurkruk heeft als voordeel dat beide krukken aan elkaar kunnen geschroefd worden.

- Hoogwaardige materialen:
  - deurkruk: aluminium
  - langschild: zamak
  - afdekkap: aluminium
  - afwerking:
    - geanodiseerd met behoud van de natuurlijke aluminiumkleur en in diverse bronstinten
    - polyester poeder gelakt in meer dan 450 RAL-kleuren

- De deurkrukken hebben volgens de Europese norm EN1670 een hoge corrosiewerendheid graad 5 (480u).

Gewone uitvoering

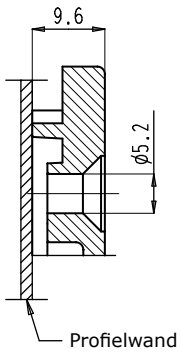

VI uitvoering

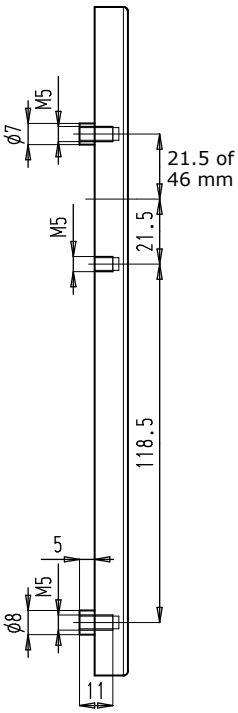

- De deurkrukken voldoen aan de Europese norm EN1906:2012 met volgende classificatie:

Gebruiks-categorie	Duur-zaamheid	Gewicht	Brand-werendheid	Gebruiks-veiligheid	Corrosie-bestendigheid	Veiligheid	Type bediening
4	7	-	0	0	5	0	A

1.3. Edge Security deurkrukken

- De Edge Security deurkrukken zijn inbraakwerende krukken voorzien van een langschild in massief aluminium waardoor de cilinder praktisch onbereikbaar wordt en het langschild uiterst moeilijk kan losgewrikt worden.
- Aan de Edge Security deurkrukken aan de buitenzijde werden door het SKG-instituut 2 sterren toegekend. Deze krukken zijn aan de buitenzijde voorzien van onzichtbare bevestigingsgaten (VI-versie).
- De onzichtbare bevestigingsgaten zijn geschikt voor schroeven M6. De bevestigingsgaten aan de binnenzijde zijn zichtbaar.
- Hoogwaardige materialen:
  - deurkruk: aluminium
  - langschild: aluminium
  - afwerking:
    - geanodiseerd met behoud van de natuurlijke aluminiumkleur en in diverse bronstinten
    - polyester poeder gelakt in meer dan 450 RAL-kleuren
- De deurkrukken hebben volgens de Europese norm EN1670 een hoge corrosiewerendheid graad 5 (480u).
- De deurkrukken voldoen aan de Europese norm EN1906:2012 met volgende classificatie:

Gewone uitvoering



VI uitvoering

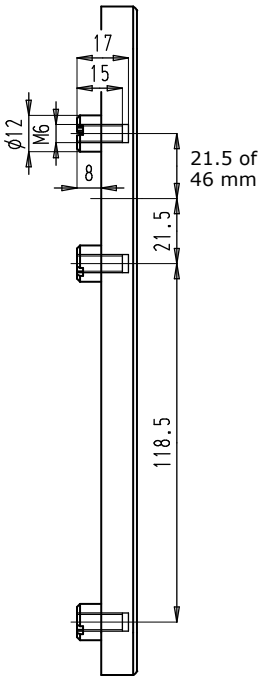

Gebruiks-categorie	Duur-zaamheid	Gewicht	Brand-werendheid	Gebruiks-veiligheid	Corrosie-bestendigheid	Veiligheid	Type bediening
4	7	-	0	0	5	1	A

1.4. Edge Security deurkrukken met kerntrekbeveiliging

- De Edge Security deurkrukken met kerntrekbeveiliging zijn inbraakwerende krukken die aan de buitenzijde geplaatst worden en voorzien van een langschild in massief roestvrij staal waardoor de cilinder praktisch onbereikbaar wordt en het langschild uiterst moeilijk kan losgewrikt worden.
- De deurkrukken zijn voorzien van onzichtbare bevestigingsgaten (VI) voor schroeven M6 en zijn gekeurd:
  - SKG 3 sterren.
  - RC2 volgens EN1906:2012.
- Hoogwaardige materialen:
  - deurkruk: aluminium
  - langschild: roestvrij staal
  - afwerking:
    - polyester poeder gelakt in meer dan 450 RAL-kleuren
    - afdekplaatje cilinder: roestvrij staal, niet gelakt
- De deurkrukken hebben volgens de Europese norm EN1670 een hoge corrosiewerendheid graad 5 (480u).
- De deurkrukken voldoen aan de Europese norm EN1906:2012 met volgende classificatie.

Gebruiks-categorie	Duur-zaamheid	Gewicht	Brand-werendheid	Gebruiks-veiligheid	Corrosie-bestendigheid	Veiligheid	Type bediening
4	7	-	0	0	5	2	A

1.5. Schroeflengtes

Standaard deurkrukken

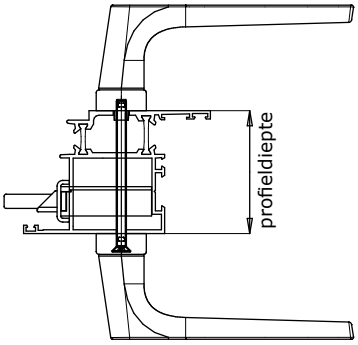

Profieldiepte	Schroeven DIN 965
40-45 mm	M5x55
45-50 mm	M5x60
50-55 mm	M5x65
55-60 mm	M5x70
60-65 mm	M5x75
65-70 mm	M5x80
70-75 mm	M5x85
75-80 mm	M5x90
80-85 mm	M5x95
85-90 mm	M5x100
90-95 mm	M5x105
95-100 mm	M5x110

Security deurkrukken
Security deurkrukken met kerntrek

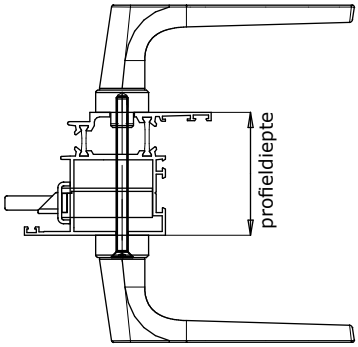

Profieldiepte		Schroeven DIN 965
Security	Security kerntrek	
40-45 mm	42-47 mm	M6x60
45-50 mm	47-52 mm	M6x65
50-55 mm	52-57 mm	M6x70
55-60 mm	57-62 mm	M6x75
60-65 mm	62-67 mm	M6x80
65-70 mm	67-72 mm	M6x85
70-75 mm	72-77 mm	M6x90
75-80 mm	77-82 mm	M6x95
80-85 mm	82-87 mm	M6x100
85-90 mm	87-92 mm	M6x105
90-95 mm	92-97 mm	M6x110
95-100 mm	97-102 mm	M6x115

2. Edge Standaard deurkrukken

2.1. Deurkrukken

Deurkrukken op langschild

Nr. 82600L

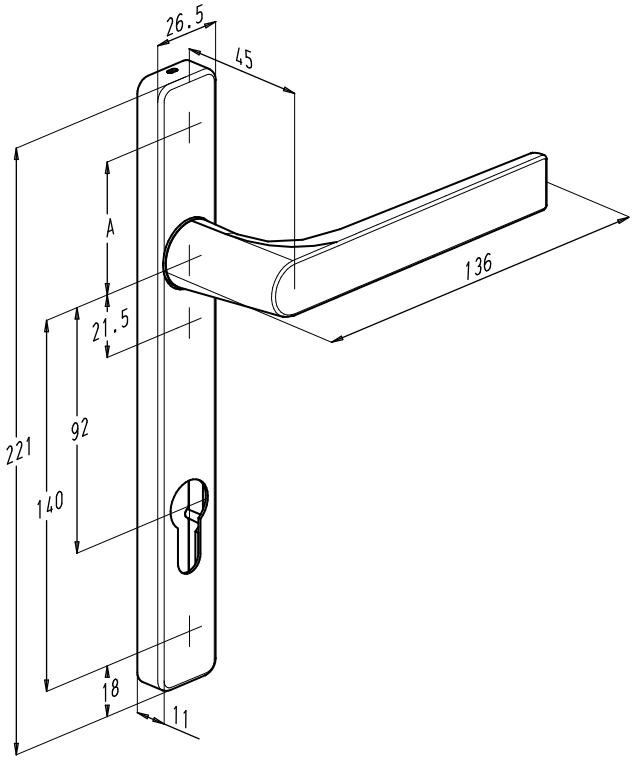

Artikelnummer	A	Omschrijving
82600L	21.5/46	Deurkruk binnen
82600L VI	21.5	Deurkruk buiten
82610L VI	46	Deurkruk buiten
82600CL	21.5/46	Deurkruk binnen zonder cilinderopening
82600CL VI	21.5	Deurkruk buiten zonder cilinderopening
82610CL VI	46	Deurkruk buiten zonder cilinderopening

Deurkrukken op kortschild

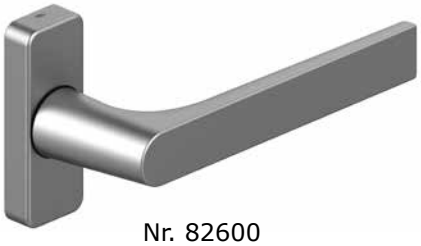

Nr. 82600

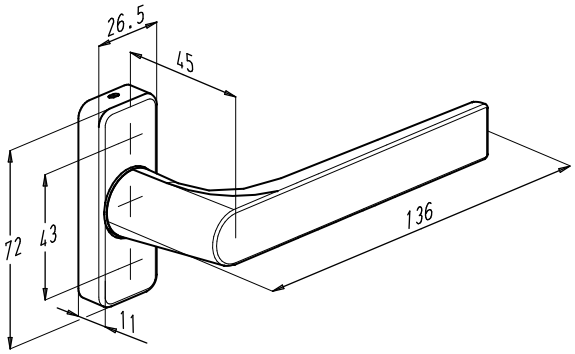

Artikelnummer	Omschrijving
82600	Deurkruk binnen
82600 VI	Deurkruk buiten

2.2. Rolluikkrukken

Rolluikkrukken op langschild

Nr. 82602L

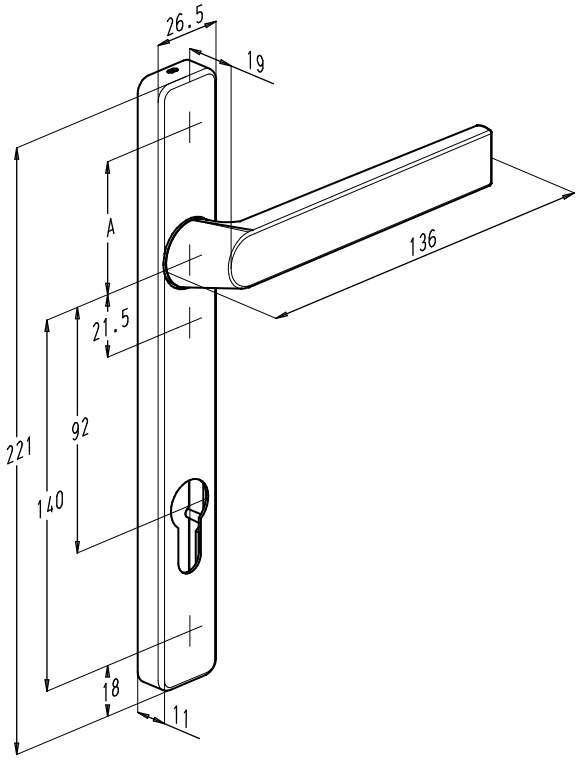

Artikelnummer	A	Omschrijving
82602L	21.5/46	Rolluikkruk binnen
82602L VI	21.5	Rolluikkruk buiten
82612L VI	46	Rolluikkruk buiten
82602CL	21.5/46	Rolluikkruk binnen zonder cilinderopening
82602CL VI	21.5	Rolluikkruk buiten zonder cilinderopening
82612CL VI	46	Rolluikkruk buiten zonder cilinderopening

Rolluikkrukken op kortschild

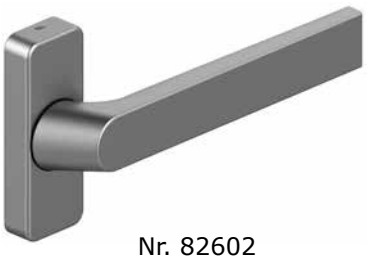

Nr. 82602

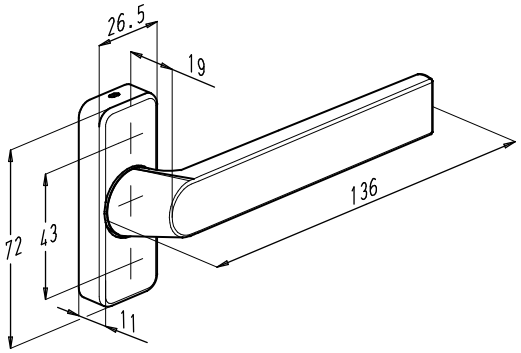

Artikelnummer	Omschrijving
82602	Rolluikkruk binnen
82602 VI	Rolluikkruk buiten

2.3. Vaste deurtrekkers

Vaste deurtrekkers op langschild

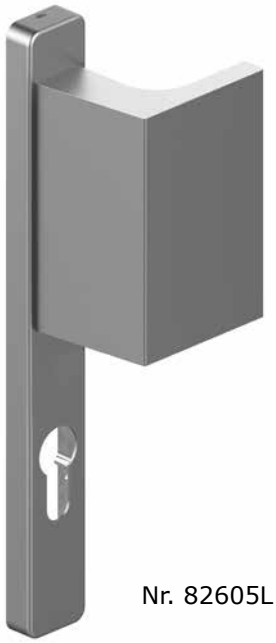

Nr. 82605L

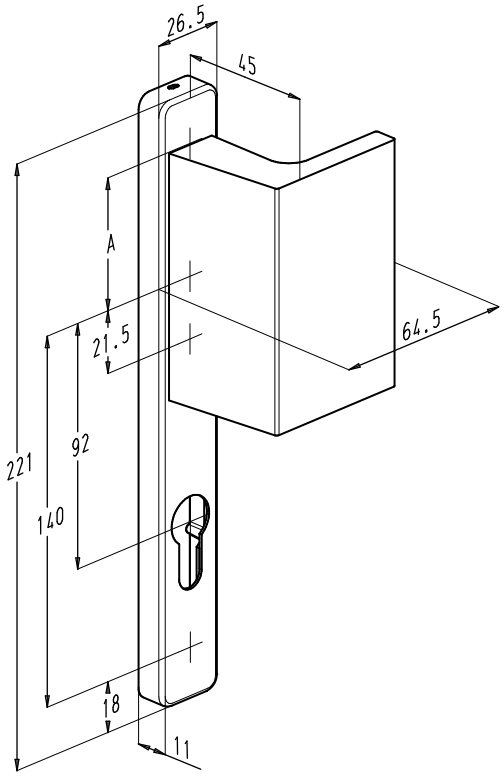

Artikelnummer	A	Omschrijving
82605L	21.5/46	Vaste deurtrekker binnen
82605L VI	21.5	Vaste deurtrekker buiten
82615L VI	46	Vaste deurtrekker buiten
82605CL	21.5/46	Vaste deurtrekker binnen zonder cilinderopening
82605CL VI	21.5	Vaste deurtrekker buiten zonder cilinderopening
82615CL VI	46	Vaste deurtrekker buiten zonder cilinderopening



- Bij bestelling: links of rechts opgeven.
- De richting van de deurtrekker kan aangepast worden:
  - inbusschroefjes (SW3) aan achterzijde van de greep losdraaien
  - greep afnemen en omdraaien
  - inbusschroefjes opnieuw vastdraaien

Vaste deurtrekker zonder schild

- Links en rechts bruikbaar.

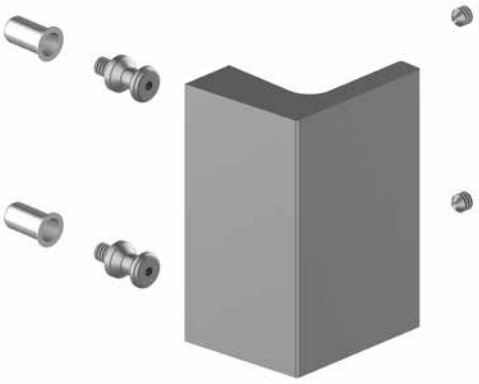

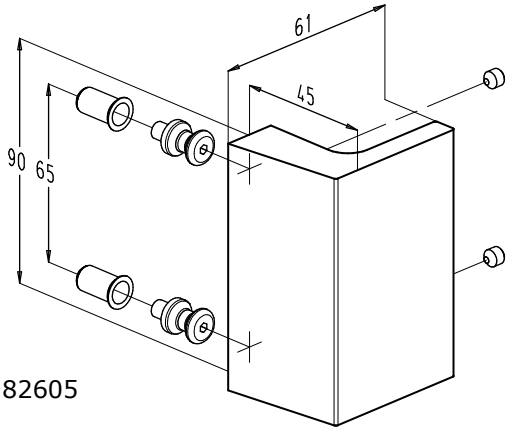

Nr. 82605

Uitfrezingen



2.4. Vaste deurknoppen

Vaste deurknoppen op langschild

Nr. 82606L

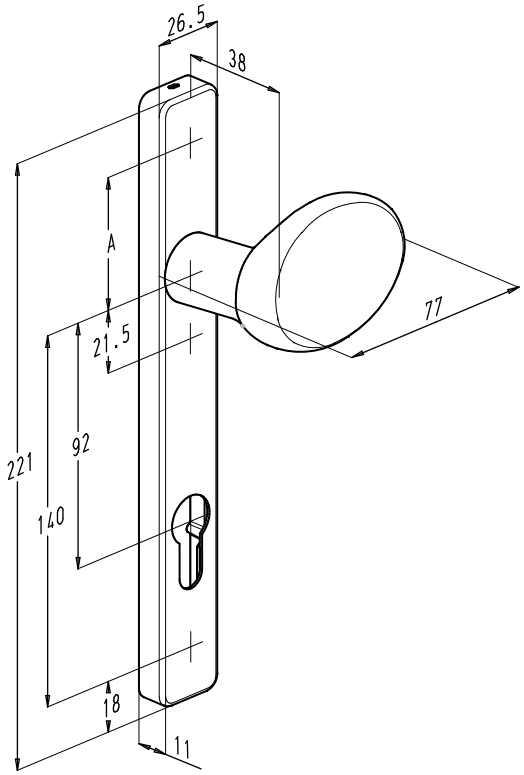

Artikelnummer	A	Omschrijving
82606L	21.5/46	Vaste deurknop binnen
82606L VI	21.5	Vaste deurknop buiten
82616L VI	46	Vaste deurknop buiten
82606CL	21.5/46	Vaste deurknop binnen zonder cilinderopening
82606CL VI	21.5	Vaste deurknop buiten zonder cilinderopening
82616CL VI	46	Vaste deurknop buiten zonder cilinderopening



- Bij bestelling: links of rechts opgeven.

Vaste deurknoppen op kortschild

Nr. 82606

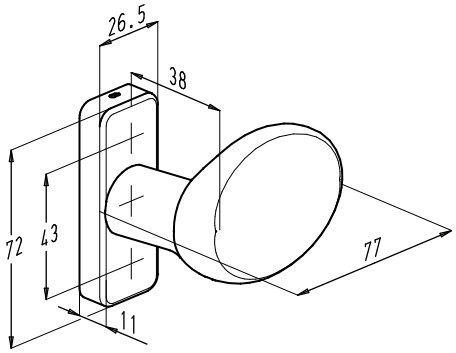

Artikelnummer	Omschrijving
82606	Deurknop binnen
82606 VI	Deurknop buiten

2.5. Vaste deurkrukken

- De vaste deurkrukken zijn links en rechts bruikbaar door de greep los te schroeven en 180° te verdraaien.

Deurkrukken op langschild

Nr. 82600FL

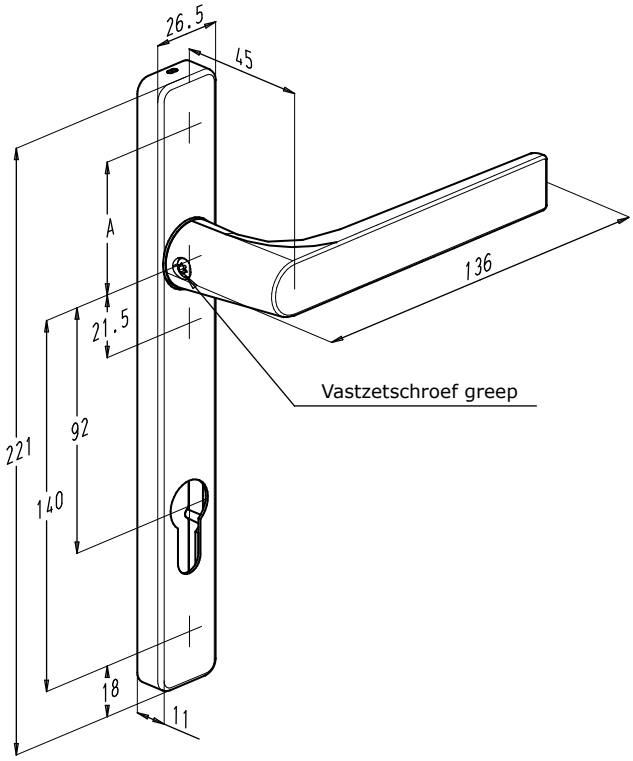

Artikelnummer	A	Omschrijving
82600FL	21.5/46	Vaste deurkruk binnen
82600FL VI	21.5	Vaste deurkruk buiten
82610FL VI	46	Vaste deurkruk buiten
82600FCL	21.5/46	Vaste deurkruk binnen zonder cilinderopening
82600FCL VI	21.5	Vaste deurkruk buiten zonder cilinderopening
82610FCL VI	46	Vaste deurkruk buiten zonder cilinderopening

Deurkrukken op kortschild

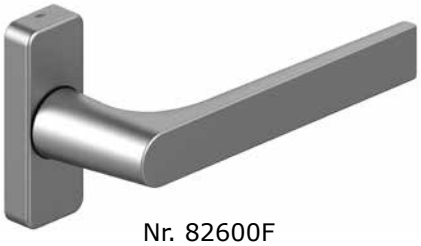

Nr. 82600F

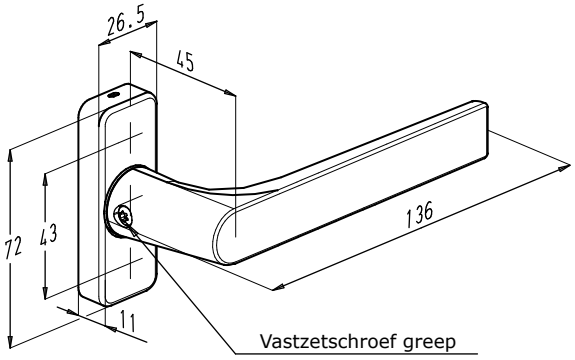

Artikelnummer	Omschrijving
82600F	Vaste deurkruk binnen
82600F VI	Vaste deurkruk buiten

2.6. Langschilden

Nr. 82608L

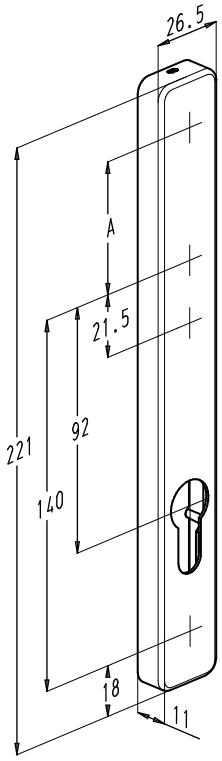

Artikelnummer	A	Omschrijving
82608L	21.5/46	Langschild binnen
82608L VI	21.5	Langschild buiten
82618L VI	46	Langschild buiten
82608CL	21.5/46	Langschild binnen zonder cilinderopening
82608CL VI	21.5	Langschild buiten zonder cilinderopening
82618CL VI	46	Langschild buiten zonder cilinderopening

2.7. Cilinderplaatjes

Nr. 82608



Artikelnummer	Omschrijving
82608	Cilinderplaatje
82608C	Cilinderplaatje zonder cilinderopening

2.8. Bepaling van de stiftlengte

Standaard deurkruk - standaard deurkruk

- Binnenzijde: standaard deurkruk
- Buitenzijde: standaard deurkruk

Profieldiepte	Stiftlengte	Artikelnr.
39 tot 44 mm	85	V18-85
44 tot 49 mm	90	V18-90
49 tot 54 mm	95	V18-95
54 tot 59 mm	100	V18-100
59 tot 64 mm	105	V18-105
64 tot 69 mm	110	V18-110
69 tot 74 mm	115	V18-115
74 tot 79 mm	120	V18-120
79 tot 84 mm	125	V18-125
84 tot 89 mm	130	V18-130
89 tot 94 mm	135	V18-135
94 tot 99 mm	140	V18-140
99 tot 104 mm	145	V18-145

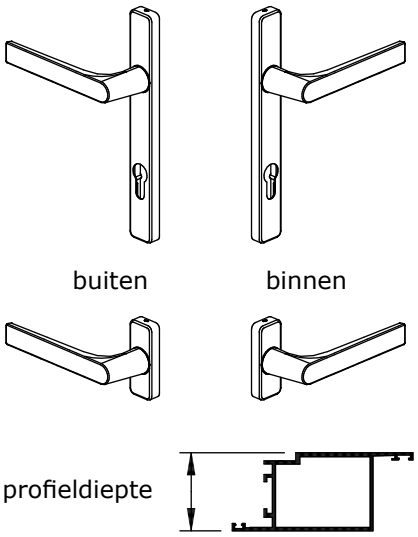

Standaard deurkruk - rolluikkruk

- Binnenzijde: standaard deurkruk
- Buitenzijde: rolluikkruk

Profieldiepte	Stiftlengte	Artikelnr.
40 tot 45 mm	80	V18-80
45 tot 50 mm	85	V18-85
50 tot 55 mm	90	V18-90
55 tot 60 mm	95	V18-95
60 tot 65 mm	100	V18-100
65 tot 70 mm	105	V18-105
70 tot 75 mm	110	V18-110
75 tot 80 mm	115	V18-115
80 tot 85 mm	120	V18-120
85 tot 90 mm	125	V18-125
90 tot 95 mm	130	V18-130
95 tot 100 mm	135	V18-135
100 tot 105 mm	140	V18-140

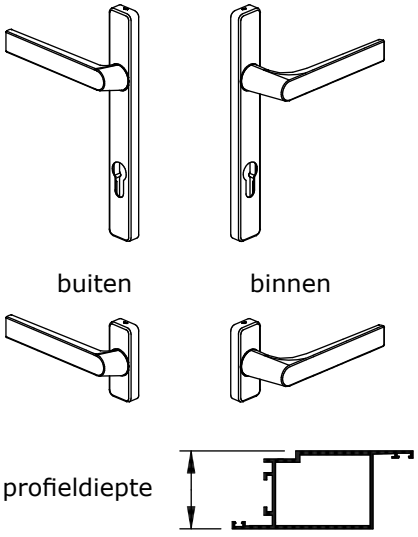

Enkel binnendeurkruk

standaard deurkruk



rolluikkruk



- De stiftlengte is profielafhankelijk.
- De vierkantstift mag maximum 5 mm kunnen verschuiven.

3. Edge Security deurkrukken

3.1. Deurkrukken

Nr. 82700L VI

Nr. 82700L

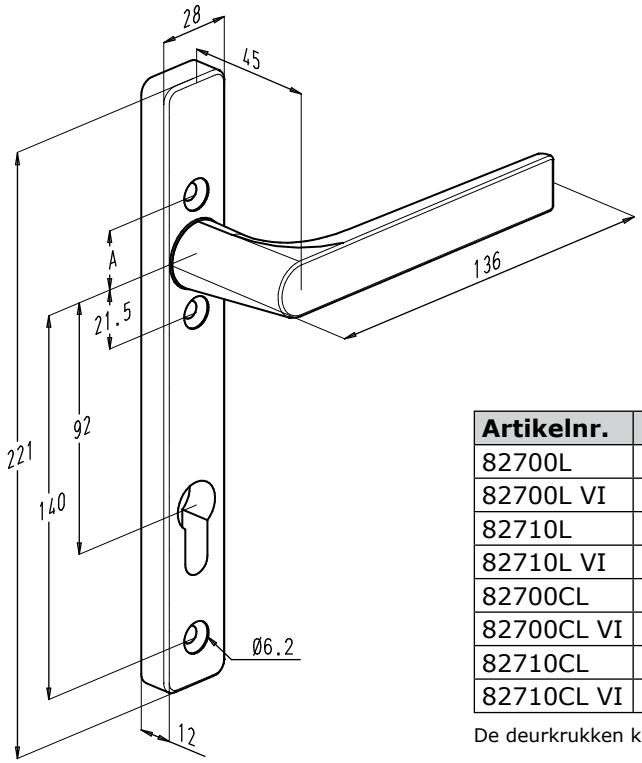

Artikelnr.	A	Omschrijving
82700L	21.5	Deurkruk binnen
82700L VI	21.5	Deurkruk buiten
82710L	46	Deurkruk binnen
82710L VI	46	Deurkruk buiten
82700CL	21.5	Deurkruk binnen zonder cilinderopening
82700CL VI	21.5	Deurkruk buiten zonder cilinderopening
82710CL	46	Deurkruk binnen zonder cilinderopening
82710CL VI	46	Deurkruk buiten zonder cilinderopening

De deurkrukken kunnen zowel links als rechts gebruikt worden.

3.2. Rolluikkrukken

Nr. 82702L VI

Nr. 82702L

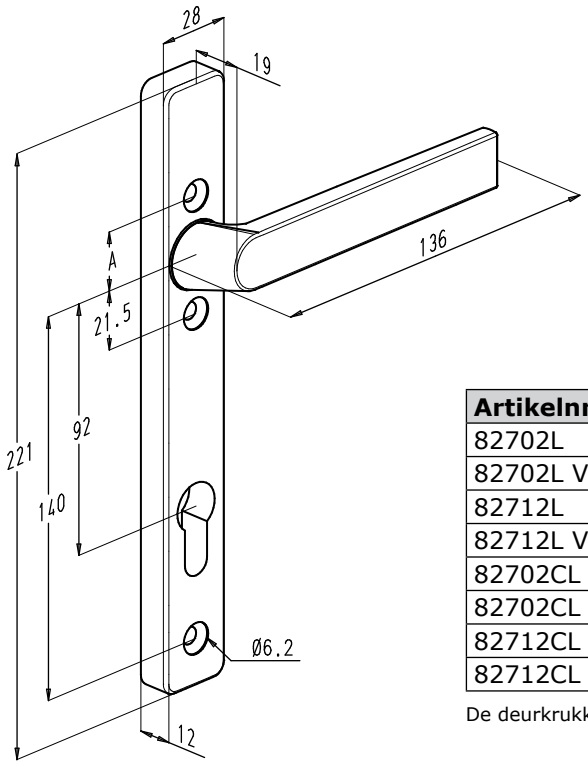

Artikelnr.	A	Omschrijving
82702L	21.5	Rolluikkruk binnen
82702L VI	21.5	Rolluikkruk buiten
82712L	46	Rolluikkruk binnen
82712L VI	46	Rolluikkruk buiten
82702CL	21.5	Rolluikkruk binnen zonder cilinderopening
82702CL VI	21.5	Rolluikkruk buiten zonder cilinderopening
82712CL	46	Rolluikkruk binnen zonder cilinderopening
82712CL VI	46	Rolluikkruk buiten zonder cilinderopening

De deurkrukken kunnen zowel links als rechts gebruikt worden.

3.3. Vaste deurtrekkers

Nr. 82705L VI

Nr. 82705L



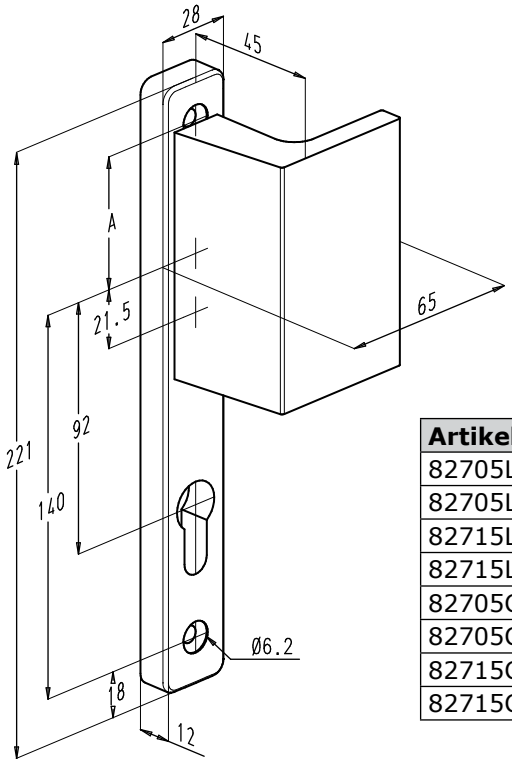

- Bij bestelling: links of rechts opgeven.
- De richting van de deurtrekker kan aangepast worden:
  - inbusschroefjes (SW3) aan achterzijde van de greep losdraaien
  - greep afnemen en omdraaien
  - inbusschroefjes opnieuw vastdraaien

Artikelnr.	A	Omschrijving
82705L	21.5	Vaste deurtrekker binnen
82705L VI	21.5	Vaste deurtrekker buiten
82715L	46	Vaste deurtrekker binnen
82715L VI	46	Vaste deurtrekker buiten
82705CL	21.5	Vaste deurtrekker binnen zonder cilinderopening
82705CL VI	21.5	Vaste deurtrekker buiten zonder cilinderopening
82715CL	46	Vaste deurtrekker binnen zonder cilinderopening
82715CL VI	46	Vaste deurtrekker buiten zonder cilinderopening

3.4. Vaste deurknoppen

Nr. 82706L VI

Nr. 82706L



Links Rechts

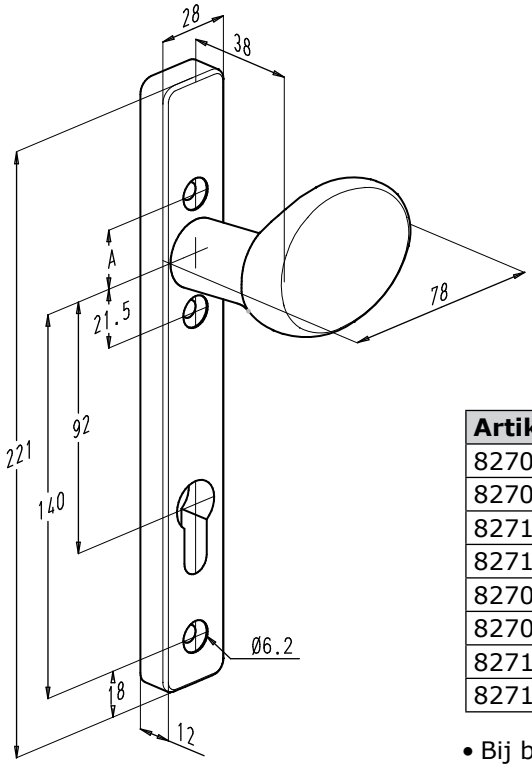

Artikelnr.	A	Omschrijving
82706L	21.5	Vaste deurknop binnen
82706L VI	21.5	Vaste deurknop buiten
82716L	46	Vaste deurknop binnen
82716L VI	46	Vaste deurknop buiten
82706CL	21.5	Vaste deurknop binnen zonder cilinderopening
82706CL VI	21.5	Vaste deurknop buiten zonder cilinderopening
82716CL	46	Vaste deurknop binnen zonder cilinderopening
82716CL VI	46	Vaste deurknop buiten zonder cilinderopening

- Bij bestelling: links of rechts opgeven.

3.5. Langschilden

Nr. 82708L VI

Nr. 82708L

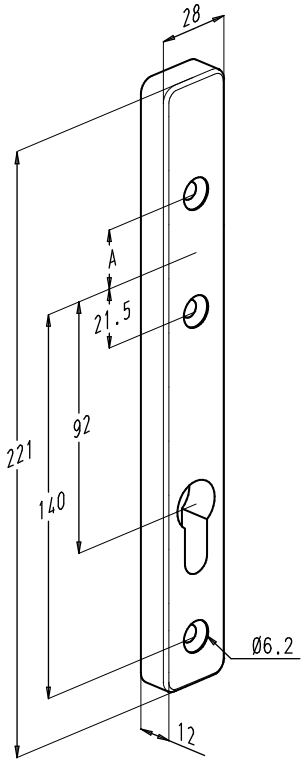

Artikelnr.	A	Omschrijving
82708L	21.5	Langschild binnen
82708L VI	21.5	Langschild buiten
82718L	46	Langschild binnen
82718L VI	46	Langschild buiten
82708CL	21.5	Langschild binnen zonder cilinderopening
82708CL VI	21.5	Langschild buiten zonder cilinderopening
82718CL	46	Langschild binnen zonder cilinderopening
82718CL VI	46	Langschild buiten zonder cilinderopening

De langschilden kunnen zowel links als rechts gebruikt worden.

3.6. Bepaling van de stiftlengte

Standaard deurkruk - standaard deurkruk

- Binnenzijde: standaard deurkruk
- Buitenzijde: standaard deurkruk

Profieldiepte	Stiftlengte	Artikelnr.
39 tot 44 mm	85	V18-85
44 tot 49 mm	90	V18-90
49 tot 54 mm	95	V18-95
54 tot 59 mm	100	V18-100
59 tot 64 mm	105	V18-105
64 tot 69 mm	110	V18-110
69 tot 74 mm	115	V18-115
74 tot 79 mm	120	V18-120
79 tot 84 mm	125	V18-125
84 tot 89 mm	130	V18-130
89 tot 94 mm	135	V18-135
94 tot 99 mm	140	V18-140
99 tot 104 mm	145	V18-145

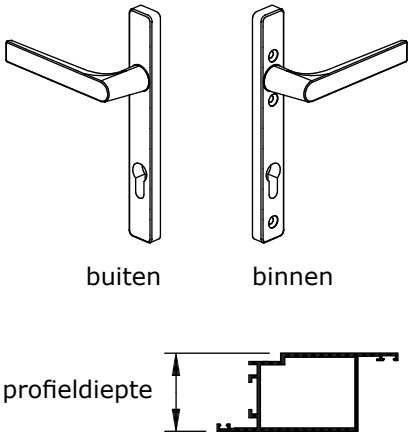

Standaard deurkruk - rolluikkruk

- Binnenzijde: standaard deurkruk
- Buitenzijde: rolluikkruk

Profieldiepte	Stiftlengte	Artikelnr.
40 tot 45 mm	80	V18-80
45 tot 50 mm	85	V18-85
50 tot 55 mm	90	V18-90
55 tot 60 mm	95	V18-95
60 tot 65 mm	100	V18-100
65 tot 70 mm	105	V18-105
70 tot 75 mm	110	V18-110
75 tot 80 mm	115	V18-115
80 tot 85 mm	120	V18-120
85 tot 90 mm	125	V18-125
90 tot 95 mm	130	V18-130
95 tot 100 mm	135	V18-135
100 tot 105 mm	140	V18-140

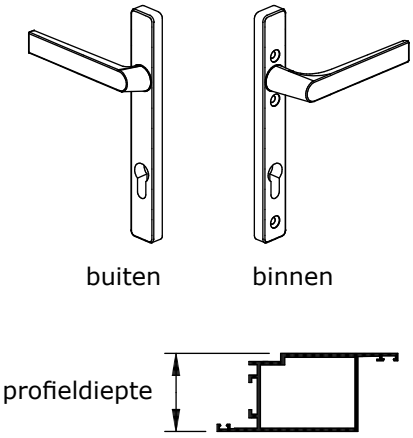

Enkel binnendeurkruk

standaard deurkruk



rolluikkruk



- De stiftlengte is profielafhankelijk.
- De vierkantstift mag maximum 5 mm kunnen verschuiven.

4. Edge Security deurkrukken met kerntrekbeveiliging

4.1. Positie cilinder

- De Edge Security deurkrukken met kerntrekbeveiliging worden enkel aan de buitenzijde voorzien.
- De deurkrukken zijn voorzien van een speciaal afdekplaatje ter hoogte van de cilinder. Dit plaatje beschermt de cilinder tegen het forceren, afbreken en uittrekken.
- Positionering van de cilinder:
  - De cilinder kan maximaal 8,5 mm in het schild.
  - Gelieve volgende afmetingen in acht te nemen:
    - A min = 12,5 mm - B
    - B min = 12,5 mm - A





Vooraanzicht

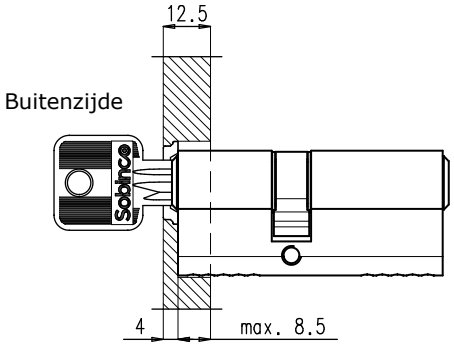

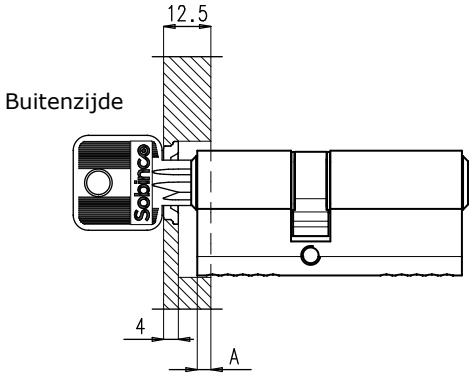

4.2. Deurkrukken

Nr. 82700SPL VI

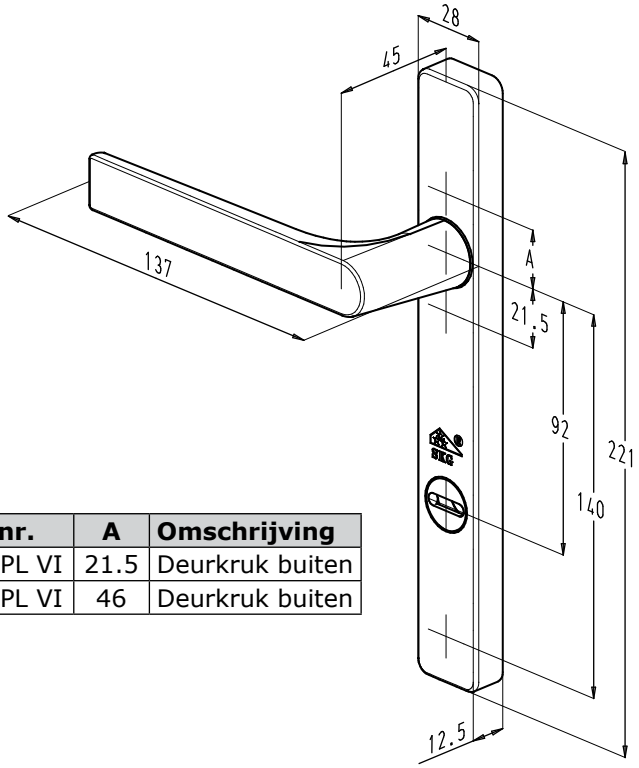

Artikelnr.	A	Omschrijving
82700SPL VI	21.5	Deurkruk buiten
82710SPL VI	46	Deurkruk buiten

4.3. Rolluikkrukken

Nr. 82702SPL VI

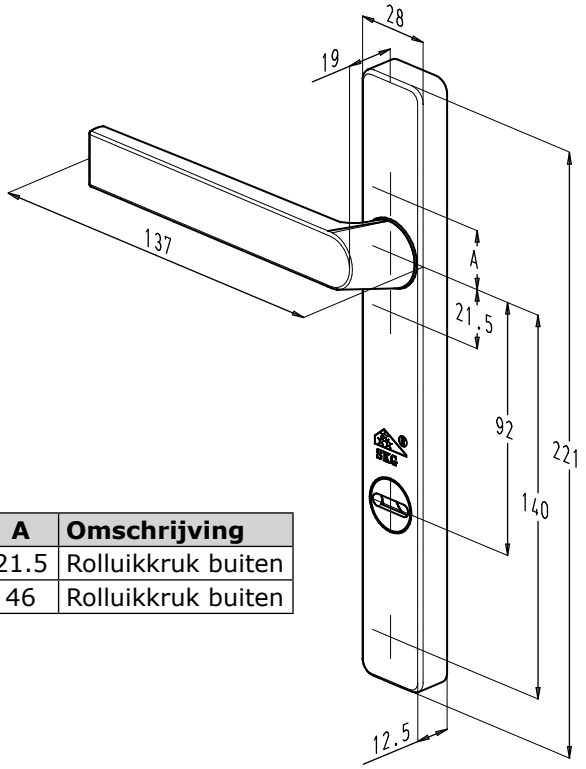

Artikelnr.	A	Omschrijving
82702SPL VI	21.5	Rolluikkruk buiten
82712SPL VI	46	Rolluikkruk buiten

4.4. Vaste deurtrekkers

Nr. 82705SPL VI

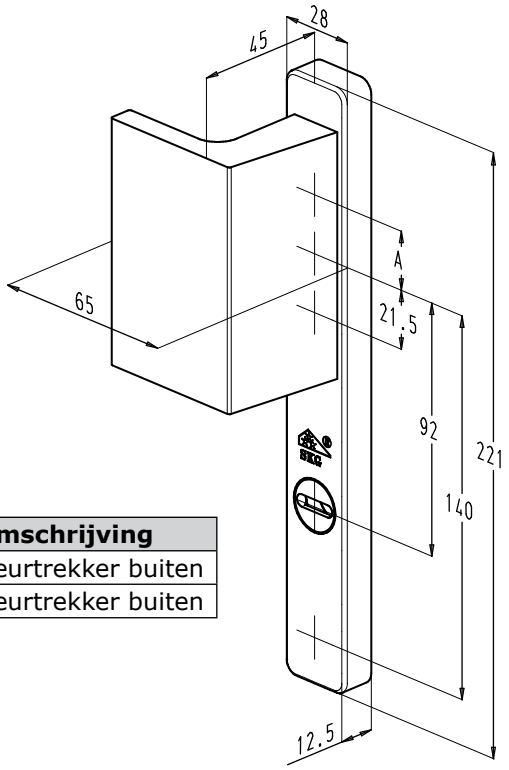

Artikelnr.	A	Omschrijving
82705SPL VI	21.5	Deurtrekker buiten
82715SPL VI	46	Deurtrekker buiten

- Bij bestelling: links of rechts opgeven.
- De richting van de deurtrekker kan aangepast worden:
  - inbusschroefjes (SW3) aan achterzijde van de greep losdraaien
  - greep afnemen en omdraaien
  - inbusschroefjes opnieuw vastdraaien



4.5. Vaste deurknoppen

Nr. 82706SPL VI

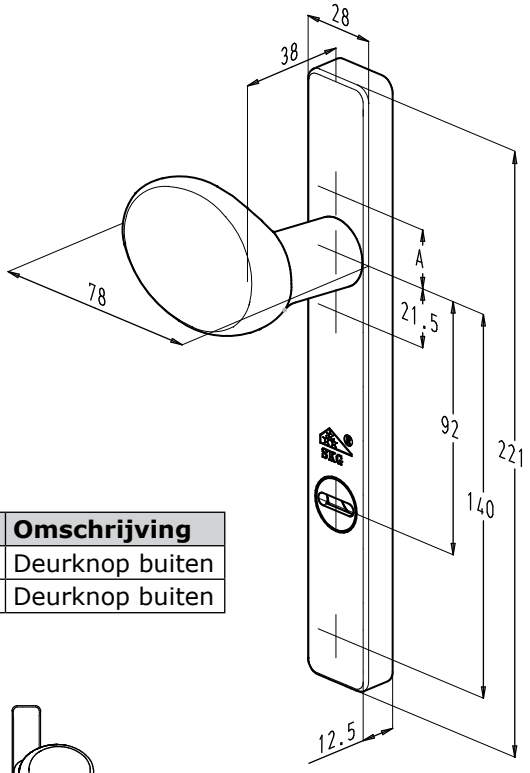

Artikelnr.	A	Omschrijving
82706SPL VI	21.5	Deurknop buiten
82716SPL VI	46	Deurknop buiten



Links Rechts

- Bij bestelling: links of rechts opgeven.

4.6. Langschilden

Nr. 82708SPL VI

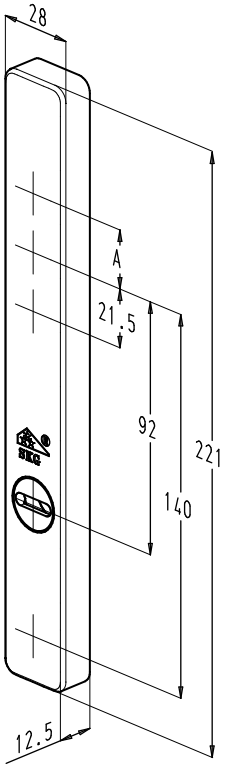

Artikelnr.	A	Omschrijving
82708SPL VI	21.5	Langschild buiten
82718SPL VI	46	Langschild buiten

4.7. Bepaling van de stiftlengte

Standaard deurkruk - standaard deurkruk

- Binnenzijde: standaard deurkruk
- Buitenzijde: standaard deurkruk

Profieldiepte	Stiftlengte	Artikelnr.
39 tot 44 mm	85	V18-85
44 tot 49 mm	90	V18-90
49 tot 54 mm	95	V18-95
54 tot 59 mm	100	V18-100
59 tot 64 mm	105	V18-105
64 tot 69 mm	110	V18-110
69 tot 74 mm	115	V18-115
74 tot 79 mm	120	V18-120
79 tot 84 mm	125	V18-125
84 tot 89 mm	130	V18-130
89 tot 94 mm	135	V18-135
94 tot 99 mm	140	V18-140
99 tot 103 mm	145	V18-145

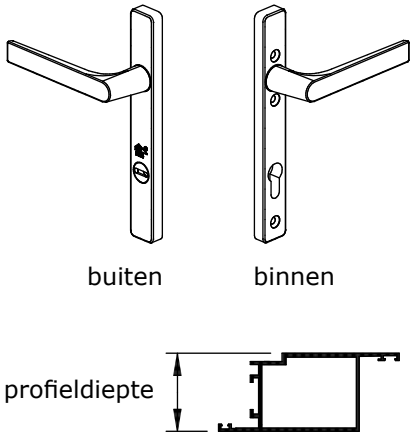

Standaard deurkruk - rolluikkruk

- Binnenzijde: standaard deurkruk
- Buitenzijde: rolluikkruk

Profieldiepte	Stiftlengte	Artikelnr.
40 tot 45 mm	80	V18-80
45 tot 50 mm	85	V18-85
50 tot 55 mm	90	V18-90
55 tot 60 mm	95	V18-95
60 tot 65 mm	100	V18-100
65 tot 70 mm	105	V18-105
70 tot 75 mm	110	V18-110
75 tot 80 mm	115	V18-115
80 tot 85 mm	120	V18-120
85 tot 90 mm	125	V18-125
90 tot 95 mm	130	V18-130
95 tot 100 mm	135	V18-135
100 tot 105 mm	140	V18-140

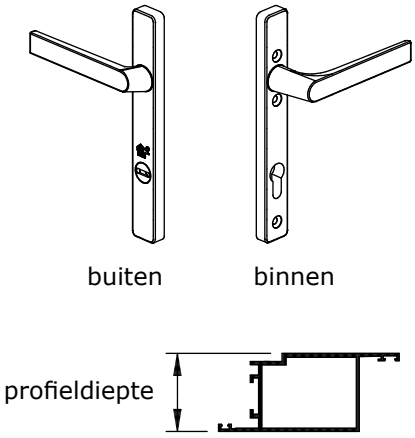

5. Klembare cilinderplaatjes

5.1. Algemeen

Kenmerken en voordelen

- Klembare cilinderplaatjes in aluminium.
- In verschillende afmetingen verkrijgbaar, afhankelijk van de profielwanddikte en cilinderlengte.
- Verkrijgbaar als standaard en inbraakvertragend cilinderplaatje.
- Inbraakvertragend cilinderplaatje, SKG** gekeurd.
- Snelle en eenvoudige montage.
- Geen rammelgeluiden door een kunststof buffer.

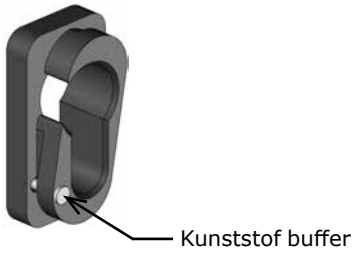

- Afwerking:
  - geanodiseerd met behoud van de natuurlijke aluminiumkleur en in diverse bronstinten.
  - polyester poeder gelakt in meer dan 450 RAL-kleuren.

Toepassing

- Voor standaard deuren, paneeldeuren en schuifdeuren.
- Het standaard cilinderplaatje is mogelijk zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde van de deur.
- Het inbraakvertragend cilinderplaatje wordt enkel aan de buitenzijde van de deur gemonteerd.
- Te combineren met:
  - deurkrukken met kortschild
  - deurtrekkers
  - alleen gebruikt
- Minimale inbouwmaten:
  - standaard plaatjes: zie tekening
  - inbraakvertragende plaatjes: profielafhankelijk

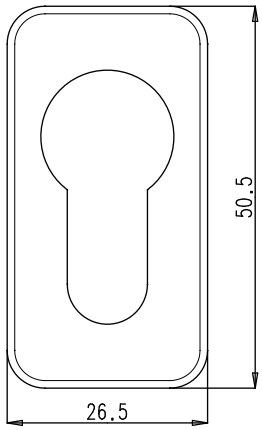



5.2. Standaard cilinderplaatjes

Afmetingen

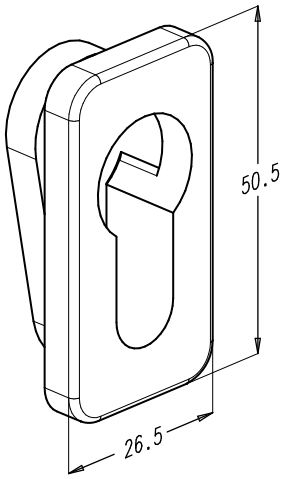

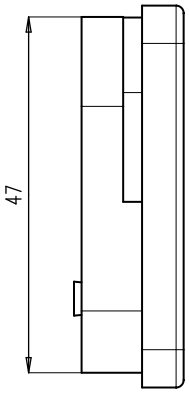



Standaard deur			
Bestelnummer	**X (mm)**	**Y (mm)**	**Z (mm)**
82381-13	2,5	3	5,5
82381-14		4,5	
82381-15		5,5	
82381-17		7,5	
82381-19		9	

Paneeldeur			
Bestelnummer	**X (mm)**	**Y (mm)**	**Z (mm)**
82381-33	3,5	3	4,5
82381-34		4,5	
82381-35		5,5	
82381-37		7,5	
82381-39		9	

- X=2,5 mm: geschikt voor een profielwanddikte van 1,75-2,25 mm (standaard deur).
- X=3,5 mm: geschikt voor een paneeldikte van 2,75-3,25 mm (paneeldeur, profiel-onafhankelijk).
- Andere afmetingen op aanvraag.

Uitfrezingen

Standaard deur

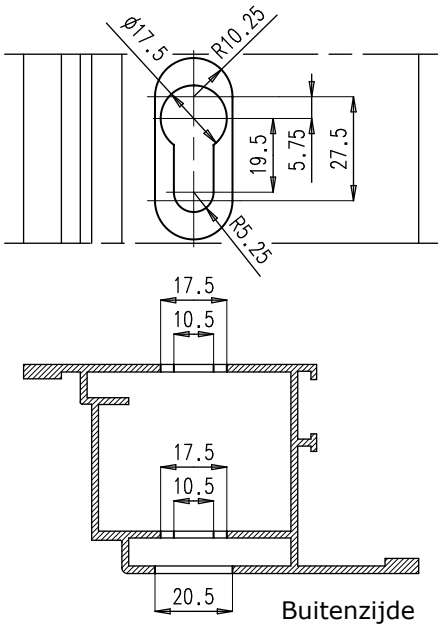

Paneeldeur

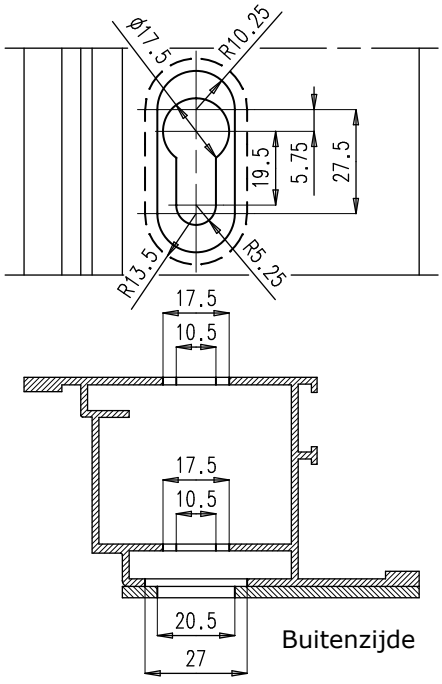

- Opmerking!
  Indien er aan de binnenzijde ook een standaard cilinderplaatje voorzien wordt, moet er ook een uitfrezing van 20,5 mm gemaakt worden.

Montagevolgorde

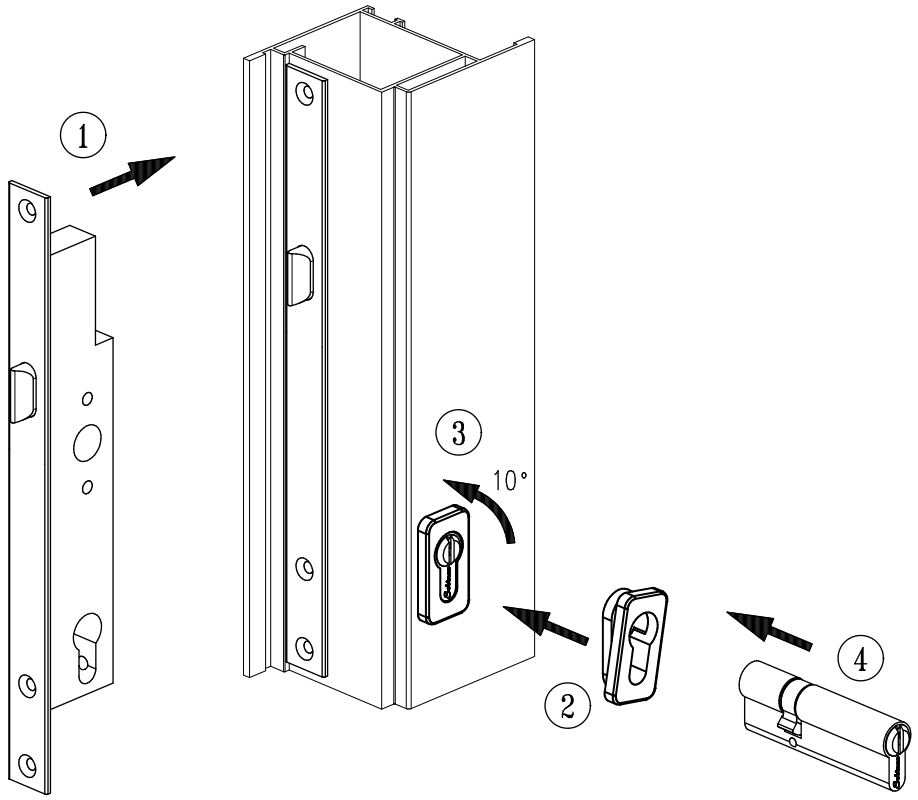

1. Monteer het slot.
2. Plaats het cilinderplaatje in het profiel.
3. Verdraai het plaatje 10°.
4. Monteer de cilinder.

5.3. Inbraakvertragende cilinderplaatjes

Afmetingen

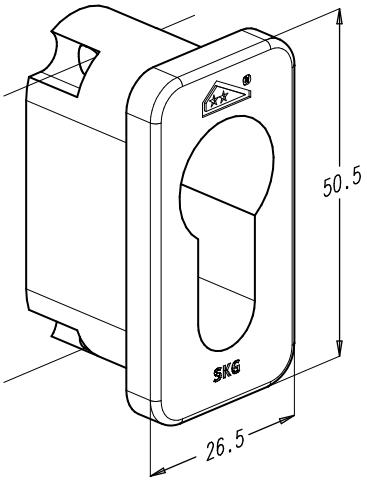



2 schroeven DIN 913

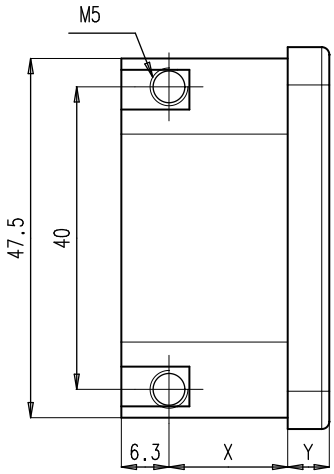



- Inbraakvertragende cilinderplaatjes nr. 82391-..-.. , SKG gekeurd.
- Het cilinderplaatje wordt bevestigd met 2 schroeven DIN 913.
- Opgelet! Deze cilinderplaatjes zijn enkel op aanvraag verkrijgbaar (x en y zijn variabel en profiel-afhankelijk).

Uitfrezingen

Standaard deur

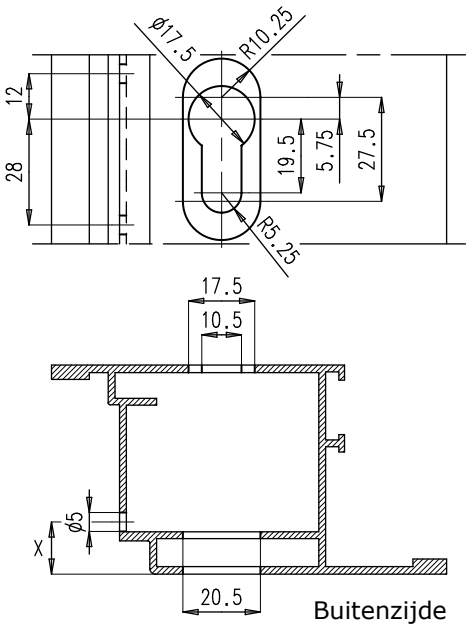

Paneeldeur

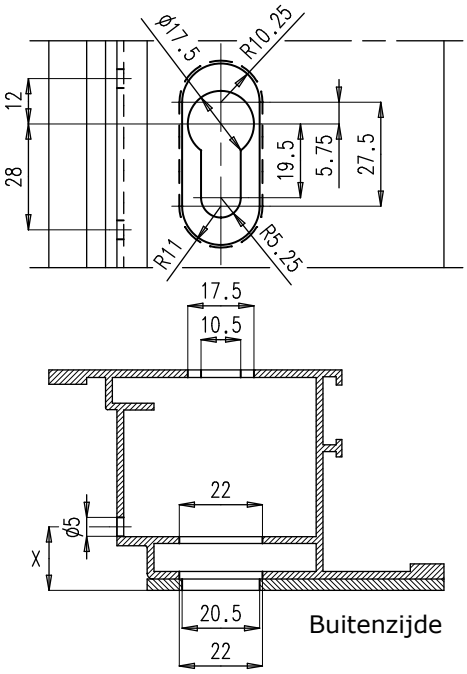

- Opmerking!
  Indien er aan de binnenzijde ook een standaard cilinderplaatje voorzien wordt, moet er ook een uitfrezing van 20,5 mm gemaakt worden.

Montagevolgorde

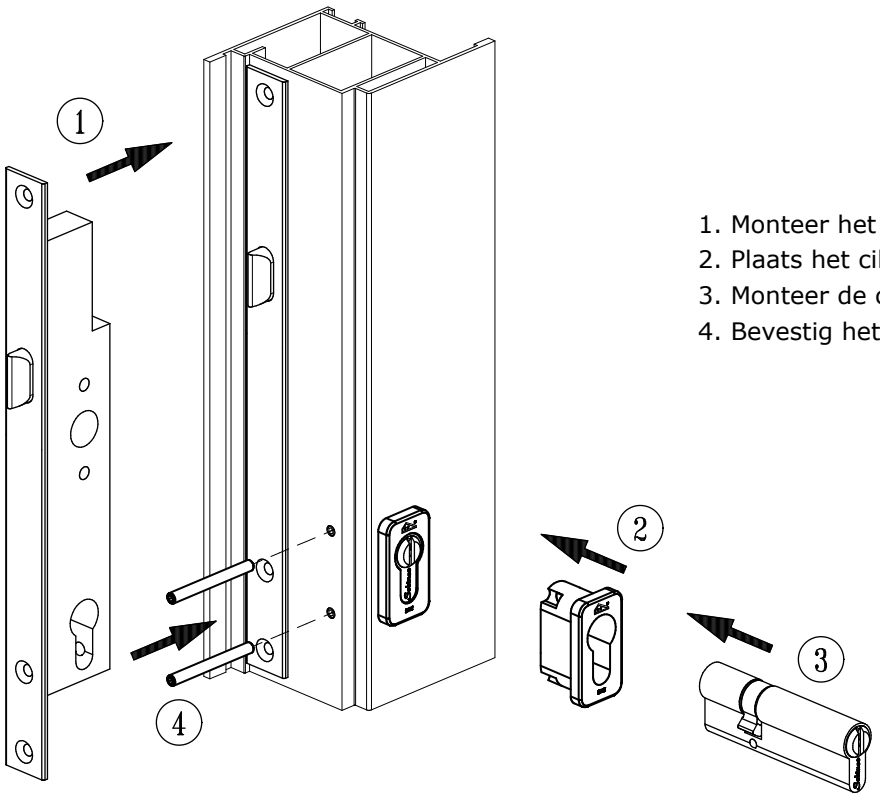

1. Monteer het slot.
2. Plaats het cilinderplaatje in het profiel.
3. Monteer de cilinder.
4. Bevestig het plaatje met de M5 schroeven.

6. Klembare cilinderringen

6.1. Algemeen

Kenmerken en voordelen

- Klembare cilinderringen in aluminium.
- In verschillende afmetingen verkrijgbaar, afhankelijk van de profielwanddikte en cilinderlengte.
- Verkrijgbaar als standaard en inbraakvertragende cilinderring.
- Inbraakvertragende cilinderring, SKG** gekeurd.
- Snelle en eenvoudige montage.
- Geen rammelgeluiden door een kunststof buffer.

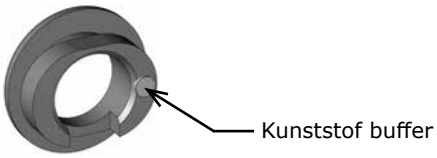

- Afwerking:
  - geanodiseerd met behoud van de natuurlijke aluminiumkleur en in diverse bronstinten.
  - polyester poeder gelakt in meer dan 450 RAL-kleuren.

Toepassing

- Voor standaard deuren, paneeldeuren en schuifdeuren.
- De cilinderring wordt enkel aan de buitenzijde van de deur gemonteerd.
- Te combineren met:
  - deurkrukken met kortschild
  - deurtrekkers
  - alleen gebruikt
- Minimale inbouwmaten:
  - standaard ringen: zie tekening
  - inbraakvertragende ringen: profielafhankelijk





Positie cilinder

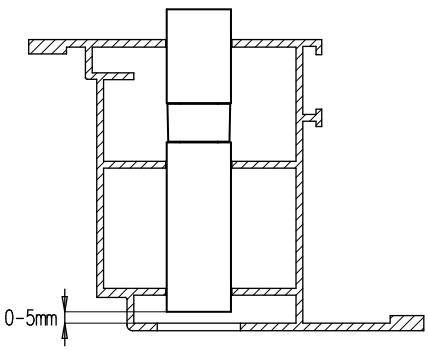

Buitenzijde

- De cilinder bevindt zich op een afstand van 0 tot 5 mm.

6.2. Standaard cilinderringen

Afmetingen



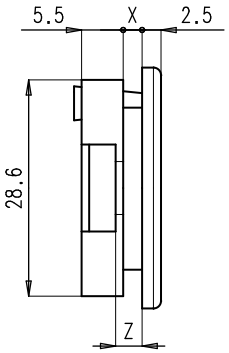

Standaard deur		
Bestelnummer	**X (mm)**	**Z (mm)**
82380-11	2,5	2
82380-12		3,5
82380-13		5

Paneeldeur		
Bestelnummer	**X (mm)**	**Z (mm)**
82380-31	3,5	2
82380-32		3,5
82380-33		5

- X=2,5 mm: geschikt voor een profielwanddikte van 1,75-2,25 mm (standaard deur).
- X=3,5 mm: geschikt voor een paneeldikte van 2,75-3,25 mm (paneeldeur, profiel-onafhankelijk).
- Andere afmetingen op aanvraag.

Uitfrezingen

Standaard deur

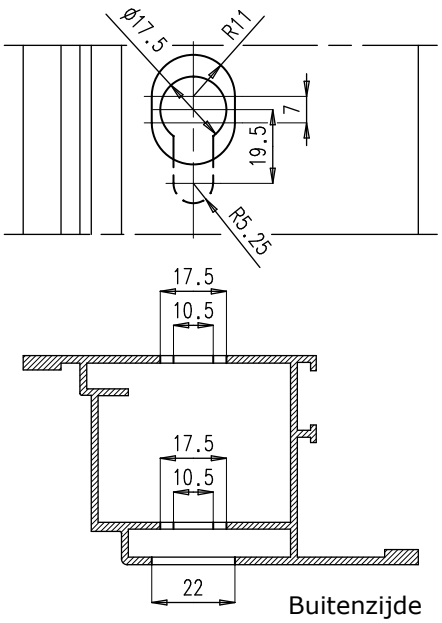

Paneeldeur

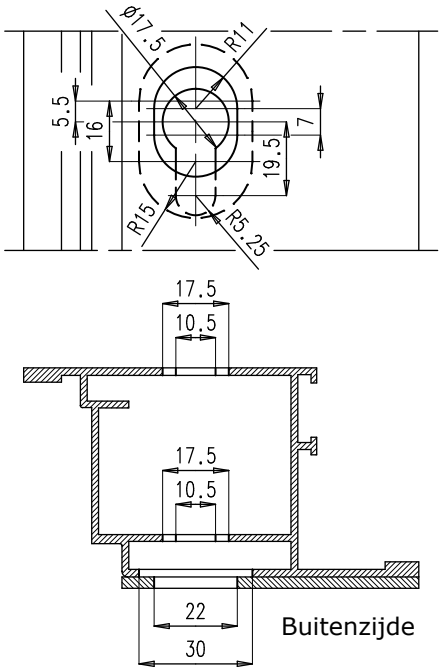

EDGE DEURKRUKKEN

- Opmerking!
  Indien er aan de binnenzijde ook een standaard cilinderplaatje voorzien wordt, moet er ook een uitfrezing van 20,5 mm gemaakt worden.

Montagevolgorde

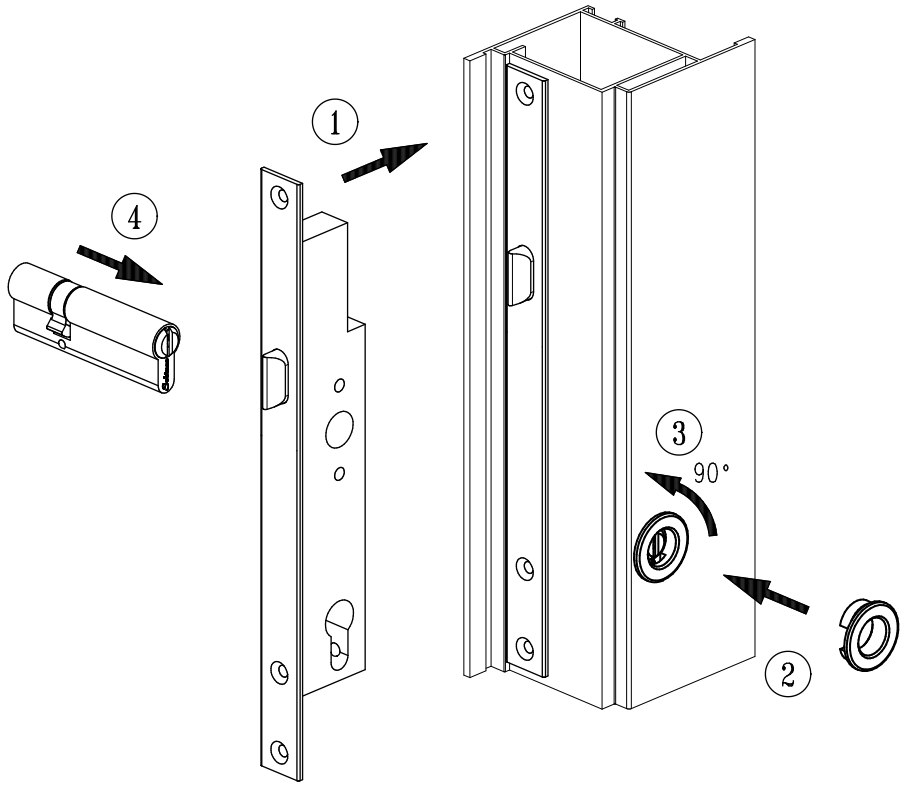

1. Monteer het slot.
2. Plaats de cilinderring in het profiel.
3. Verdraai de ring 90°.
4. Monteer de cilinder.

6.3. Inbraakvertragende cilinderringen

Afmetingen

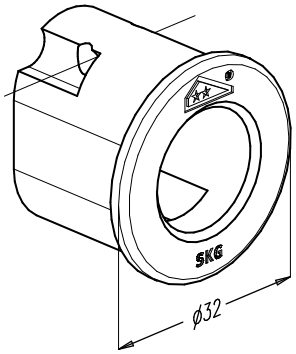



1 schroef DIN 913

SKG

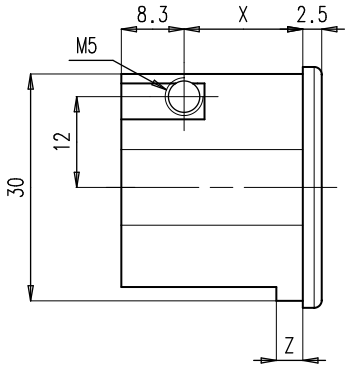



- Inbraakvertragende cilinderringen nr. 82390-..-.. , SKG gekeurd.
- De cilinderring wordt bevestigd met 1 schroef DIN 913.
- Opgelet! Deze cilinderringen zijn enkel op aanvraag verkrijgbaar omdat de plaats van de schroef profielafhankelijk is.

EDGE DEURKRUKKEN

Uitfrezingen

Standaard deur

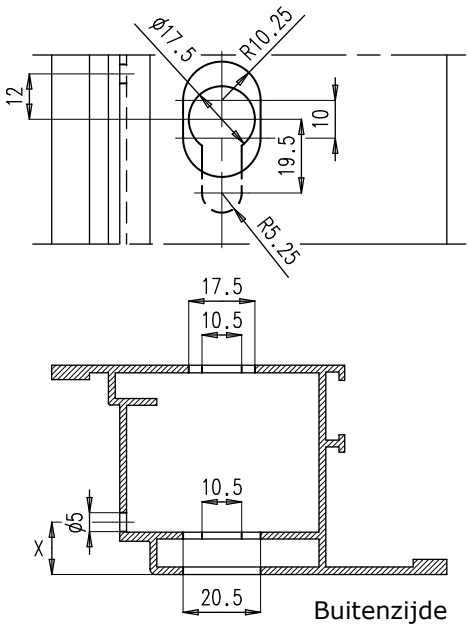

Paneeldeur

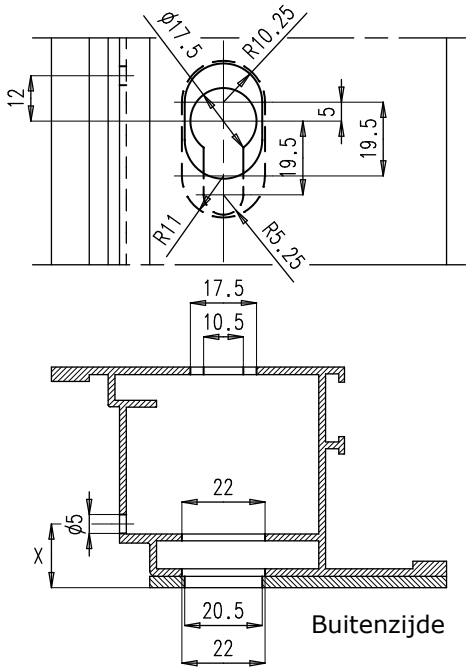

- Opmerking!
  Indien er aan de binnenzijde ook een standaard cilinderplaatje voorzien wordt, moet er ook een uitfrezing van 20,5 mm gemaakt worden.

Montagevolgorde

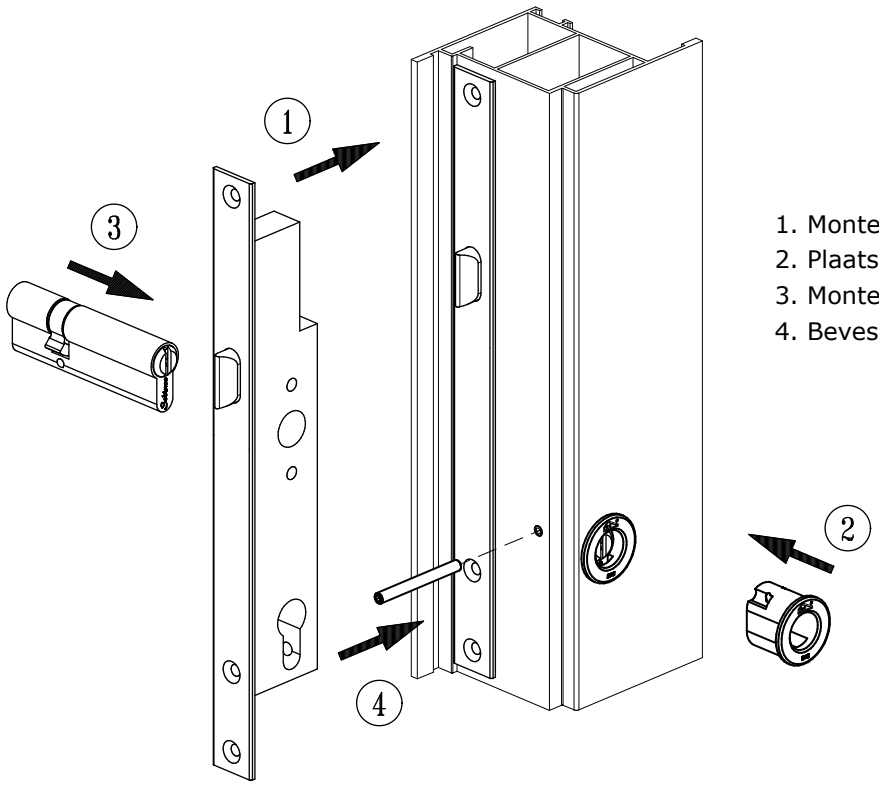

1. Monteer het slot.
2. Plaats de cilinderring in het profiel.
3. Monteer de cilinder.
4. Bevestig de ring met de M5 schroef.

7. Uitfrezingen

7.1. Edge Standaard deurkrukken

Deurkrukken met langschild

Buiten (VI)

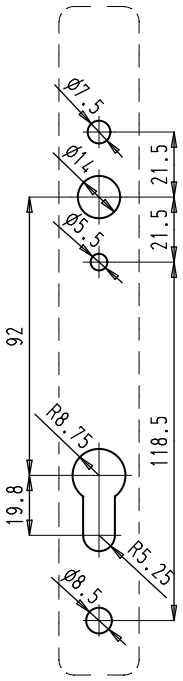

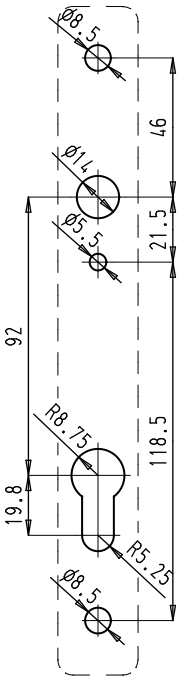

Binnen

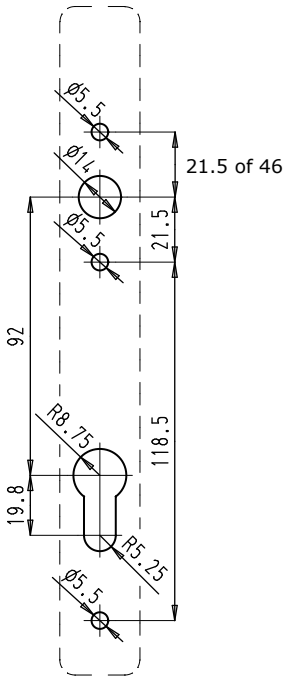

Opgelet! De boring voor het bovenste en onderste bevestigingsgat zijn verschillend voor de VI-uitvoering.

Opmerkingen:
Uitfrezing vierkantstift is niet nodig voor de vaste deurkrukken.
Uitfrezing cilindergat is niet nodig voor de C-uitvoering.

Deurkrukken met kortschild

Buiten (VI)



Opmerking:
Uitfrezing vierkantstift is niet nodig voor de vaste deurkrukken.

Binnen



7.2. Edge Security deurkrukken

Deurkrukken met langschild

Buiten (VI)

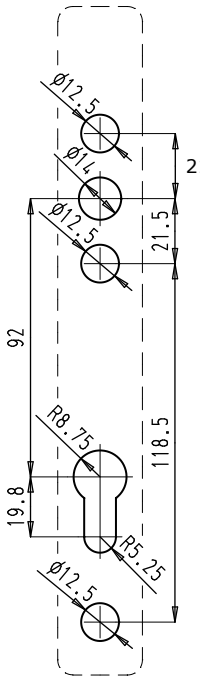

Opmerking:
Uitfrezing vierkantstift is niet nodig voor de vaste deurkrukken.

Opmerking:
Uitfrezing cilindergat is niet nodig voor de C-uitvoering.

Binnen

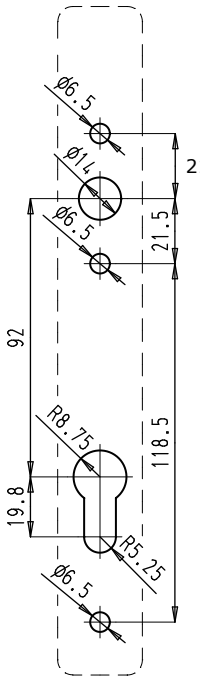

- De Security deurkrukken met kerntrekbeveiliging hebben dezelfde uitfrezingen.