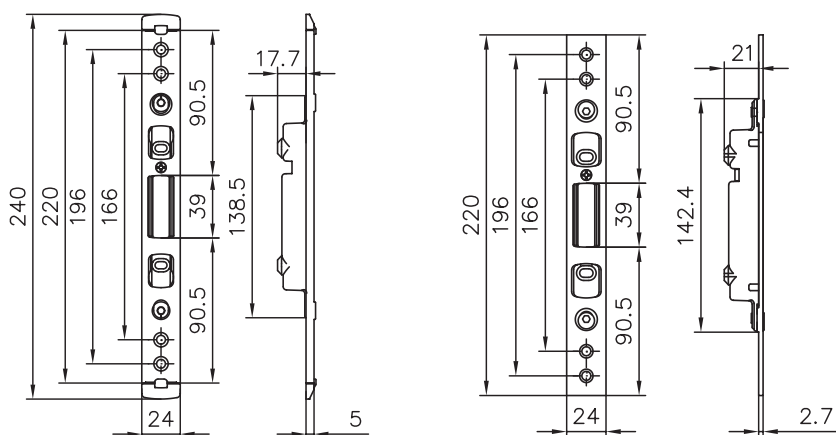


Toepassing

In combinatie met meerpuntssluitingen systeQ-M(-M)-B2H en systeQ-M-SL(M).

Bevestigingsmiddelen

Bevestiging met parkerschroeven M5 kleine kop, RVS, kerngat 4,5 mm, door een wand aluminium $\geq 1,5$ mm of bevestiging met parkerschroeven M5x12 mm kleine kop en klemlaten.

Maatvoeringen systeQ sluitplaat SL / B2H

Freesmaten:

- sparing 150 x 22 mm

Positionering**Onderste sluitplaat:**

Het midden van de onderste sluitplaat bevindt zich 782,5 mm onder de krukhoogte.

Bovenste sluitplaat:

- Standaard slot: 729 mm boven de krukhoogte.
- Hoge uitvoering: 936 mm boven de krukhoogte.
- Lage uitvoering: 525 mm boven de krukhoogte.