
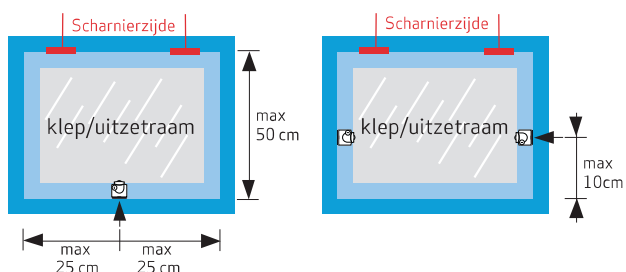




Toepassing

1 zijde bedienbare deuren, draai- en klepramen, naar buiten draaiend

Productpositie

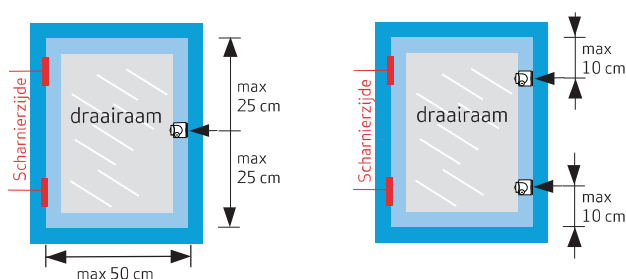

Benodigde montageruimte

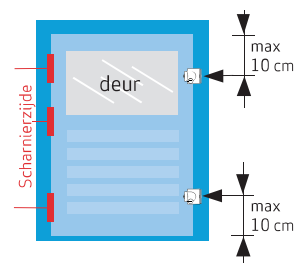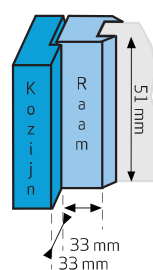

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3012-20-90/G	Zamac/Silverline	1	16	16	4,0 x 40 mm
3012-20-90/6G	Zamac/Silverline	-	20	20	4,0 x 40 mm
3012-20-97/G	Zamac/antraciet	1	16	16	4,0 x 40 mm
3012-20-97/6G	Zamac/antraciet	-	20	20	4,0 x 40 mm
3012-90-98/G	Zamac galvanisch verzinkt/wit	1	16	16	4,0 x 40 mm
3012-90-98/6G	Zamac galvanisch verzinkt/wit	-	20	20	4,0 x 40 mm

Bijzonderheden: - /G = gelijksluitend
- /6 = seal

Toepasbare draairichting

