

## Vluchtdeur opener type: 331 - HZ

### **Ruststroom ( spanningsloos ontgrendeld )**



Deze elektrische opener is voorzien van een lange voorplaat met een nachtschoot uitsparing.

Standaard is deze opener voorzien van een grijze voorplaat. Bij bestelling dient men de draairichting te vermelden.

Deze opener is bestand tegen een hoge zijdelingse druk van 650kg.  
In verband met de functie als vluchtdeur opener, zal hij bij spanningsonderbreking zelfs bij een zijdelingse druk van 500kg op het kantelbare deel, zich ontgrendelen.

**RR** = signaleringscontact t.b.v. de dagschoot.

**8331** = Signalering t.b.v. de dagschoot, alsmede signalering van de vergrendeling op de schootvanger. Hierdoor wordt aangegeven dat de deur dicht en vergrendeld zit.

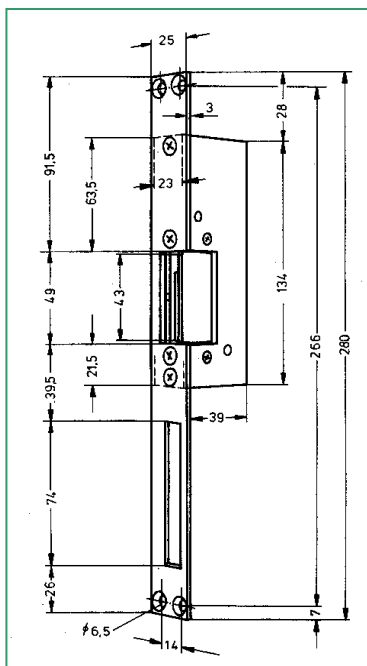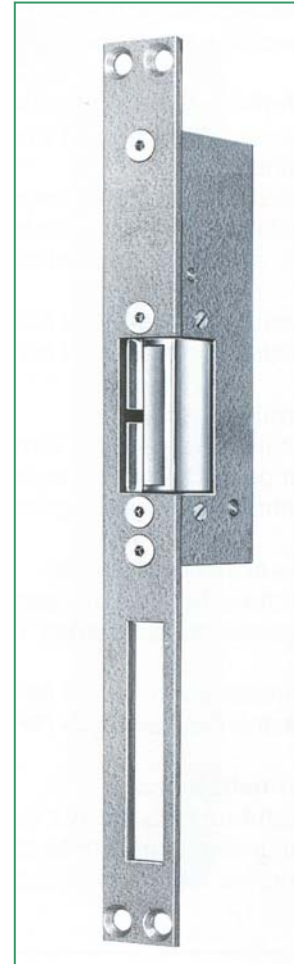

### Technische gegevens

Spanning	12V DC	24V DC
Stroom	320 mA	160mA
Weerstand	37,5 ohm	150 ohm
Tolerantie	10%	10%

### Best.nr

331-HZ 12V  
331-HZ 24V  
331-HZ-RR 12V  
331-HZ-RR 24V

Overige samenstellingen op aanvraag leverbaar